



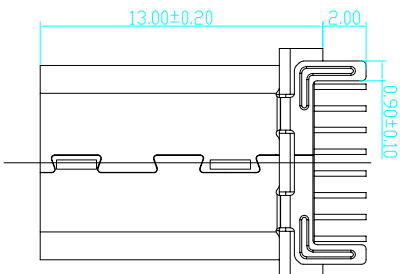
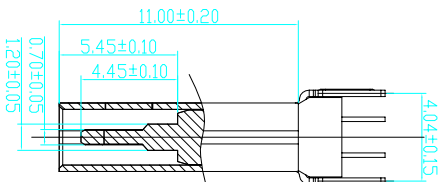
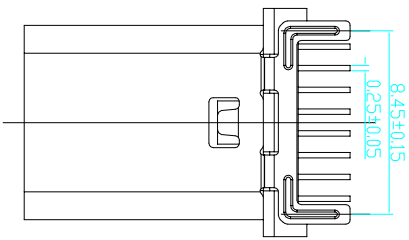


RoHS 客户图

目錄 MAPX A0	變更內容 MODIFICATION NEW	日期 DATE 09-10-20
------------------	-----------------------------	------------------------



- 特性:
- 一、电气性能: ELECTRICAL
 1. 额定电流: 5.0A
 2. 接触阻抗: 40 MILLIOHMS MAX
 3. 耐电压: 100V AC / 1 mA MAX
 4. 绝缘阻抗: 150V DC/100 MEGA OHMS MIN
 - 二、机械性能:
 1. 插入力: 5~20N
 2. 拨出力: 8~20N
 3. 使用寿命: 10000次、拨出力 5N MIN
 - 三、材料: MATERIAL
 - 四、电镀: FINISH
 1. 端子: 接触点镀金1U"MIN
 2. 外壳: 镀镍80U"MIN (盐雾48H)
- PIN脚焊接区域镀锡80U"MIN
- 五、电镀品需做粘锡测试: 粘锡面积达到95%以上。
 - 六、SMT回流焊 (峰值260° C±5° C) 不能起泡、熔胶、变色不良 (变形在公差范围以内)。
 - 七、工作温度: -55° C~+85° C
 - 八、盐雾测试: 通过24H在浓度为5±1%盐水的盐雾测试无生锈现象。



RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT
TOLERANCE UNSPECIFIED ±0.05mm

产品图

PRODUCT CHART DWG

公差一览表

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE	公差	UNIT	比例	日期	制图	审核	核准	产品料号	产品名称	PRODUCT NO.	联系方式
X	±0.30	X'	±5'	2009/10/20	王冠	雷永健	雷永健	01010-UCAF004-X	Type C 16p母座180度插板H=13.0		mailbox: sale1@xfll.com.com
X	±0.25	X'	±2'								www.xfll.com.com
XX	±0.20	XX'	±1'								
XXX	±0.15	XXX'	±0.5'								

深圳市鑫风雷电子有限公司
Shenzhen xinfenglei Electronics Co., Ltd