

RoHS 客户图

目 录	设 变 内 容	日 期
MAPX	MODIFICATION	DATE
A0	NEW	09-10-20

特性:

一、电气性能: ELECTRICAL

1. 额定电流: 5.0A
2. 接触阻抗: 40 MILLIOHMS MAX
3. 耐电压: 100V AC / 1 mA MAX
4. 绝缘阻抗: 150V DC/100 MEGA OHMS MIN

二、机械性能:

1. 插入力: 5~20N 2. 拔出力: 8~20N
3. 使用寿命: 10000次、拔出力 5N MIN

三、材料: MATERIAL

四、电镀: FINISH

1. 端子: 接触点镀金1U"MIN

PIN脚焊接区域镀锡80U"MIN








2. 外壳: 镀镍80U"MIN (盐雾48H)

五、电镀品需做粘锡测试: 粘锡面积达到95%以上。

六、SMT回流焊 (峰值260° C±5° C) 不能起泡、熔胶、变色不良 (变形在公差范围以内)。

七、工作温度: -55° C~+85° C

八、盐雾测试: 通过24H在浓度为5±1%盐水的盐雾测试无生锈现象。

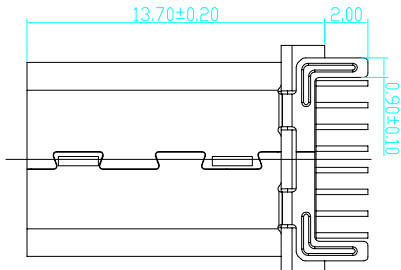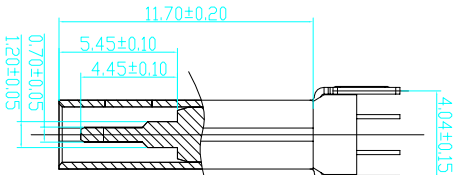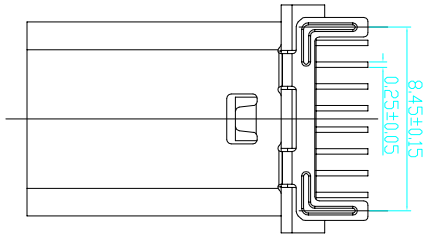

RECOMMENDED P. C. B. LAYOUT
TOLERANCE UNSPECIFIED ± 0.05mm

产品图

PRODUCT CHART DWG

深圳市鑫风雷电子有限公司
Shenzhen xinfenglei Electronics Co., Ltd

公差一览表				单位				制图				产品料号			
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE				UNITS				DRAWING				PRODUCT PART NO.			
X	±0.30	X'	±5°	比例	1:1	审核	雷永健	产品名称	雷永健	产品名称	雷永健	Type C 16p母座180度插板H=13.7	01010-UCAF005-X		
.X	±0.25	.X'	±2°	SCALE		CHD	Lei Yong Jian	PRODUCT NO.	Lei Yong Jian	PRODUCT NO.	Lei Yong Jian	mailbox: sale@xfll.com.com			
.XX	±0.20	.XX'	±1°	日期	2009/10/20	核准	雷永健	联系方式	雷永健	联系方式	雷永健	www.xfll.com.com			
.XXX	±0.15	.XXX'	±0.5°	DATE		APD	Lei Yong Jian	Mailbox/web	Lei Yong Jian	Mailbox/web	Lei Yong Jian				

USB TYPE-C PIN ASSIGNMENTS

PIN NUMBER	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12
SIGNAL NAME	GND			VBUS	CC1	Dp1	Dn1	SBU1	VBUS			GND
PIN NUMBER	B12	B11	B10	B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1
SIGNAL NAME	GND			VBUS	SBU2	Dm2	Dp2	CC2	VBUS			GND

由 Autodesk 教育版产品制作