
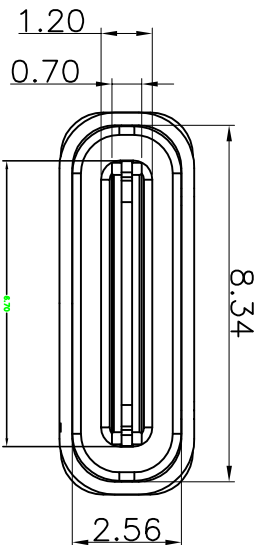
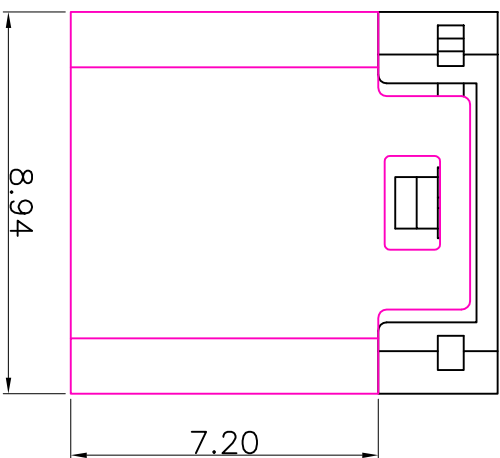
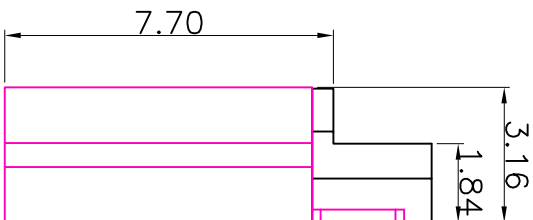


ROHS

客户图

目錄 MAPX A0	變更內容 MODIFICATION NEW	日期 DATE 09-10-20
------------------	-----------------------------	------------------------

GND
CC1
D+
D-
CC2
VCC

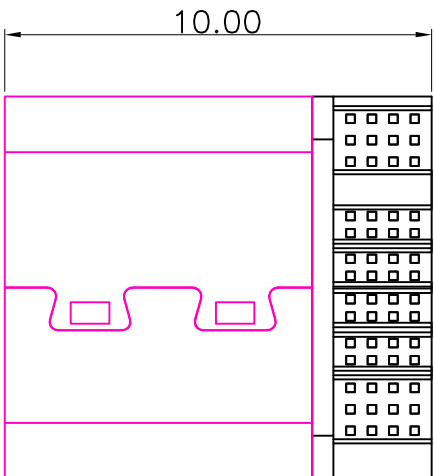

NOTES:

1. 产品外观不得有压伤, 缩水, 缺胶等不良. 毛边不大於0.05
2. 产品组装后无不通现象
3. 产品材质, 端子: C2680, T=0.25±0.01
外壳: SUS201, T=0.30±0.01
胶芯: . .
4. 电镀规格: 端子镀半金锡0.5u", 外壳镀镍

产品图

PRODUCT CHART DWG

公差一览表

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE

公差	公差	公差	公差	公差	公差	日期	日期	制图	制图	产品料号	产品料号
X	X	XX	XXX	X	X	DATE	DATE	APPD	APPD	PRODUCT PART NO.	PRODUCT PART NO.
±0.30	±0.25	±0.30	±0.15	±5°	±2°	2009/10/20	2009/10/20	王冠	雷永健	00314-UCAR002-X	00314-UCAR002-X
X	X	XX	XXX	X	X			雷永健	雷永健		
								雷永健	雷永健		

深圳市鑫风雷电子有限公司

Shenzhen xinfenglei Electronic Co., Ltd

TYPE C母座焊线式六个焊点

版本 A0