


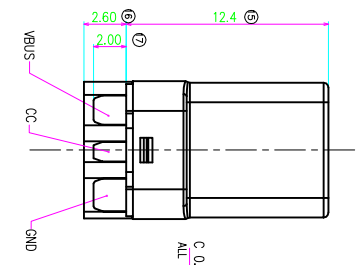

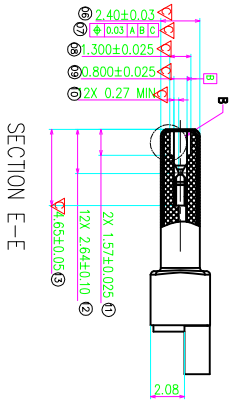


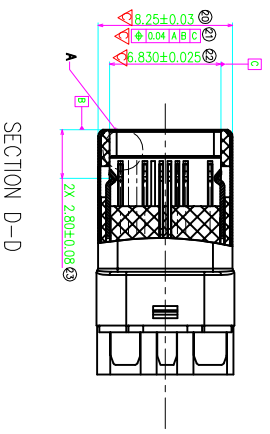


目錄 MAPX 40	變更內容 MODIFICATION NEW	日期 DATE 09-10-20
------------------	-----------------------------	------------------------



- NOTES:
- MATERIAL:
    - 1.1 HOUSING: LCP,U194V-0, BLACK COLOR
    - 1.2 COVER: LCP,U194V-0, BLACK COLOR
    - 1.3 CONTACT: C2680
    - 1.4 SHELL: SUS 316L
    - 1.5 LATCH: SUS 301
  - PLATING:
    - 2.1 CONTACT TERMINAL: 0.025~0.75um Au Min. GOLD PLATING ON CONTACT AREA
    - 2.2 SHELL: 1.0um Min. Ni PLATING OVER ALL
    - 3.0um Matte Tin PLATING ON SOLDERTAILS

- ELECTRICAL CHARACTERISTICS:
    - 3.1 CURRENT RATING: 2.0~7.0A Max.
    - 3.2 VOLTAGE RATING: AC 500V
    - 3.3 INSULATION RESISTANCE: 500MΩ
    - 3.4 CONTACT RESISTANCE: 40mΩ
    - 3.5 OPERATING TEMPERATURE RANGE: -55°C~+85°C
  - MACHINE CHARACTERISTICS:
    - 4.1 INSERT FORCE: 0.5~2.0 kg/F
    - 4.2 EXTRACT FORCE: 0.8~2.0 kg/F
    - 4.3 DURABILITY: 10000 CYCLES AT A MAX RATE OF 2000CYCLES PER HOUR
5. EMPHASIS CONTROL SIZE"

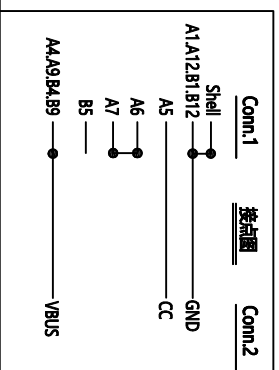

产品图 PRODUCT CHART DWG		单位 UNITS		制图 DRAWING		产品料号 PRODUCT PART NO.	
公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE		MM		王冠		25010-UCAM009-X	
X	±0.30	X'	±5°	审核 CHECK	雷永健	产品名称 PRODUCT NAME	TYPE C 12P 含头电连接器CC的脚, 按伸头, 无电阻三脚插
XX	±0.25	X''	±2°	日期 DATE	雷永健	角法 ANGLE	版本 VER
XXX	±0.30	XXX'	±1°	2009/10/20	雷永健	核准 APPR	40
	±0.15	XXX''	±0.5°				

深圳市鑫风雷电子有限公司

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO XINFENGLI ELECTRONIC CO.,LTD.AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION