
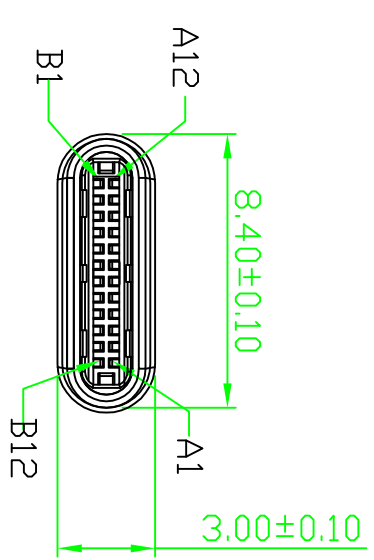


RoHS 客户图

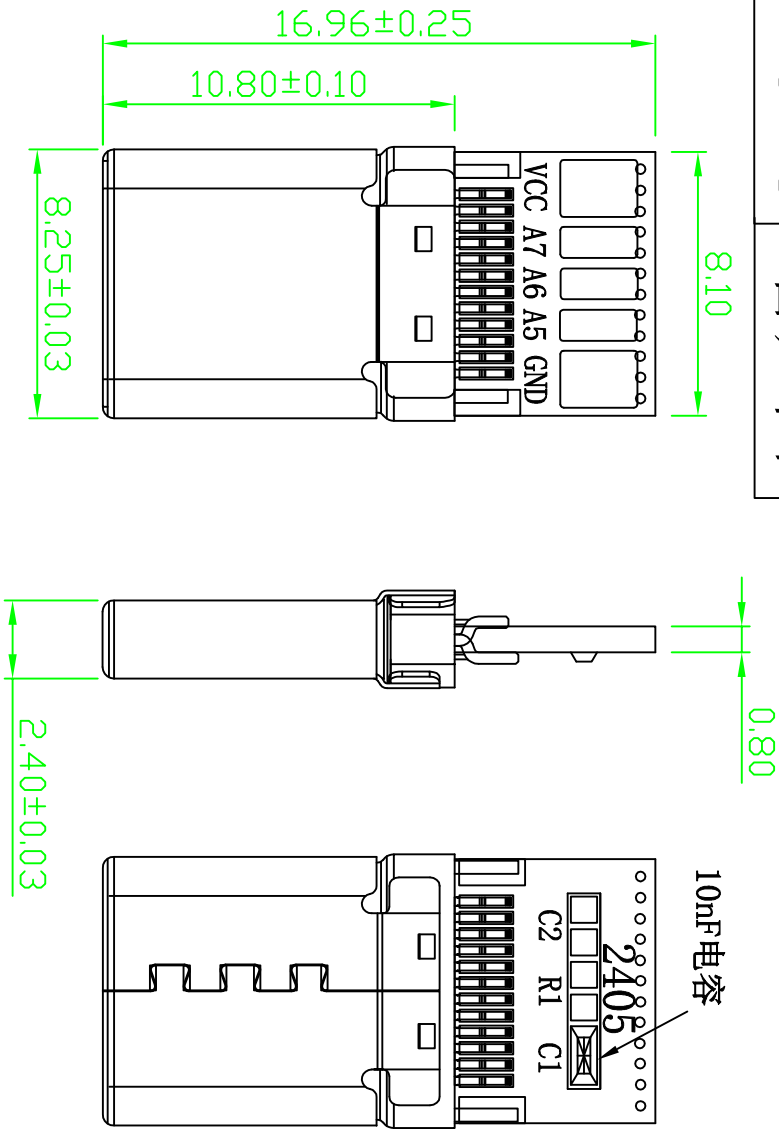

7	8	9	10
目錄 MAPX A0	設定內容 MODIFICATION NEW	日期 DATE 09-10-20	

Type C-24PIN SOLDER TAIL
焊线式

特性: Specifications
电器 Electrical:

接触阻抗: 初始最大不超过40mΩ Max, 测试后变化值不超过10mΩ Max
耐电压: AC200V 60S/MIN, 0.5mA Max; DC500V, 60S/MIN, 100QMax
绝缘阻抗: 100M ohms MIN

材料: Material:
塑胶: UL 94V-0 LCP料高温塑胶
主体: LCP料黑色耐高温塑胶
护套: LCP料黑色耐高温塑胶
端子: C5191磷铜0.15MM .
外壳: 不锈钢201。
卡勾: 不锈钢301。

电镀规格:
端子: 半金锡, 接触点镀金1u, 焊线处镀锡40-80u.
外壳: 镀亮镍盐雾48H (备注: 可依客户 要求电镀外壳)
卡钩: 前镍后锡
环保要求: ROHS, REACH标准.
包装方式: PE袋1000PCS/袋包装

PIN A1、A12、B1、B12、SHELL	GND
PIN A4、A9、B4、B9	VCC
PIN A5	CC
PIN A6	D+
PIN A7	D-
C1=10nF 预留R1 C2	

产品图

深圳市鑫风雷电子有限公司
Shenzhen xinfenglei Electronic Co., Ltd

公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		单位 UNITS		比例 SCALE		日期 DATE		制图 DRAWING		产品料号 PRODUCT PART NO.		产品名称 PRODUCT NO.		角法 VIEW		版本 VER	
X	±0.30	X'	±5'	X	1:1	2009/10/20	王冠	审核	雷永健	00401-UCAM010-X	TYPE C 24P公头冲压壳 SC-C 五个焊点						A0
XX	±0.30	XX'	±2'	XX			雷永健	核准	雷永健								
.XXX	±0.15	.XXX'	±0.5'	.XXX				APPD									