

RoHS 客户图

目錄
MAPX




變更內容
MODIFICATION

日期
DATE

A0

NEW

09-10-20

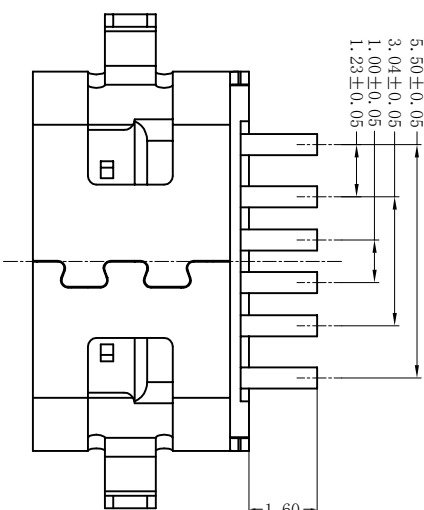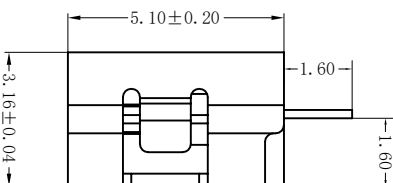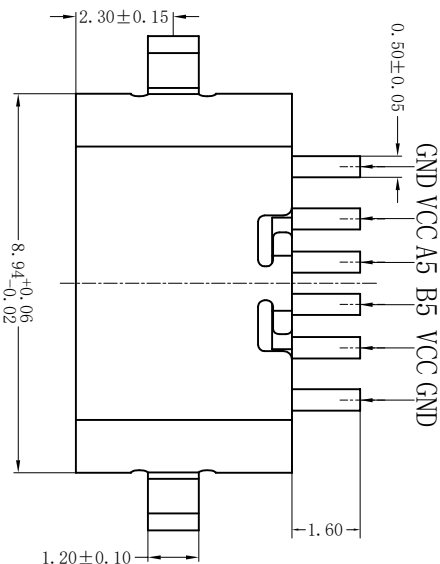

1. 材料

A. 主体: LCP, 黑色, 白色, 皿 94-10;

B. 端子: H65铜, 电镀刷金;

C. 外壳: 不锈钢, 镀全镍;

2. 主要特性

A. 电压等级: 20V AC;

B. 电流: 3A;

C. 工作温度: -40° c~85° c;

3. 电气要求:

A. 接触电阻: 40mΩ Max. (初始), 50mΩ Max. (最后);

B. 电压: 100V AC 1分钟;

C. 绝缘电阻: 100MΩ min. DC 500V;




4. 机械性能:

A. 插入力: 5~20N. (从1~3,000次);

B. 拔出力: 8~20N. (从1~1,000次);

6~20N. (从1,001~3,000次);

C. 耐久性寿命: 3,000次;

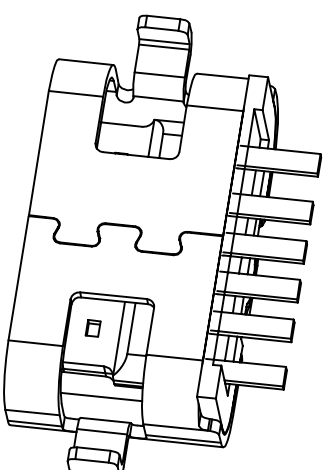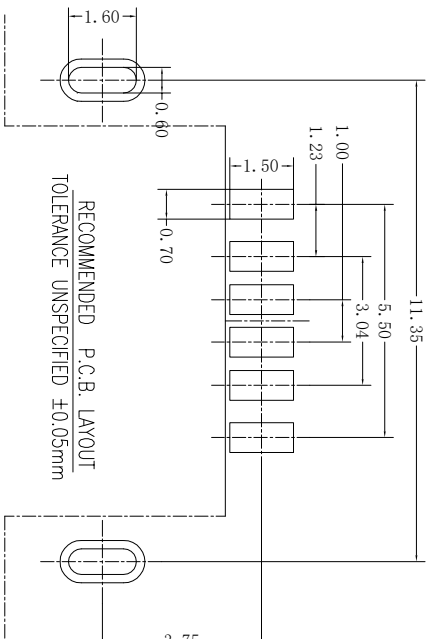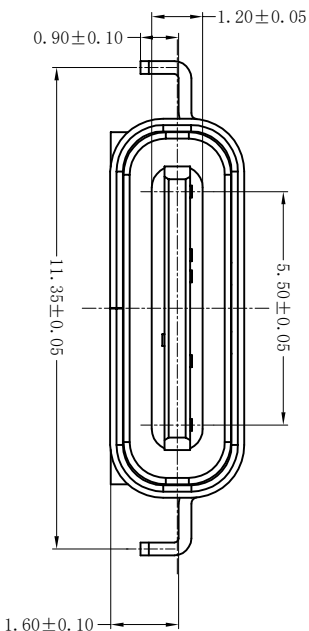

产品图

PRODUCT CHART DWG

深圳市鑫风雷电子有限公司
Shenzhen xinfenglei Electronics Co., Ltd

公差一览表

公差一览表	单位 UNITS	制图 DRAWING	产品料号 PRODUCT PART NO.
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE	MM	王冠	00606-UCAF006-X
X ±0.30	X' ±5'	审核	产品名称
XX ±0.25	X' ±2'	雷永健	TYPE C 6P母座两脚沉板1.6 L=5.1
XX ±0.30	XX' ±1'	核准	角法
XXX ±0.15	XXX' ±0.5"	雷永健	版本
DATE	2009/10/20	APPD	VER
			A0