
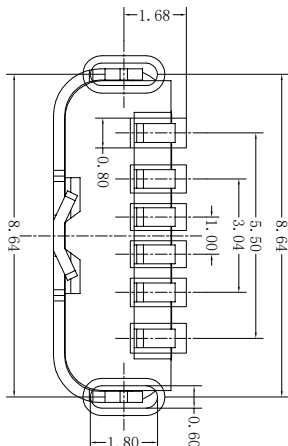








RoHS 客户图

目錄 MAPX	變更內容 MODIFICATION	日期 DATE
A0	NEW	09-10-20

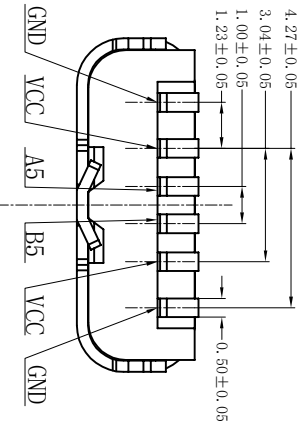

RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT
TOLERANCE UNSPECIFIED ±0.05mm

- 1.材料
A.主体: LCP, 黑色, 白色, Ⅱ 94-10;
B.端子: H65铜, 电镀合金;
C.外壳: 不锈钢, 镀全镍;
2.主要特性
A.电压等级: 20V AC;
B.电源: 3A;
C.工作温度: -40° c~85° c;
3.电气要求:
A.接触电阻: 40mΩ Max. (初始), 50mΩ Max. (最后);
B.电压: 100V AC 1分钟;
C.绝缘电阻: 100MΩ min. DC 500V;
4.机械性能:
A.插入力: 5~20N. (M1*3, 000次) ;
B.拔出力: 8~20N. (M1*1, 000次) ;
6~20N. (M1, 001~3, 000次) ;
C.耐久性能: 3, 000次;

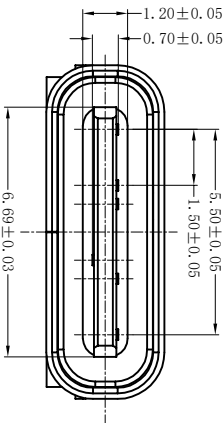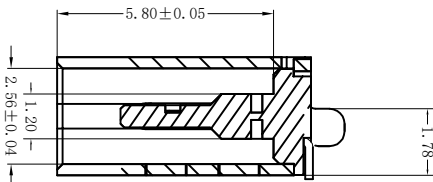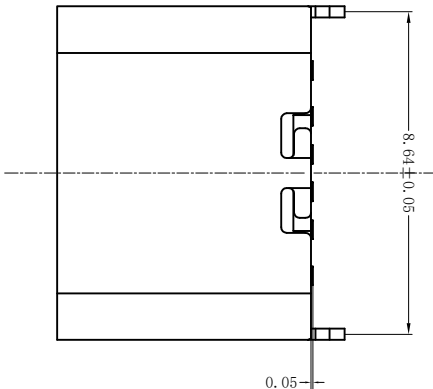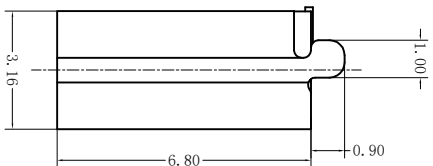

产品图

PRODUCT CHART DWG

公差一览表

公差一览表				单位				比例				日期				核准				角法				版本			
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE				UNITS				SCALE				DATE				APPR				VIEW				VER			
X	±0.30	X'	±5°	X	±0.25	X'	±2°	XX	±0.30	XX'	±1°	XXX	±0.15	XXX'	±0.5°	2009/10/20	雷永健	雷永健	雷永健	雷永健	00606-UCAF003-F	TYPE C 6P母座 180度SMT H=6, 8脚长0.9	00606-UCAF003-F	00606-UCAF003-F	00606-UCAF003-F	00606-UCAF003-F	00606-UCAF003-F

深圳市鑫风雷电子有限公司
Shenzhen xinfenglei Electronics Co., Ltd