

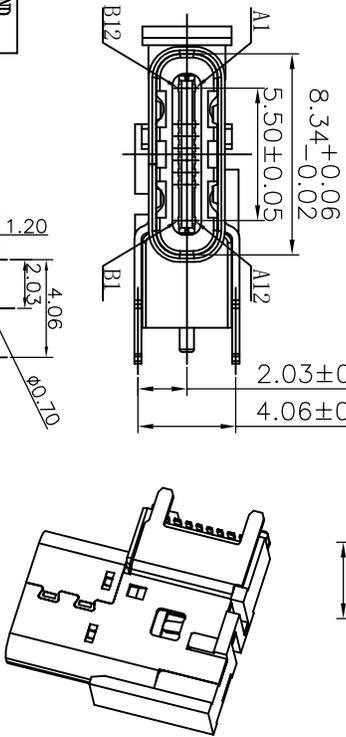


ROHS 客户图

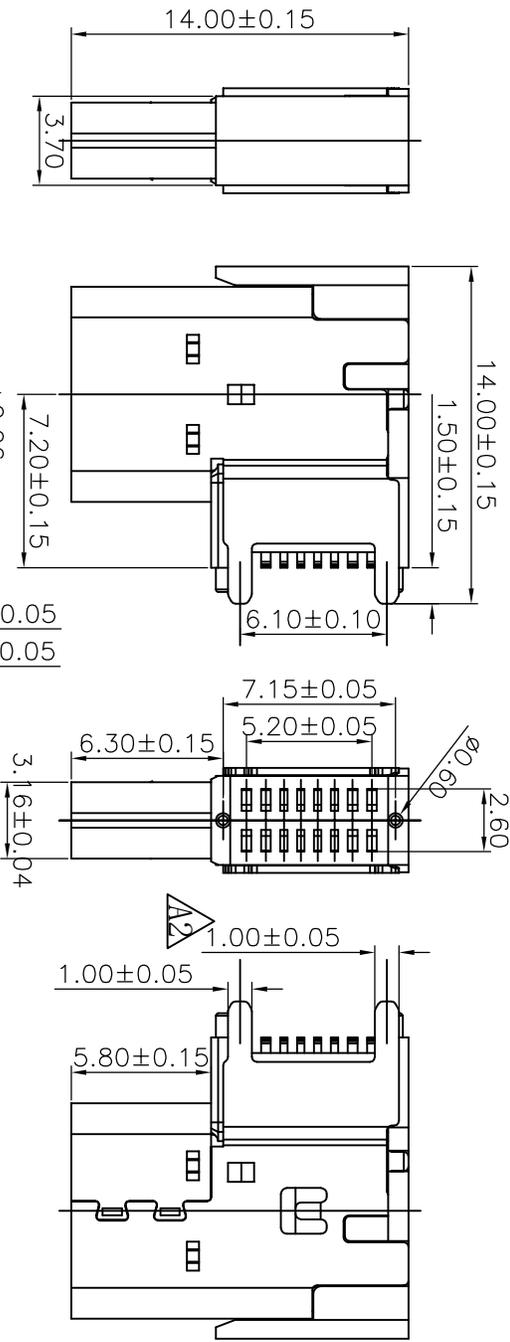

A1	GND	B12	GND
A2		B11	
A3	VBUS	B10	VBUS
A4	VBUS	B9	VBUS
A5	CCI	B8	SMI2
A6	D+	B7	D-
A7	D-	B6	D+
A8	SBU1	B5	CC2
A9	VBUS	B4	VBUS
A10		B3	
A11		B2	
A12	GND	B1	GND

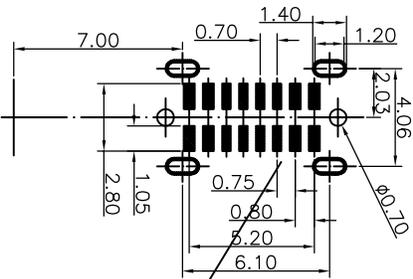

B12	A1
B11	A2
B10	A3
B9	A4
B8	A5
B7	A6
B6	A7
B5	A8
B4	A9
B3	A10
B2	A11
B1	A12

目錄 MAPX	變更內容 MODIFICATION	日期 DATE
40	NEW	20-01-20

- 特性:
- 一、电气性能: ELECTRICAL
 1. 额定电流: 5.0A
 2. 接触阻抗: 40 MILLIOMHS MAX
 3. 耐电压: 100V AC / 1 mA MAX
 4. 绝缘阻抗: 150V DC/100 MEGA OHMS MIN
 - 二、机械性能:
 1. 插入力: 5~20N ; 拔出力: 8~20N
 2. 使用寿命: 10000次
 - 三、材料: MATERIAL
 - 四、电镀: FINISH
 1. 端子: 接触点镀金1u"MIN
PIN脚焊接区域镀金C/P
 2. 外壳: 电镀80u"MIN
 - 五、电镀品需做粘锡测试: 粘锡面积达到95%以上。
 - 六、SMT回流焊 (峰值260°C±5°C) 不能起泡、熔胶、变色不良 (变形在公差范围以内)
 - 七、工作温度: -55°C~+85°C
 - 八、盐雾测试: 通过48H在浓度为5±1%盐水的盐雾测试无生锈现象

BOM

序号	名称	用量	品名规格
1	外壳	1	Typec侧贴16PIN H=6.7外壳 SUS304 T=0.30mm
2	Molding 3	1	Typec侧贴 SMT 16PIN Molding C7025 ICP黑色 H=7.2 半成品
2.1	Molding 1	1	Typec侧贴 SMT 16PIN Molding A C7025 ICP黑色 H=7.2
2.2	Molding 2	1	Typec侧贴 SMT 16PIN Molding B C7025 ICP黑色 H=7.2
2.3	卡勾	1	Typec侧贴 SMT 16PIN 卡勾 SUS301 T=0.15mm

产品图

公差一览表
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE

X	±0.30	X'	±5°
X	±0.25	X'	±2°
.XX	±0.20	.XX'	±1°
.XXX	±0.15	.XXX'	±0.5°

深圳市鑫风雷电子有限公司
Shenzhen xinfenglei Electronics Co., Ltd

制图: 王冠
DRAWTING: WANG GUAN

审核: 雷永健
CHECK: LEI YONGJIAN

批准: 雷永健
APPD: LEI YONGJIAN

单位: MM
UNITS: MM

比例: 1:1
SCALE: 1:1

日期: 2009/10/20
DATE: 2009/10/20



产品料号: 01008-UCARF004-C
PRODUCT PART NO.

产品名称: TYPE C 16P侧插SMT CH=7.2
PRODUCT NAME






角法: 版本: 40
ANGLE: VER: 40

ROHS 客户图

目錄 MAPX A0	變更內容 MODIFICATION NEW	日期 DATE 20-01-20
------------------	-----------------------------	------------------------

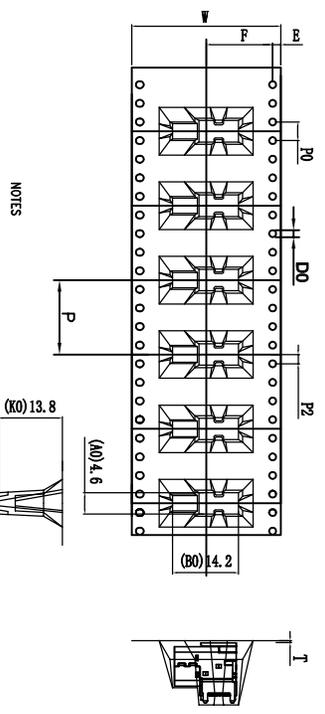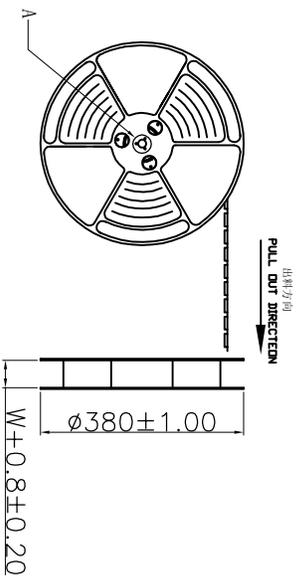

W	32±0.3
F	14.2±0.1
S0	±0.1
T	0.50±0.1
E	1.75±0.1
P	16.0±0.1
P0	4±0.1
P2	2±0.15
A0	4.60±0.1
B0	14.2±0.1
M0	13.8±0.1
D0	1.50±0.1

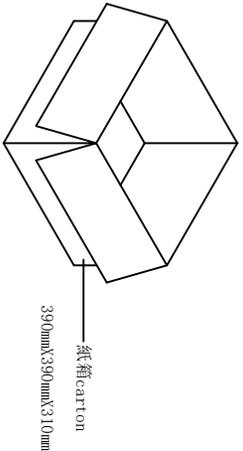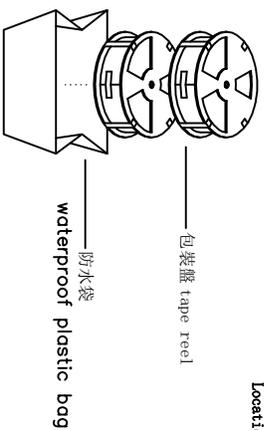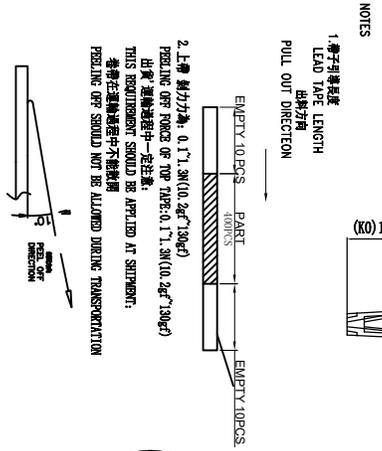

卷带	规格: $\phi 380\text{mm}$	包装数量: 400PCS
纸箱	规格: 390mmx390mmx310mm	包装数量: 8盘 / 3200PCS

NOTE:
1. 每卷包装数量及每箱包装数量如下表所列。
Packing qty of each reel & carton as below table shown.
2. 将整卷产品的卷带放入纸箱并以胶带封口。
Put reels in the carton and use adhesive tape to seal up.

at small positioning hole of the carrier tape side.
标签黏贴处 (朝封装包材的小定位孔一侧)
Location of Label sticking (label)

产品图 PRODUCT CHART DWG	深圳市鑫风雷电子有限公司 Shenzhen xinfenglei Electronics Co., Ltd		
--------------------------	--	--	--

公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE	单位 UNITS	制图 DRAWING	产品料号 PRODUCT PART NO
X ± 0.30	X'	王冠	01008-UCARF004-C
X ± 0.25	X'	雷永健	TYPE C 16P侧插SMT CH=7.2
.XX ± 0.20	.XX'	雷永健	角法 PRODUCT NO.
.XXX ± 0.15	.XXX'	雷永健	版本 VER
日期 DATE	2009/10/20	核准 Appd	A0

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO XINFENGLI ELECTRONIC CO.,LTD AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION