


目 録	設 変 内 容	日 期
MAPX	MODIFICATION	DATE
A0	NEW	20-01-20

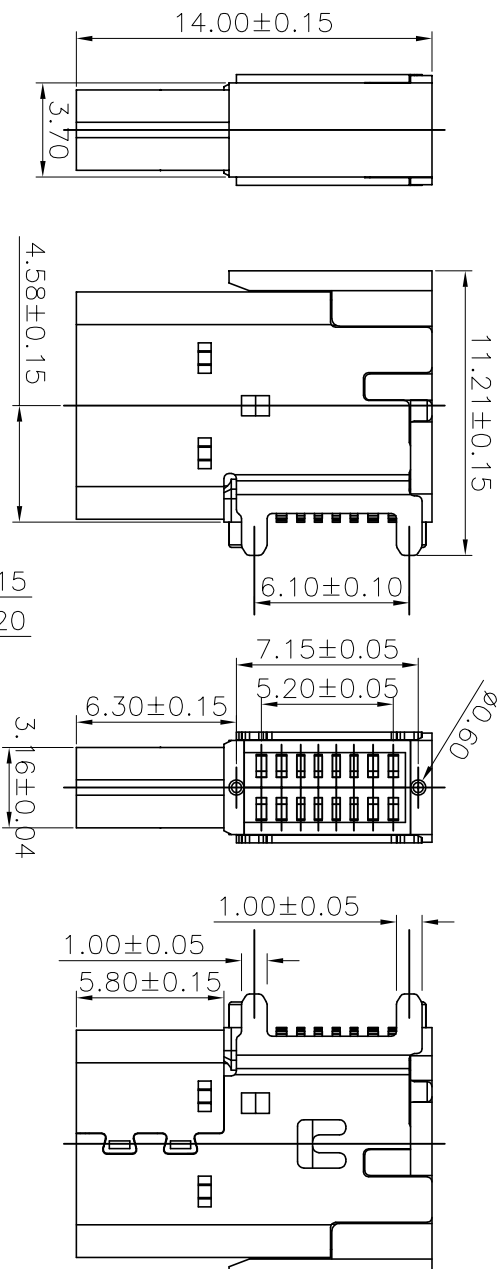

特性:

一、电气性能: ELECTRICAL

1. 额定电流: 5.0A

2. 接触阻抗: 40 MILLIOHMS MAX

3. 耐电压: 100V AC / 1 mA MAX

4. 绝缘阻抗: 150V DC/100 MEGA OHMS MIN

二、机械性能:

1. 插入力: 5 ZON ; 拔出力: 8 ZON

2. 使用寿命: 10000 次

二、材料: MATERIAL

1. 端子: 接触点镀金1u"MIN

PIN脚焊接区域镀金G/H

2. 外壳: 镀镍80u"MIN


五、电焊品需做粘锡测试：粘锡面积达到95%以上。

六、SMI回流焊(峰值 260°C ± 5°C)不用

版、变型不良(变形在公差范围以内)

工作温度: $-55 \sim +65$

八、血旁测试：通过40L仕体及10L血旁测试

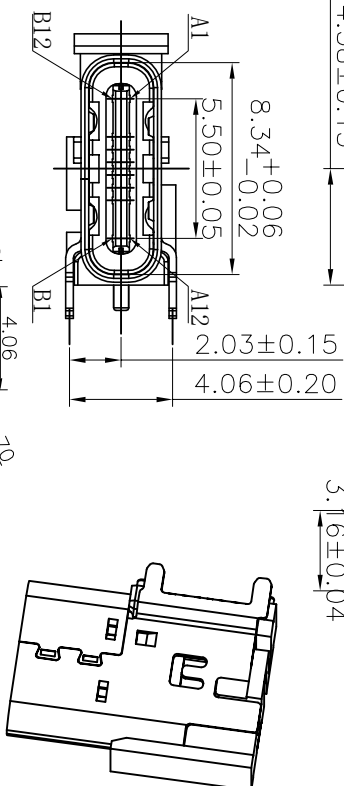

BOM


序号	名称	用量	品名规格
1	外壳	1	Typec侧贴 16PIN H=6.7外壳 SUS304 T=0.30mm
2	Molding 3	1	Typec侧贴 SMT 16PIN Molding C7025 LCP黑色 H=7.2 半成品
2.1	Molding 1	1	Typec侧贴 SMT 16PIN Molding A C7025 LCP黑色 H=7.2
2.2	Molding 2	1	Typec侧贴 SMT 16PIN Molding B C7025 LCP黑色 H=7.2
2.3	卡勾	1	Typec侧贴 SMT 16PIN 卡勾 SUS304 T=0.15mm

产品图

PRODUCT CHART DWG

Shenzhen xinfenglei Electronics Co., Ltd

A1	GND	B12	GND
A2		B11	
A3		B10	
A4	VBUS	B9	VBUS
A5	CC1	B8	SBUS2
A6	D+	B7	D-
A7	D-	B6	D+
A8	SBUS1	B5	CC2
A9	VBUS	B4	VBUS
A10		B3	
A11		B2	
A12	GND	B1	GND

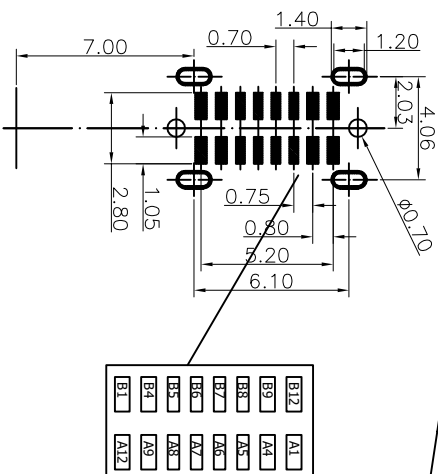




B12	A1
B9	A4
B8	A5
B7	A6
B6	A7
B5	A8
B4	A9
B1	A12

产 品 图				深 圳 市 鑫 风 雷 电 子 有 限 公 司					
PRODUCT CHART DWG				Shenzhen xinfenglei Electronics Co., Ltd					
公差一览表				单位	MM	制图	王 冠	产品料号	01008-UCAR004-A
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE				UNITS		DRAWING		PRODUCT PART NO.	
X.	±0.30	X.	±5°	比例	审核	雷永健	产品名称	TYPE C 16P侧插SMT	CH=4.58
.X	±0.25	.X	±2°	SCALE	CHKD		PRODUCT NO.		
.XX	±0.20	.XX	±1°						
.XXX	±0.15	.XXX	±0.5°	日期	核准	雷永健	方法	版本	AO
				DATE	APPD		VIEW		
				2009/10/20					

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

RoHS 客户图



目錄 MAPX	設定內容 MODIFICATION	日期 DATE
A0	NEW	20-01-20

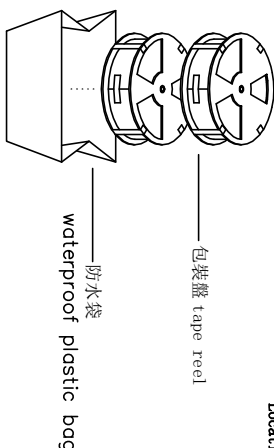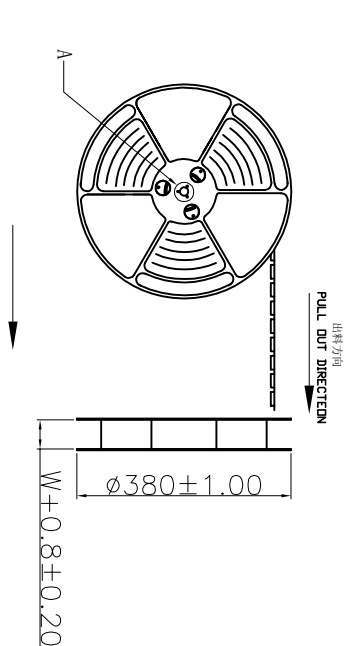

at small positioning hole of the carrier tape side.

標籤黏貼處 (朝捲裝包材的小定位孔一側)



Location of label sticking (label)

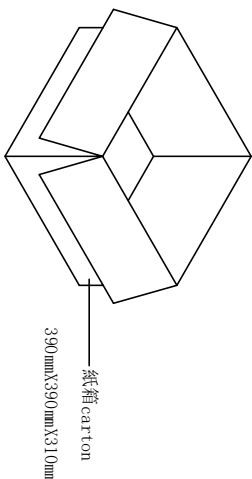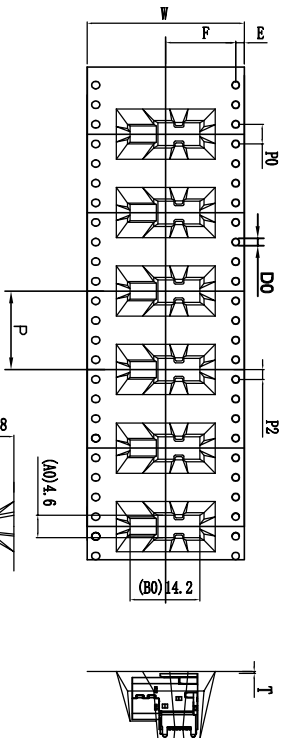

NOTE:
1. 每捲包裝數量及每箱裝箱數量如下表格。
Packing qty of each reel & carton as below table shown.
2. 將裝滿產品的卷帶放入紙箱並以膠帶封口
Put reels in the carton and use adhesive tape to seal up.

卷帶	規格: $\phi 380\text{mm}$	包裝數量: 500PCS
紙箱	規格: 390mmX390mmX310mm	包裝數量: 8 盤 / 4000PCS

W	32±0.3
F	14.2±0.1
S0	±0.1
T	0.50±0.1
E	1.75±0.1
P	16.0±0.1
P2	4±0.1
P0	2±0.15
A0	4.60±0.1
B0	14.2±0.1
K0	13.8±0.1
D0	1.50±0.1

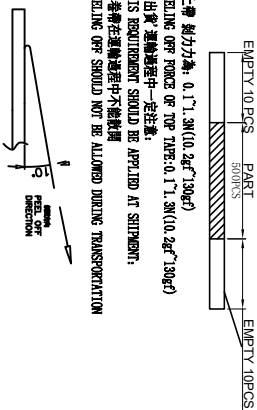

產品圖

PRODUCT CHART DWG

公差一覽表

公差一覽表	單位 UNITS	單位 MM	制圖 DRAWING	審核 CHKD	日期 DATE	核准 APPD
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE						
X ±0.30	X'	±5'	比例 SCALE	1:1	2009/10/20	雷永健
XX ±0.25	XX'	±2'				
.XX ±0.20	.XX'	±1'				
.XXX ±0.15	.XXX'	±0.5'				

深圳市鑫風雷电子有限公司
Shenzhen xinfenglei Electronics Co., Ltd

產品料號
PRODUCT PART NO.

01008-UCAF004-A

產品名稱
PRODUCT NO.

TYPE C 16P側插SMT CH=4.58

角法
VIEW

版本
VER

A0