


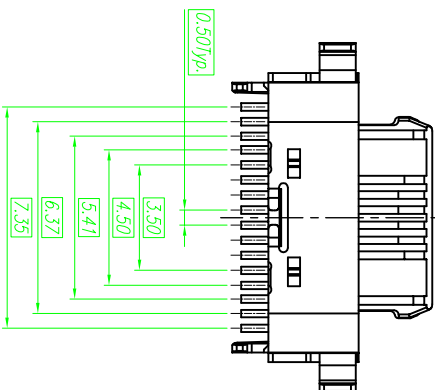
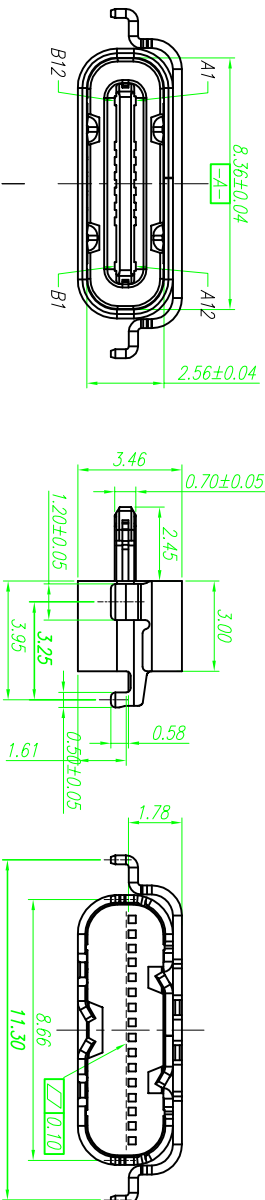


RoHS 客户图

目錄 MAPX	變更內容 MODIFICATION	日期 DATE
A0	NEW	09-10-20

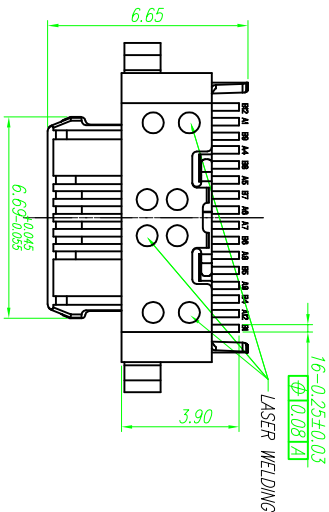

SPECIFICATION:

1.ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

- 1.1 CURRENT RATING: 5A
- 1.2 TEMPERATURE RANGE: -40 °C ~ 85 °C
- 1.3 CONTACT RESISTANCE: 30 MILLIONHM MAX.
- 1.4 DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE: 100 VAC r.m.s
- 1.5 INSULATION RESISTANCE: 100 MEGOHMS MIN.

2.MECHANICAL CHARACTERISTICS

- 2.1 INSERTION FORCE: 5~20N
- 2.2 EXTRACTION FORCE: Initia:8~20N,ATER TEST 6~20N
- 2.3 DURABILITY:10,000CYCLES

3.THE SHELL LENTH IS LESS THAN THE MINIMUM
SPECIFIED BY THE USB TYPE C STANDARD,AS SUCH IS
CONNOT INDENOEDNENTLY BE GUARANTEED TO MEET ALL
TYPE C MECHANICAL REQUIREMENTS.

产品图

PRODUCT CHART DWG

深圳市鑫风雷电子有限公司
Shenzhen xinfenglei Electronic Co., Ltd



公差一览表

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE		单位 UNITS	制图 DRAWING	产品料号 PRODUCT PART NO
X	±0.30	X'	±5'	19009-UCAF010-X
X	±0.25	X'	±2'	
XX	±0.30	XX'	±1'	
XXX	±0.15	XXX'	±0.5"	
日期 DATE		2009/10/20	审核 APPRD	雷永健
比例 SCALE		1:1	制图 CHRD	王冠
角法 VIEW			产品名称 PRODUCT NO.	TYPE C 18P母座双磁1.6 外露舌片2.45 L=6.65
			版本 VER	A0

12345678910

RoHS 客户图

目錄 MAPX	變更內容 MODIFICATION	日期 DATE
A0	NEW	09-10-20

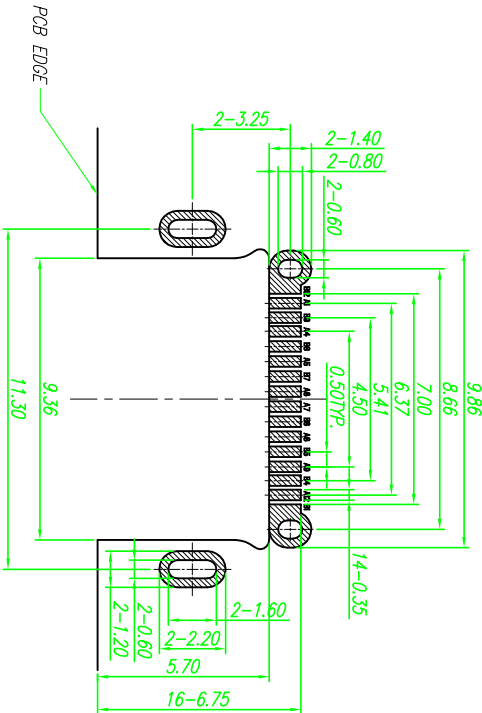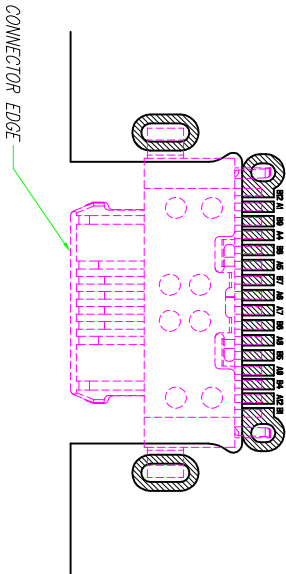

PIN ASSIGNMENT

Pin	Signal Name	Pin	Signal Name	Pin	Signal Name	Pin	Signal Name
A1	GND	B12	GND	A7	D-	B6	D+
A2	TX1+	B11	RX1-	A8	SBU1	B5	CC2
A3	TX1-	B10	RX1+	A9	VBUS	B4	VBUS
A4	VBUS	B9	VBUS	A10	RX2-	B3	TX2+
A5	CC1	B8	SBU2	A11	RX2+	B2	TX2+
A6	D+	B7	D-	A12	GND	B1	GND

P.C.B LAYOUT VIEW

TOLERANCE ± 0.05

4	MID_PLATE	1 PCS	STAINLESS STEEL	Ni Plated
3	CONTACT	1 SET	COPPER ALLOY	Au & Ni Plated
2	MOLDING HOUSING	1 PCS	PLASTIC	None
1	SHELL	1 PCS	STAINLESS STEEL	Ni Plated
NO.	DESCRIPTION	QTY.	MATERIAL	FINISHED



产品图

PRODUCT CHART DWG

深圳市鑫风雷电子有限公司
Shenzhen xinfenglei Electronic Co., Ltd

公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE				单位 UNITS	制图 DRAWING	审核 CHECK	产品料号 PRODUCT PART NO.
X	± 0.30	X'	$\pm 5^\circ$	MM	王冠	雷永健	19009-UCAP010-X
X	± 0.25	X'	$\pm 2^\circ$	比例 SCALE	1:1	雷永健	产品名称 PRODUCT NO.
.XX	± 0.30	.XX'	$\pm 1^\circ$	日期 DATE	2009/10/20	雷永健	TYPE C 16P 母座 沉板 1.6 外露 5 孔 2.45 L=6.65
.XXX	± 0.15	.XXX'	$\pm 0.5^\circ$	核准 APPRO		雷永健	角法 VIEW
						版本 VER	A0

目録 MAPX	設定内容 MODIFICATION	日期 DATE
A0	NEW	09-10-20

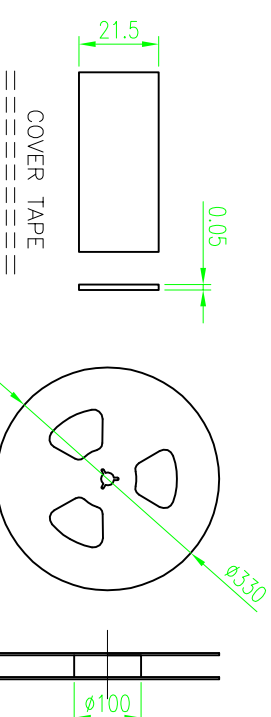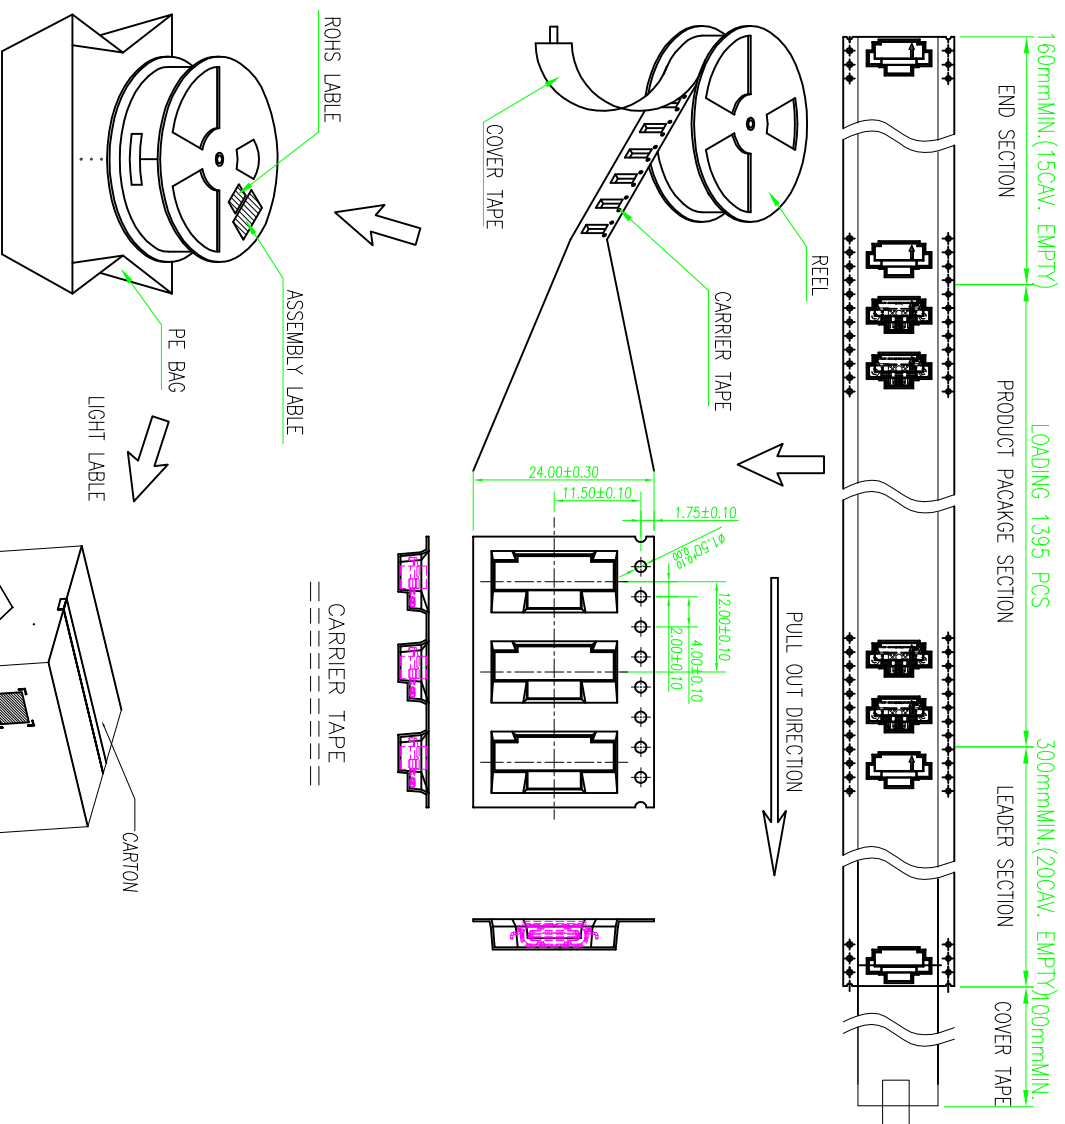

- NOTES 2:
1. MATERIAL:
 - 1.1 REEL AND AXLE: PS,BLUE
 - 1.2 CARRIER TAPE: PET, LUCID
 - 1.3 COVER TAPE: PS,TRANSPARENT
 - 1.4 SHIPPING CARTON: CORRUGATED FIBER
 2. DIMENSION:
 - 2.1 REEL: W=24.5, ØA=330
 - 2.2 CARRIER TAPE: T=0.50 W=24.0
 - 2.3 COVER TAPE: T=0.05 W=21.3
 - 2.4 SHIPPING CARTON: L=335mm, W=335mm, H=425mm
 3. QUANTITY :
 - 3.1 PRIMARY PACKING: 1395PCS/REEL
 - 3.2 SECONDARY PACKING: 12 REELS/CARTON(16740PCS/CARTON)
 4. PEELING RESISTANCE: 0.1~1.3N
 - 4.1 PEELING SPEED: 300mm/minutes
 - 4.2 PEELING ANGLE: 165° ~180°

产品图				深圳市鑫风雷电子有限公司					
PRODUCT CHART DWG				Shenzhen xinfenglei Electronic Co., Ltd					
公差一览表				单位	MM	制图	王冠	产品料号	19009-UCAF010-X
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE				UNITS		DRAWING		PRODUCT NAME NO.	
X.	±0.30	X.	±5°	比例	1:1	审核	雷永健	产品名称	TYPE C 160°座底板1.6 外翻舌片2.45 U-6.65
.X	±0.25	X.	±2°	Scale				PRODUCT NO.	
.XX	±0.30	.XX	±1°	日期	2009/10/20	核准	雷永健	角法	
.XXX	±0.15	.XXX	±0.5°	DATE		APPRO		VIEW	
								版本	AO
								VER	