
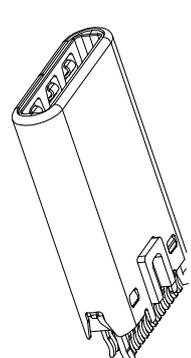


RoHS 客户图

目錄 MAPX A0	變更內容 MODIFICATION NEW	日期 DATE 09-10-20
------------------	-----------------------------	------------------------

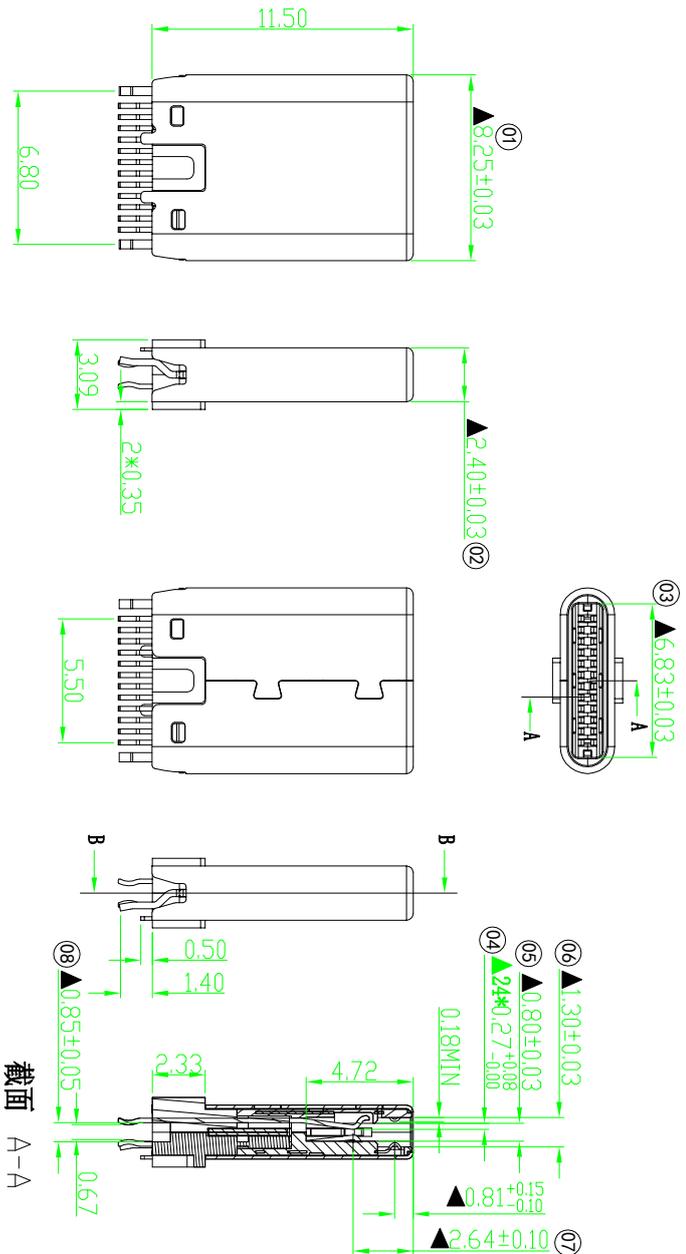

- 备注:
- 电气特性:
 - 1-1 额定电流: 1.25A/pin
 - 1-2 接触电阻: 30 mΩ MAX.
 - 1-3 耐电压: 100 V AC MIN.
 - 1-4 绝缘电阻: 100 MΩ MIN.
 - 机械特性:
 - 2-1 插入力: 插拔前8-20N, 插拔后6-20N。
 - 2-2 拔出力: 插拔前8-20N, 插拔后6-20N。
 - 2-3 寿命测试: 10000次, 速度12.5mm/分钟。
 - 标有“▲”的为重点检验尺寸。
 - 3.1: ⑪ 到 ⑫ 为零件尺寸。
 - 3.2: ⑭ 到 ⑯, ⑳ 到 ㉑ 为巡检尺寸。
 4. 所用材质需符合RoHS要求

截面 B-B

截面 A-A

3	壳子	F:1.0018A	IPCS	SUS301-1/2	镀锌珠镍, 盐雾48H最小
3	MODING弹片	D:1.0008A	IPRS	L0P/SUS301/1/2	黑色, 不电镀
3	MODING端子	D:1.0009A	IPRS	L0P/G5210-EH	黑色, 镀锌金雾锡1U"
1	卡勾	F:1.0018A	IPCS	SUS301-1/2H	镀锌雾锡50-150μ"
No.	Part Name	Part No.	QTY	Material	Remark

产品图

公差一览表		单位	MM	制图	王冠	产品料号	23005-1ICAM005-X
X	±0.30	X'	±5'	DRAWING	审核	产品名称	TYPE C 24P公头插合式3.0间距=11.5不带板
XX	±0.25	XX'	±2'	SCALE	核准	角法	
XXX	±0.30	XXX'	±1'	DATE	雷永健	版本	A0
XXX	±0.15	XXX'	±0.5'	DATE	雷永健	版本	A0