RoHS

客户图

目錄 MAPX	设变内容 MODIFICATION	日期 DATE
A0	NEW	09-10-20

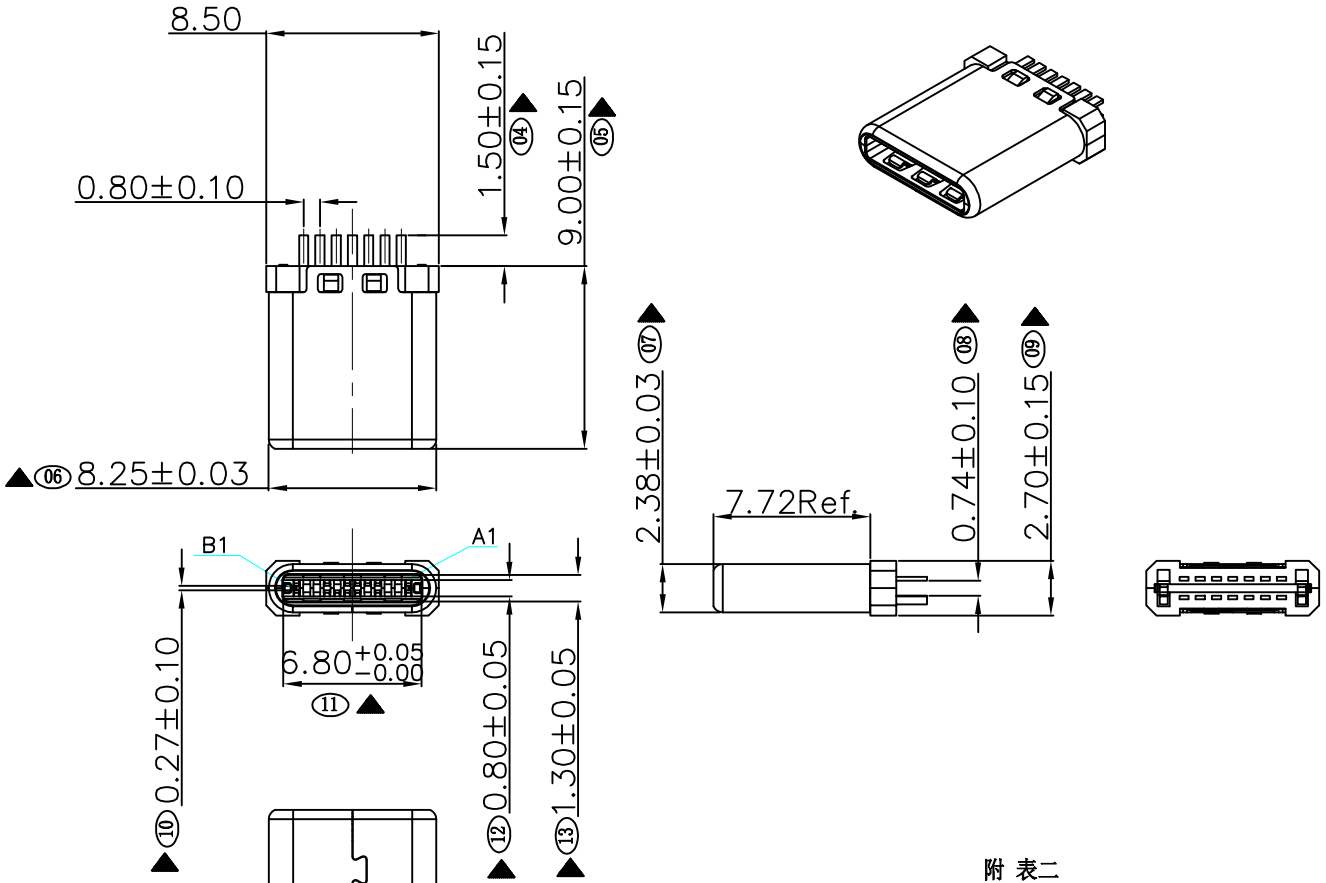

备注：

1.电气特性：

1-1额定电流： 1.25A/pin

1-2接触阻抗:40 mΩ MAX.

1-3耐电压： 100 V AC MIN.

1-4绝缘阻抗:100 MΩ MIN.

2.机械特性：

2-1 插入力： 20 N(MAX.)

2-2 拔出力： 8 N(min.)

3.寿命测试:10000次

5.″▲″表示重点尺寸

6.所用材质需符合RoHS要求

附 表二

A12	A11	A10	A09	A08	A07	A06	A05	A04	A03	A02	A01
DND			Vbus		D−	D+	CC	Vbus			DND
GND			Vbus	Vconn	D+	D−		Vbus			GND
B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12

序号	品名	料号	规格	数量	备注
1	成品	TC.2.M.085	TYPE-C 公头 7PIN 外壳铆合9.0 有接地 端子镀金1U″ 外壳镀镍	1	富亿豪外壳
2	弹片MD	04.08.01.023	塑胶米白色LCP E130i 弹片SUS301	2	
3	端子MD	04.08.01.024	7PIN 黑色LCP C5210-EH 镀金1U″	2	
4	弹片	02.02.12.078	材质SUS301-H 硬度430 板材规格0.1*26.5mm	2	
5	端子	02.02.12.085	材质C5210-EH 硬度210-230 板材规格0.20*23.5mm	14	
6	卡勾	02.02.12.098	材质SUS301-1/2H 硬度310 板材规格0.3*36mm	1	
7	外壳	02.02.12.019	不锈钢 细麻点 喷沙哑镍 铆合式 长9.0(富亿豪外壳)	1	

产品图 PRODUCT CHART DWG

公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE

X.	±0.30	X°.	±5°
.X	±0.25	.X°	±2°
.XX	±0.30	.XX°	±1°
.XXX	±0.15	.XXX°	±0.5°

深圳市鑫风雷电子有限公司

单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	王 冠	产品料号 PRODUCT PART NO.	23005-UCAM002-X
比例 SCALE	1:1	审核 CHKD	雷永健	产品名称 PRODUCT NO.	TYPE C 14P公头铆合无接地
日期 DATE	2009/10/20	核准 APPD	雷永健	角法 VIEW	版本 VER A0

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO XINFENGLEI ELECTRONIC CO.,LTD.AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION

由Autodesk教育版产品制作