


# RoHS 客户图

目錄 MAPX	變更內容 MODIFICATION	日期 DATE
A0	NEW	09-10-20

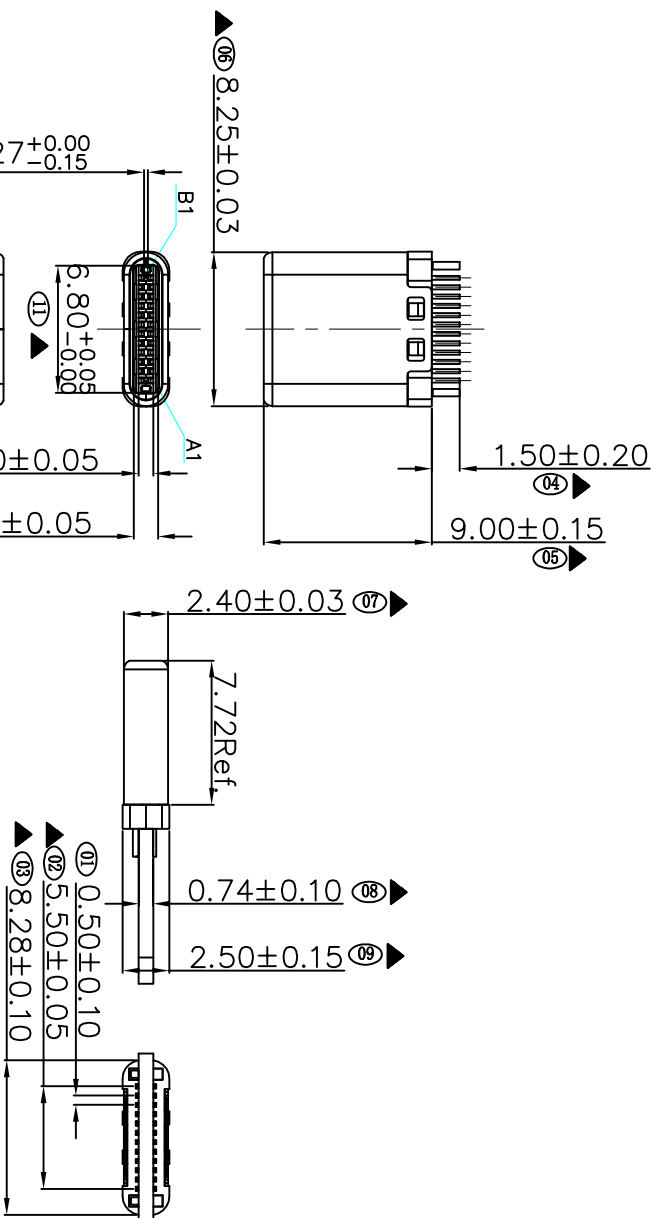

- 备注:
- 电气特性:
    - 1-1 额定电流: 1.25A/pin
    - 1-2 接触阻抗: 40 mΩ MAX.
    - 1-3 耐压: 100 V AC MIN.
    - 1-4 绝缘阻抗: 100 MΩ MIN.
  - 机械特性:
    - 2-1 插入力: 5-20 N
    - 2-2 拔出力: 8-20 N
    - 测试后: 6-20 N
  - 寿命测试: 10000次
  - "▲"表示重点尺寸
  - "FAI"全尺寸标示
  - 所用材质需符合RoHS要求

由 Autodesk 教育版产品制作

附表一

序号	品名	料号	规格	数量	备注
1	成品	TC-2.M.100	TYPE-C 公头12PIN 外壳型号9.0有接地脚长1.5端子镀金10" 外壳镀镍	1	
2	弹片0D	04.08.01.023	塑胶米白色LCP B1301 弹片SUS301	2	
3	弹片	04.08.01.027	12PIN 黑色LCP GS210-BI 镀金10"	2	
4	弹片	02.02.12.078	材质SUS301-11 硬度430 板材规格0.1*26.5mm	2	
5	端子	02.02.12.096	材质GS210-BI 硬度210-230 板材规格0.20*21.5mm	14	
6	卡勾	02.02.12.104	材质SUS301-1/2H 硬度310 板材规格0.3*36mm	1	
7	外壳	02.02.12.019	不锈钢 铆合 L9.0 镀镍	1	

附表二

A12	A11	A10	A09	A08	A07	A06	A05	A04	A03	A02	A01
DND	RX2+	RX2-	Vbus	SBU1	D-	D+	CC1	Vbus	TX1-	TX1+	DND
GND	TX2+	TX2-	Vbus	CC2	D+	D-	SBU2	Vbus	RX1-	RX1+	GND
B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12

## 深圳市鑫风雷电子有限公司

公差一览表		单位		制图		产品料号	
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		UNITS		DRAWING		PRODUCT PART NO.	
X	±0.30	X	MM	王冠	23005-1ICAM009-X	TYPE C 24P公头超薄短体铆	
X	±0.25	X	1:1	雷永健	审核	产品名称	合带接地L=9.0
.XX	±0.30	.XX	SCALE	雷永健	核准	角法	
.XXX	±0.15	.XXX	DATE	2009/10/20	APPD	版本	A0