
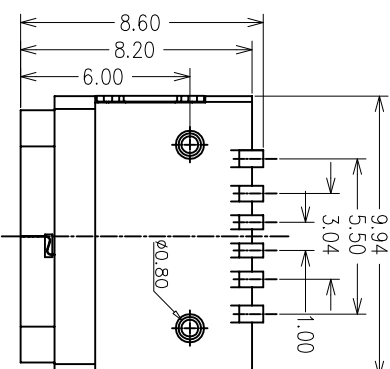

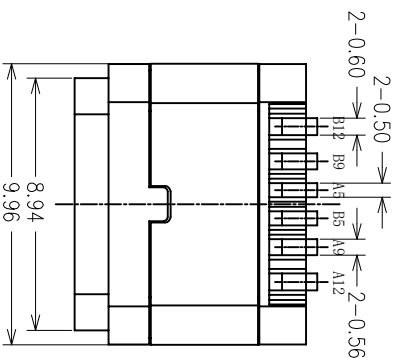




深圳市鑫风雷电子有限公司

产 品 图		深圳市鑫风雷电子有限公司									
PRODUCT CHART DWG											
公差一览表				单位		制图		王冠		产品料号	
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE				UNITS		DRAWING				01002-UGAF010-X	
X.	±0.30	X.	±5°	比例	MM	审核	雷永健	产品名称	TYPE 0 0P母座板上SMT防水四脚		
.X	±0.25	.X	±2°	SCALE	1:1	核准		角法			
.XX	±0.20	.XX	±1°	日期	2009/10/20	核准	雷永健	角法	版本		
.XXX	±0.15	.XXX	±0.5°	DATE		APPD		VIEW	VER	40	
											
											

1. CURRENT RATING: 3. 0A MAX
2. VOLTAGE: 100 VAC
3. TEMPERATURE RANGE: -30° C~+85° C
4. CONTACT RESISTANCE: 40 MILLIONHM MAX
5. INSULATION RESISTANCE: 100 MEGOHMS MIN
6. INSERTION FORCE: 5N~20N
7. UNMATING FORCE: 8N~20N
8. DURABILITY: 10000 CYCLES
9. WATER PROOFNESS: THISPRODUCTIS BASED ON IPX7

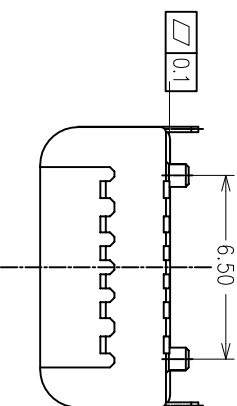

A5	CC1	B12	GND
A9	VBUS	B9	VBUS
A12	GND	B5	CC2
PIN	SIGNAL NAME	PIN	SIGNAL NAME

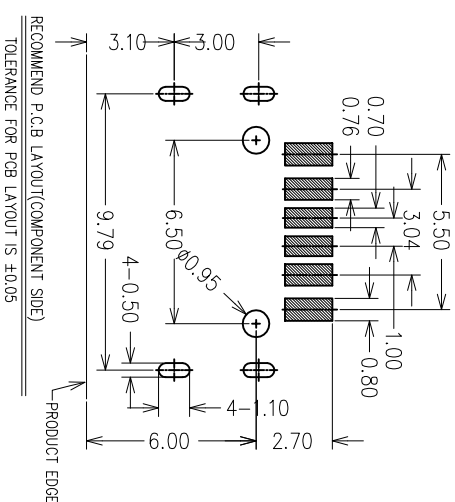

RECOMMEND P.C.B LAYOUT(COMPONENT SIDE)
TOLERANCE FOR PCB LAYOUT IS ± 0.05