


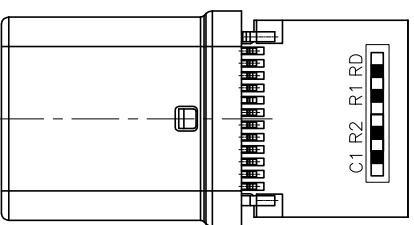
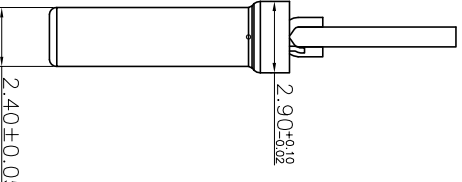
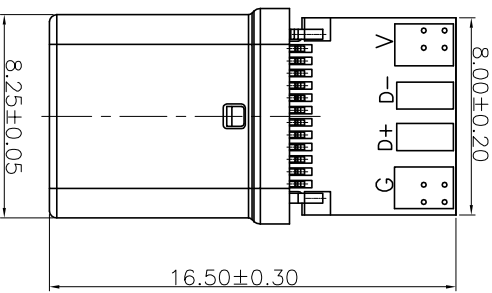
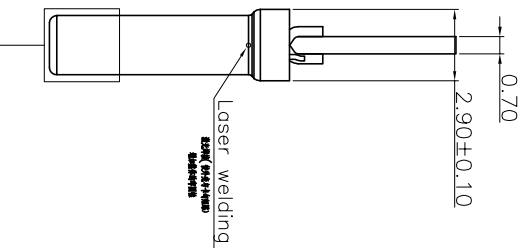


RoHS 客户图


目錄 MAPX	变更内容 MODIFICATION	日期 DATE
A0	NEW	09-10-20



透视图

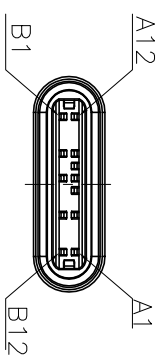

接点表

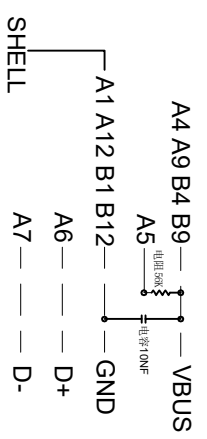

- 备注:
- 电气性能:
 - 额定电流: 5A
 - 接触电阻: 40mΩ MAX
 - 绝缘电阻: 10MΩ, MIN, 250V, DC
 - 耐压: 200V AC
 - 机械特性:
 - 插入力: 5-20N
 - 拔出力: 1-1000次 8-20N
拔出: 1001-10000次 6-20N
 - 插拔寿命: 10000次
 - 物理特性:
 - 回流焊: 温度 260 +/- 5 °C
 - 工作温度: -40 DEG C to +105摄氏度
 - XX 重点管控尺寸
 - 符合ROHS 环保标准

序号	产品组成	材质	颜色	备注
7	PCB 板	FR4	—	镀: 5.1±1%K
6	阻焊料	LCP	蓝色	材料: L 94V-0
5	阻焊料	LCP	蓝色	材料: L 94V-0
4	铜片	铜	—	—
3	铜片	铜	—	—
2	铜片	铜	—	—
1	铜片	铜	—	—

深圳市鑫风雷电子有限公司

产品图 PRODUCT CHART DWG		单位 UNITS		制图 DRAWING		产品料号 PRODUCT PART NO.	
公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE		MM		王冠		24007-UCAM008-X	
X	±0.30	X	±5°	审核	雷永健	产品名称	TYPE C 12P 公头 94V-0 56K 100P 四个点数据 L=16.5
XX	±0.25	X'	±2°	核准	雷永健	角法	—
.XXX	±0.15	XXX'	±0.5°	日期	2009/10/20	版本	A0