
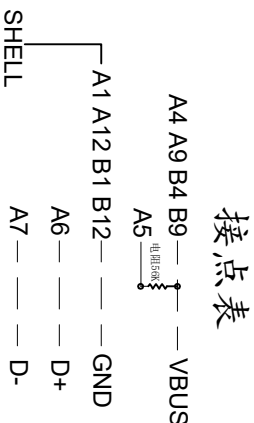

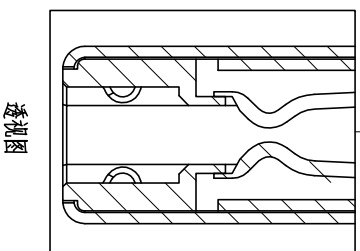
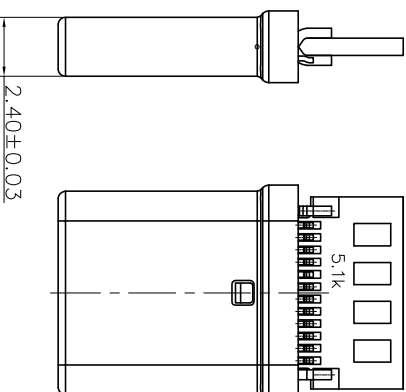
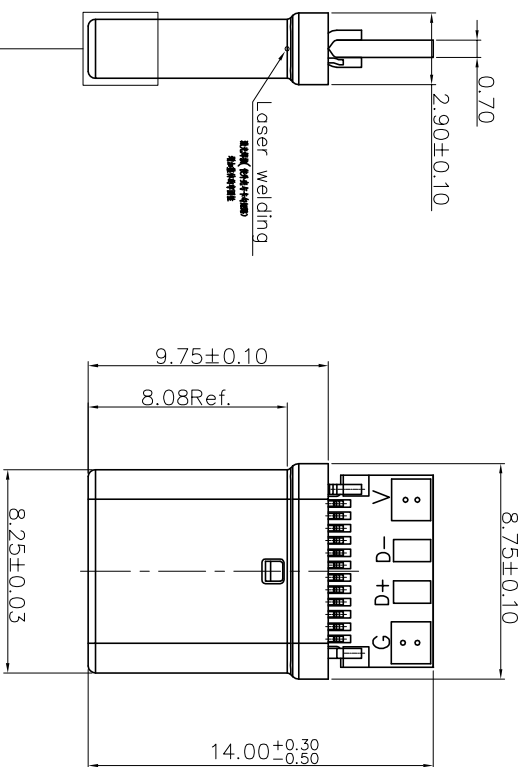


# RoHS 客户图



## 接点表

序号	产品组成	材质	颜色	备注
1	壳	PA66	黑色	符合ROHS
2	焊料	锡膏	银白色	符合ROHS
3	PCB	FR4	绿色	符合ROHS
4	阻焊	LCP	黑色	符合ROHS
5	阻焊	LCP	黑色	符合ROHS
6	阻焊	LCP	黑色	符合ROHS
7	阻焊	LCP	黑色	符合ROHS

- 备注:
- 电气性能:
    - 额定电流: 5A
    - 接触电阻: 40mΩ MAX
    - 绝缘电阻: 10MΩ, MIN, 250V, DC
    - 耐压: 200V AC
  - 机械特性:
    - 插入力: 5-20N
    - 拔出力: 1-1000次 8-20N  
拔出: 1001-10000次 6-20N
    - 插拔寿命: 10000次
  - 物理特性:
    - 回流焊: 温度 260 +/- 5 °C
    - 工作温度: -40 DEG C to +105摄氏度
    - XX 重点管控尺寸
    - 符合ROHS 环保标准

## 深圳市鑫风雷电子有限公司

公差一览表		单位		制图		产品料号	
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		UNITS		DRAWING		PRODUCT PART NO.	
X	±0.30	X'	±5°	王冠	24007-UCAM006-X		
X	±0.25	X'	±2°	审核 雷永健	产品名称	TYPE C 24P公头SC-2.5.1K 四个点数据板=14.0	
.XX	±0.30	.XX'	±1°	核准 雷永健	角法	VIZW	
.XXX	±0.15	.XXX'	±0.5°	日期	版本	A0	
				2009/10/20			