

RoHS 客户图

A1, A12, B1 B12	GND
A4 A9 B4 B9	VBUS
A6	D+
A7	D-
A5	CC1


A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12
GND	GND	GND	Vbus	CC1	D+	D-	B6	Vbus	B3	B2	GND
B12	B11	B10	B9	B8	B7	B5	B4	B3	B2	B1	

NOTES:
 1.MECHANICAL:
 MATING FORCE: 5-20N
 UNMATING FORCE: 8-20N
 DURABILITY: 10000 CYCLES MIN.

2.ELECTRICAL:

CURRENT: 5.0A MAX
 VOLTAGE: 20V MAX
 WITHSTANDING VOLTAGE: 100V AC
 CONTACT RESISTANCE:
 40 mΩ MAX INITIAL;
 50 mΩ MAX AFTER 10000 CYCLES

3.ENVIRONMENTAL
 OPERATING TEMPERATURE RANGE
 -30°C ~ +80°C

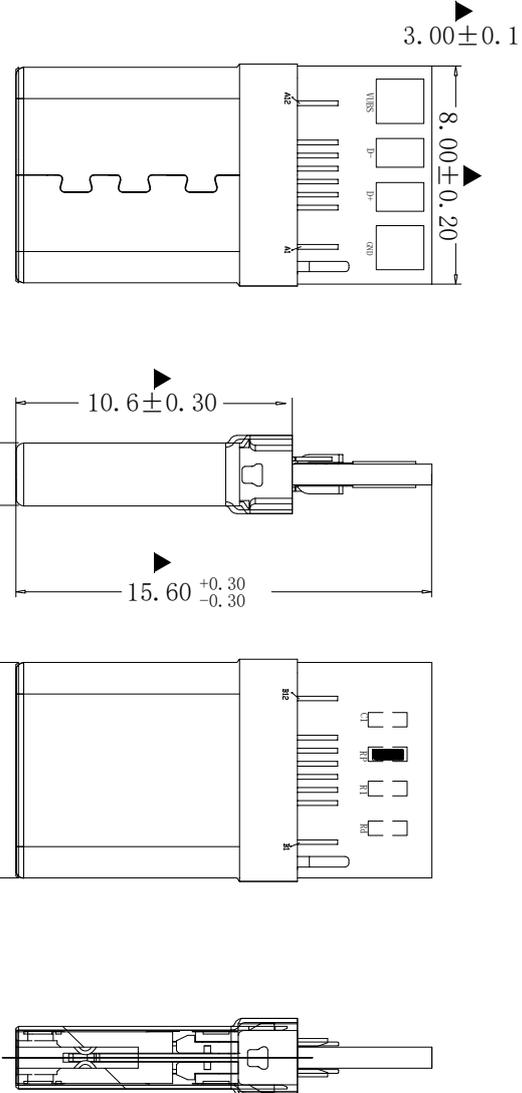

品质要求

- 1、焊接时注意PIN针虚焊、连焊、偏焊等问题
- 2、外壳表面注意清洁, 不能有助焊剂、印痕、脏污等外观不良

产品图

PRODUCT CHAIR DWG

公差一览表

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED	X	X'	X''	X'''
±0.30	X	X'	X''	X'''
±0.25	X	X'	X''	X'''
±0.30	X	X'	X''	X'''
±0.15	X	X'	X''	X'''

零件	数量	材料规格
电容	1PCS	
电阻	1PCS	电阻56k
外壳	1PCS	不锈钢SUS201 T=0.17±0.02mm镀镍或镀金
PIN针	24PCS	磷铜CS191 T=0.2±0.02 脚底50U", 接脚区镀金3U", 焊接区镀锡100U"
弹片		
卡钩	1PCS	不锈钢SUS201 T=0.30±0.02mm
塑胶主体		
塑胶护套	1PCS	LCP (黑色) 塑胶UL 94V-0

深圳市鑫风雷电子有限公司
 Shenzhen xinfenglei Electronic Co., Ltd

单位	MM	制图	王冠	产品料号	24004-UCAM002-X
比例	1:1	审核	雷永健	产品名称	Typec 16P聊合公头 SC-2 四个焊点
日期	2009/10/20	核准	雷永健	联系方式	mailbox: sale1@xfll.com www: xfll.com.com
		批准	雷永健	联系邮箱	www: xfll.com.com