

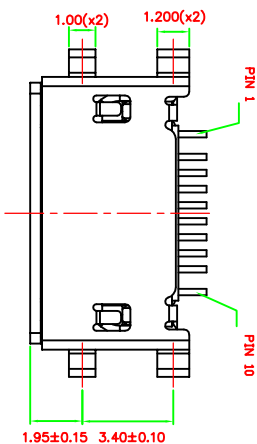
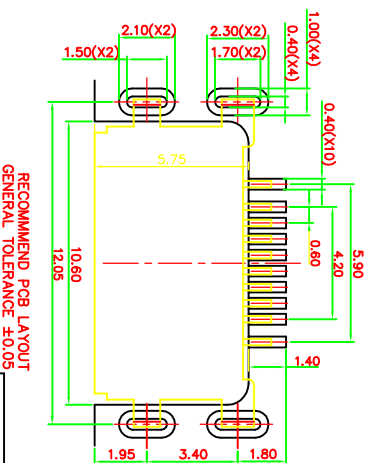
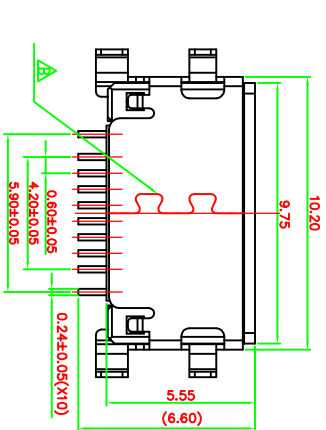


# RoHS 客户图



3D VIEW

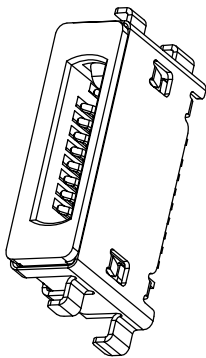

PIN NO.	SIGNAL
PIN 1#	DETECT1
PIN 2#	SC01
PIN 3#	DP1
PIN 4#	DN1
PIN 5#	PWR A
PIN 6#	PWR B
PIN 7#	DN2
PIN 8#	DP2
PIN 9#	ACC2
PIN 10#	DETECT2
SHELL	GND

备注:

1. 材质:
  - 1.1 胶芯: LCP UL94V-0;
  - 1.2 端子: 磷青铜, 镍底, 镀金Xμ;
  - 1.3 外壳: 不锈钢, 镀锡100μ, 镍底300μ以上;
2. 主要特性:
  - 2.1 额定电流: 0.5A;
  - 2.2 接触阻抗: 30mΩ MAX;
  - 2.3 绝缘阻抗: 100MΩ MIN 250V DC;
  - 2.4 耐压测试: 250V AC
  - 2.5 沾锡性: 温度235±5°C, 时间5±0.5s;
  - 2.6 退PIN力: 0.5kgf MIN;
  - 2.7 整体插入力: 3.57kgf MAX  
整体拔出力: 1.00kgf MIN;
  - 2.8 使用寿命: 5000次;
  - 2.9 耐温性: 烤箱测试: 温度250±5°C, 时间2分钟;
  - 2.10 工作温度: -30°C~+80°C.

## 深圳市鑫风雷电子有限公司

公差一览表		单位		制图		产品料号	
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE		UNITS		DRAWING		PRODUCT PART NO.	
X	±0.30	X'	±5'	王冠	25012-1P5F001-X		
X	±0.25	X'	±2'	审核 雷永健			
XX	±0.20	XX'	±1'	核准 雷永健			
XXX	±0.15	XXX'	±0.5'	日期 2009/10/20			
				角法			
				版本			
				版本			