




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

RoHS 客户图

目錄 MAPX	變更內容 MODIFICATION	日期 DATE
A0	NEW	09-10-20

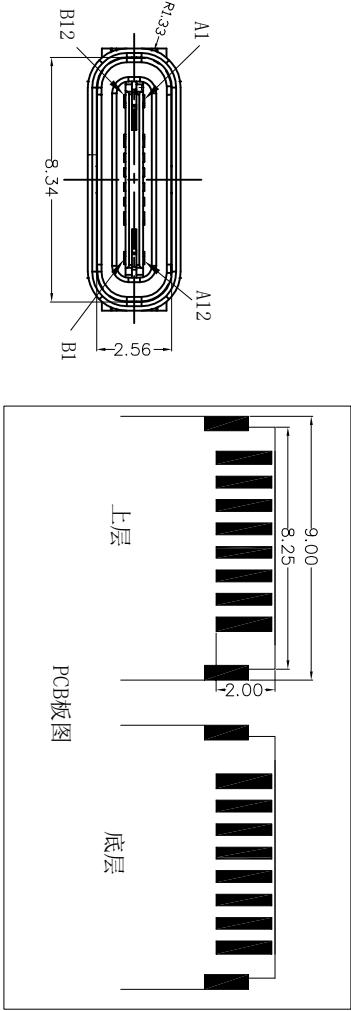

Pin Number	host	device	Pin Number	host	device
Pin A1	GND	GND	Pin B12	GND	GND
Pin A4	VBUS	VBUS	Pin B9	VBUS	VBUS
Pin A5	CC1	CC1	Pin B8	SBU2	SBU2
Pin A6	DP1	DP1	Pin B7	DP1	DP1
Pin A7	DN1	DN1	Pin B6	DN1	DN1
Pin A8	SBU1	SBU1	Pin B5	CC2	CC2
Pin A9	VBUS	VBUS	Pin B4	VBUS	VBUS
Pin A12	GND	GND	Pin B1	GND	GND

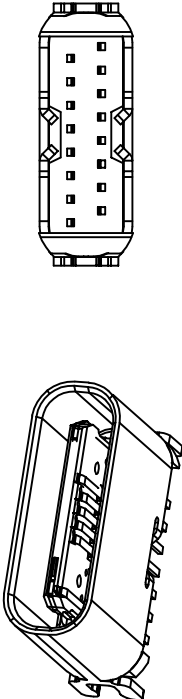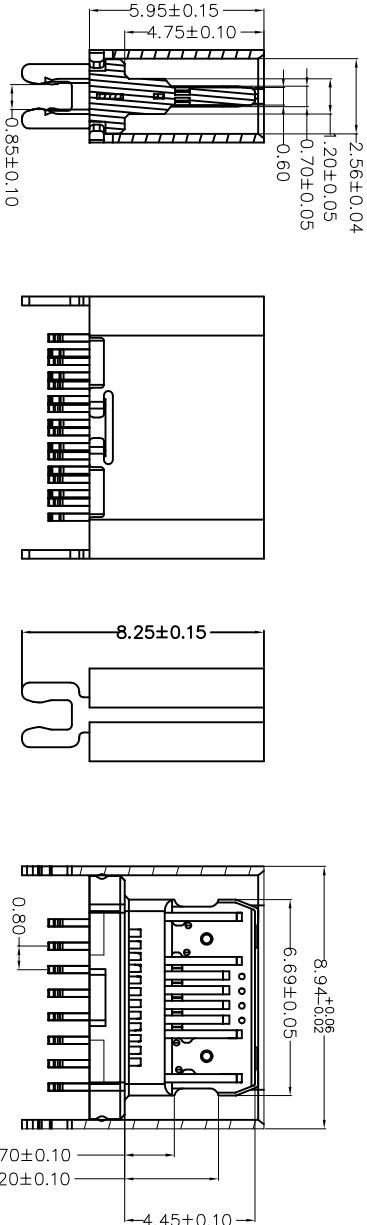

- 备注:
1. 材料: See Table A
 2. 电镀要求: See Table A
 3. 机械特性:
插入力: 5-20N
拔出力: 8-20N
耐久次数: 10, 000次
 4. 电气特性:
接触阻抗: 40mohms Max (Initial)
50mohms Max (after)
绝缘阻抗: 100Mohms Min
耐压: AC 100V/1分钟
额定电流:
5A for VBUS (for A4/A9, B4/B9)
1.25A for Vcom and GND (for A1/A12, B1/B5/B12)
0.25A for all other contacts.
 5. 使用物料及制程符合RoHS.

产品图 PRODUCT CHART DWG				深圳市鑫风雷电子有限公司 Shenzhen xinfenglei Electronic Co., Ltd			
公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE		单位 UNITS	制图 DRAWING	王冠 Wangguan	产品料号 PRODUCT PART NO.	25012-UCAR001-X	
X	±0.30	X'	±5°	比例 SCALE	1:1	审核 CHD	雷永健 Lei Yongjian
.XX	±0.30	.XX'	±1°	日期 DATE	2009/10/20	核准 Appd	雷永健 Lei Yongjian
.XXX	±0.15	.XXX'	±0.5°	角法 VIEW	⊕	版本 VER	A0