

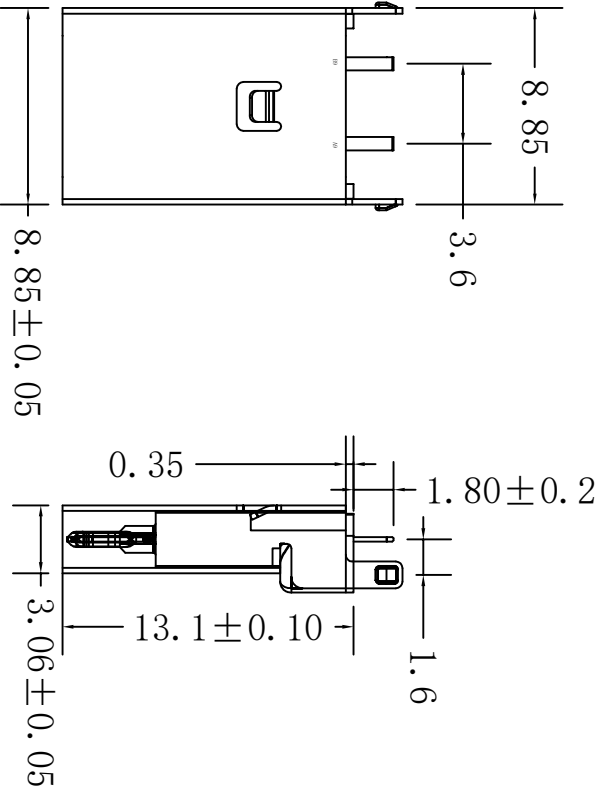


RoHS 客户图



A12	GND	B12	GND
A9	VBUS	B9	VBUS
A5	CC1	B5	CC2
PIN	SIGNAL NAME	PIN	SIGNAL NAME

RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT
TOLERANCE UNSPECIFIED ±0.05mm

目錄 MAPX	設定內容 MODIFICATION	日期 DATE
A0	NEW	09-10-20

规格说明: Specifications:

电气特性: Electrical:

- 额定电流: Current Rating
3.0A/contact terminal
- 额定电压: Voltage Rating
30V DC
- 接触电阻: Contact Resistance
30 milliohms MAX
- 耐压: Dielectric Withstanding Voltage:
500 V AC AT Sea Level
- 绝缘电阻: Insulation Resistance:
1000MEGA ohms MIN

物理性能: Mechanical:

- 插拔力: Connector Mate and Unmate Force
Mate force: 3.57kgf(MAX)
Unmate force: 1.02kgf(MIN)

原材料: Material:

- 塑胶: Housing: LCP+30%GF
- 端子: Contact: Copper Alloy 高导电: C2680-EH
- 外壳: Shell: Copper Alloy C201不锈钢

电镀: Finish:

- 端子: Contact: Plated Gold in Mating Area;
Tin On Solder Tails
- 外壳: Shell:
不锈钢壳四周镀80U”(MIN)镍底,
Nickel Plating

产品图

深圳市鑫风雷电子有限公司
Shenzhen xinfenglei Electronics Co., Ltd

公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED				单位 UNITS			
X	±0.30	X'	±5°	比例 SCALE	1:1	审核 CHKD	雷永健
XX	±0.20	XX'	±1°	日期 DATE	2009/10/20	核准 APPRD	雷永健
XXX	±0.15	XXX'	±0.5°				

产品料号 PRODUCT PART NO.	26013-UCAF006-X
产品名称 PRODUCT NO.	Type C 2P母座180度插板H=13.1
联系方式 MAILBOX/WEB	mailto:sale@xfl.com.cn www.xfl.com.cn