

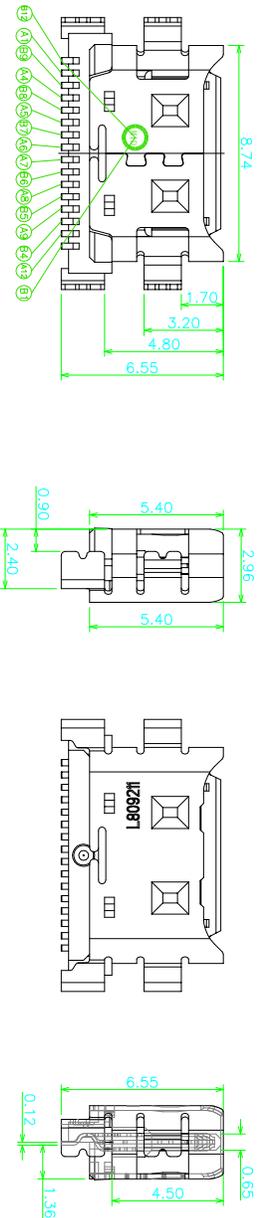


ROHS 客户图

目錄 MAPX 40	設定內容 MODIFICATION NEW	日期 DATE 09-10-20
------------------	-----------------------------	------------------------

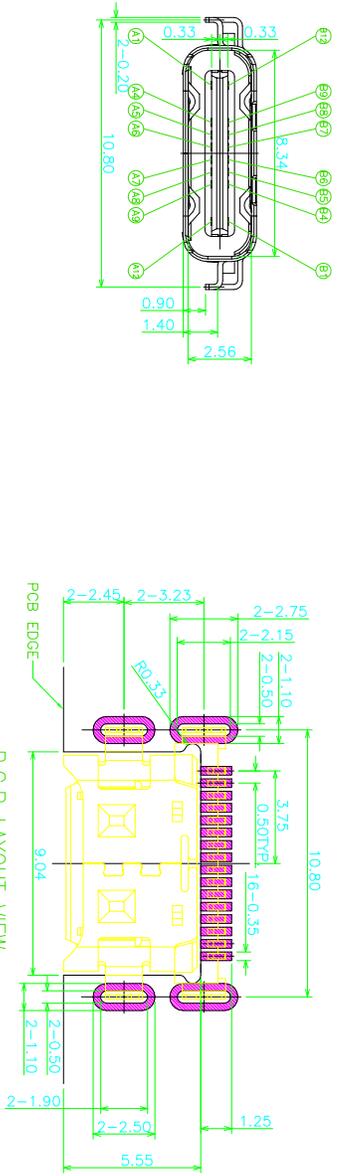

- NOTES:
1. 材料: SEE TABLE A
 2. 處理: SEE TABLE A
 3. 成品功能要求面不可有端子壓傷及塑膠毛邊。
 4. 標有“▼”記號者為重點檢驗尺寸。
 5. 標有“⊗”記號者為PAI檢驗尺寸。
 6. 標有“⊕”記號者為CPK管控尺寸。
 7. 未標註尺寸公差為依自由公差為準。
 8. 成品端子平面度必須100%檢測。
 9. 成品可靠性測試要求參照規格書。
- SPECIFICATION:
1. ELECTRICAL CHARACTERISTICS:
 - 1.1 CURRENT RATING: 3A
 - 1.2 TEMPERATURE RANGE: -40 °C ~ 85 °C
 - 1.3 CONTACT RESISTANCE: 30 MILLIONHM MAX.
 - 1.4 DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE: 100 VAC r.m.s
 - 1.5 INSULATION RESISTANCE: 100 MEGOHMS MIN.
 2. MECHANICAL CHARACTERISTICS
 - 2.1 INSERTION FORCE: 5~20N
 - 2.2 EXTRACTION FORCE: Initial:8~20N, AFTER TEST 6~20N
 - 2.3 DURABILITY:10,000CYCLES
 3. THE SHELL LENGTH IS LESS THAN THE MINIMUM SPECIFIED BY THE USB TYPE C STANDARD, AS SUCH IS CANNOT INDEPENDENTLY BE GUARANTEED TO MEET ALL TYPE C MECHANICAL REQUIREMENTS.

TABLE A

A1	GND	B12	GND
A4	VBUS	B9	VBUS
A5	CCI	B8	SBUS2
A6	DP1	B7	DN2
A7	DN1	B6	DP2
A8	SBUS1	B5	CC2
A9	VBUS	B4	VBUS
A12	GND	B1	GND

項目	組成部件	零件料號	用量	材質/處理	備註
3	外鐵壳		1 PCS	SUS304/鍍銀	
2	Molding 塑膠		1 PCS	LCP E1301+C7025 0.15t/ Au 1u"	
1	主鐵壳		1 PCS	SUS304/鍍銀	

PRODUCT CHART DWG		繪圖		產品料號	
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE		審核		產品名稱	
X	±0.30	X	±5°	19009-UCAF001-X	
X	±0.25	X	±2°	TYPE C 16P 母座 訂版:36 L=6.55	
.XX	±0.30	.XX	±1°	PRODUCT NO.	
.XXX	±0.15	.XXX	±0.5°	DATE	
DATE		核准		角法	
2009/10/20		雷永健		VPR	
		雷永健		40	

深圳市鑫風雷電子有限公司
Shenzhen xinfenglei Electronic Co., Ltd

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO XINFENGLEI ELECTRONIC CO., LTD AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION