

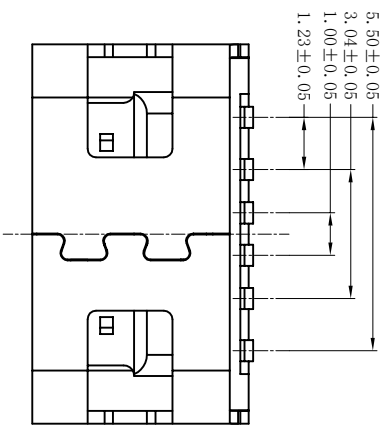
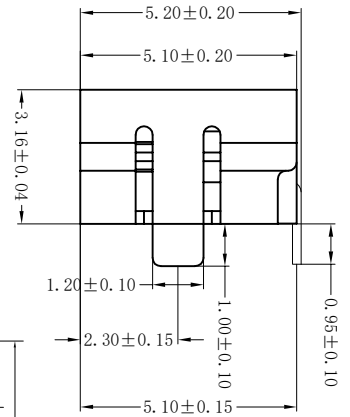
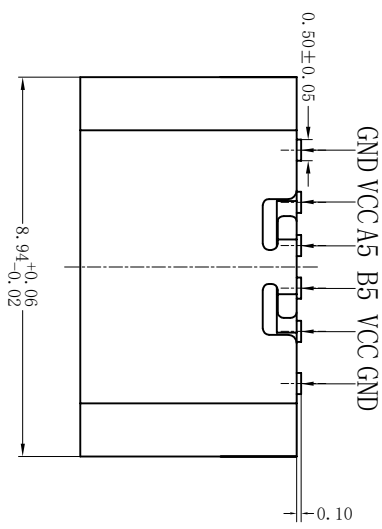


RoHS 客户图

目録 MAPX	变更内容 MODIFICATION	日期 DATE
A0	NEW	09-10-20

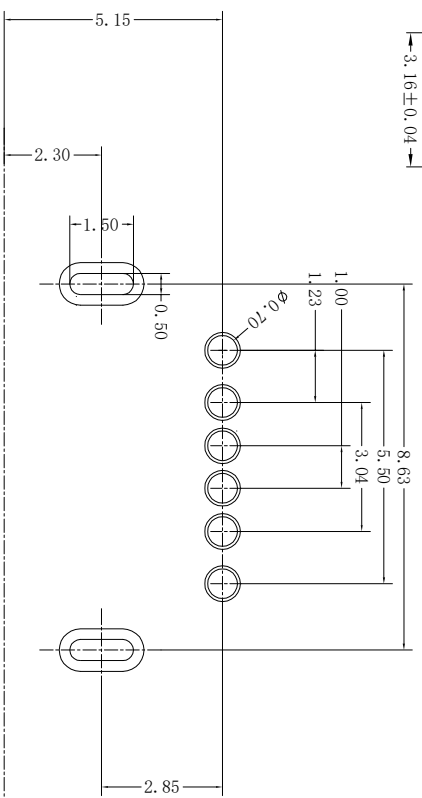

1. 材料
 - A. 主体: LCP, 黑色, 白色, UL 94-V0;
 - B. 端子: H65铜, 电镀刷金;
 - C. 外壳: 不锈钢, 镀全镍;
2. 主要特性
 - A. 电压等级: 20V AC;
 - B. 电流: 3A;
 - C. 工作温度: -40° c ~ 85° c;
3. 电气要求:
 - A. 接触电阻: 40mΩ Max. (初始), 50mΩ Max. (最后);
 - B. 电压: 100V AC 1分钟;
 - C. 绝缘电阻: 100MΩ min. DC 500V;
4. 机械性能:
 - A. 插入力: 5~20N. (A1~3,000次);
 - B. 拔出力: 8~20N. (A1~1,000次);
 - 6~20N. (A1,001~3,000次);
 - C. 耐久性寿命: 3,000次;

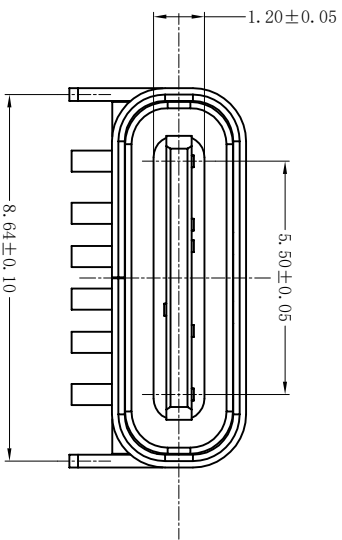

RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT
TOLERANCE UNSPECIFIED ±0.05mm

产品图

深圳市鑫风雷电子有限公司
Shenzhen xinfenglei Electronics Co., Ltd

公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE		单位 UNITS		制图 DRAWING		产品料号 PRODUCT PART NO.	
X	±0.30	X'	±5'	王冠	00606-UCAF008-X		
X	±0.25	X'	±2'	雷永健			
XX	±0.30	XX'	±1'	审核 CHKD			
XXX	±0.15	XXX'	±0.5'	核准 APPRD	雷永健		
日期 DATE		比例 SCALE		角法 ANGLE		版本 VER	
2009/10/20		1:1		⊕		A0	