
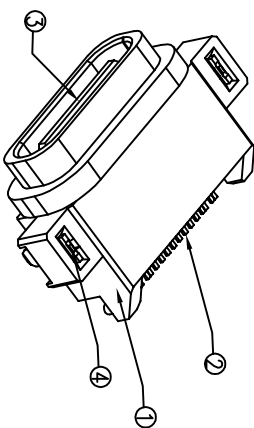
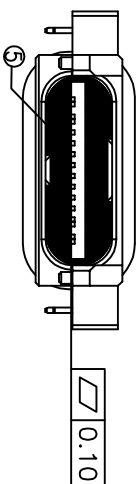
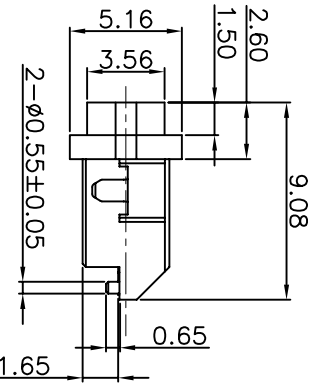
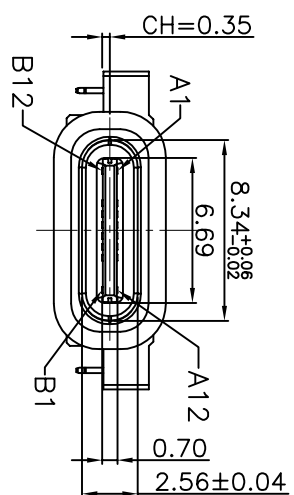


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


RoHS 客户图

目錄 MAPX	變更內容 MODIFICATION	日期 DATE
A0	NEW	09-10-20

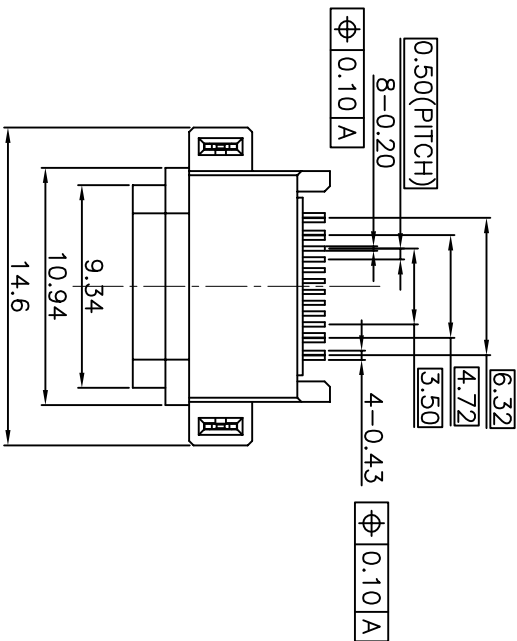


- NOTES:
- SPECIFICATION:
1. CURRENT RATING: 3.0A MAX
 2. DIELECTRIC WITHSTAND VOLTAGE: 100VAC
 3. TEMPERATURE RANGE: -30 °C ~ 85 °C
 4. CONTACT RESISTANCE: 40 MILLIONHM MAX
 5. INSULATION RESISTANCE: 100 MEGOHMS MIN.
 6. INSERTION FORCE : 5N~20N
 7. UNMATING FORCE: 8N~20N
 8. DURABILITY:10,000 CYCLES

ITEM	PART NAME	Q'TY	FINISH	NOTE
5	Epoxy			BLACK
4	Contact 3	2	SUS304 1/2H	Ni Plating T=0.25mm
3	Housing 2	1	PA10T (G.F30%)	BLACK
2	Contact 1&2	16	Phosphor bronze C5191R-EH	Au3u"Plating T=0.15mm
1	Housing 1	1	PA10T (G.F30%)	BLACK

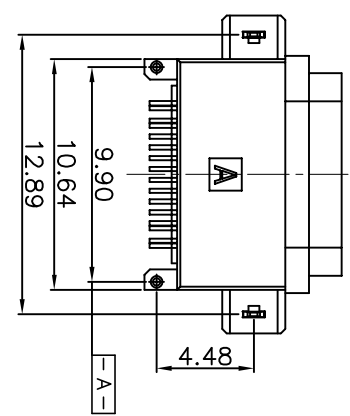

产品图				深圳市鑫风雷电子有限公司			
公差一览表				Shenzhen xinfenglei Electronic Co., Ltd			
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE	UNIT	MM	DRAWING	王冠	产品料号	00208-UCAF012-X	
X ±0.30	X'	±5'	比例	1:1	审核	雷永健	产品名称
.X ±0.25	.X'	±2'	SCALE	DATE	2009/10/20	核准	雷永健
.XX ±0.30	.XX'	±1'	DATE	2009/10/20	核准	雷永健	联系方式
.XXX ±0.15	.XXX'	±0.5'	DATE	2009/10/20	核准	雷永健	联系方式


RoHS 客户图

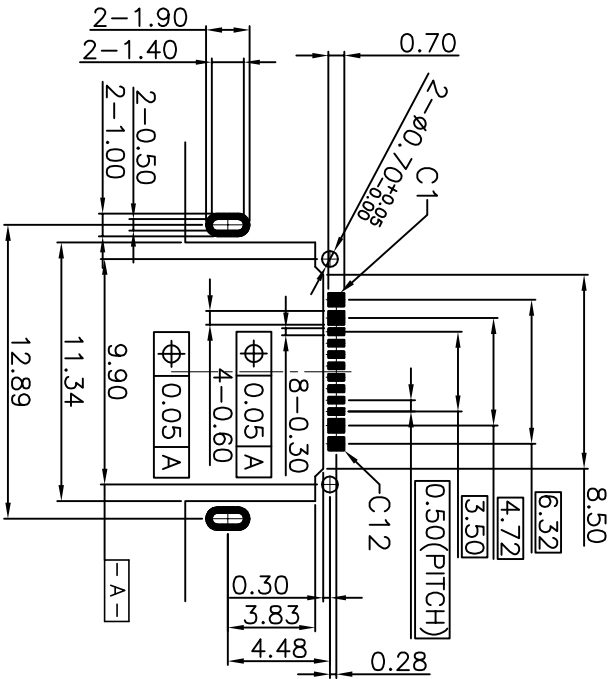


RECOMMENDED PCB LAYOUT(TOP VIEW)

THICKNESS T=1.0mm

DEFAULT TOLERANCE+/-0.05



注：防水圈是圆形截面，直径为0.9mm的硅胶圈，防水圈挤压量，由0.9mm挤压到0.4mm ~ 0.5mm，防水效果好

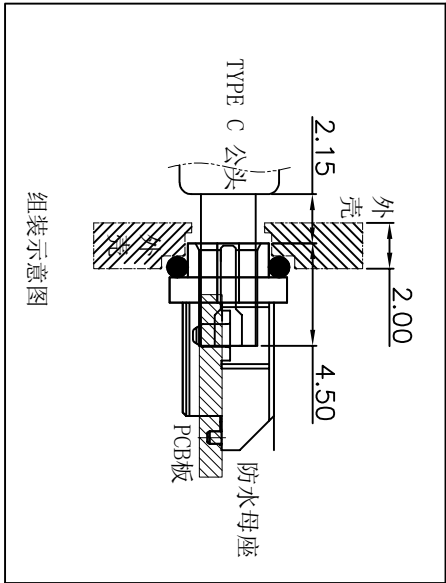

INTERFACE(FRONT VIEW)

A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12
GND	VBUS	CC1	DN2	DP1	DN1	DP2	CC2	VBUS	GND	GND	GND
B12	B11	B10	B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1

PIN ASSIGNMENT

PIN NO.	A1&B12	A4&B9	B8	A5	B7	A6	A7	B6	A8	B5	A9&B4	A12&B1
SIGNAL NAME	GND	VBUS	SBUS	CC1	DN2	DP1	DN1	DP2	SBUS	CC2	VBUS	GND
PCB PAD NO.	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12

产品图

PRODUCT CHART DWG

公差一览表

公差一览表			单位	制图	王冠	产品料号	00208-UCAF012-X
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE	UNITS	MM	DRAWING	Wangguan	PRODUCT PART NO.		
X ±0.30	X' ±5'	比例 SCALE	审核 CHD	雷永健 Leiyongjian	产品名称 PRODUCT NO.		
.X ±0.25	.X' ±2'						
.XX ±0.30	.XX' ±1'						
.XXX ±0.15	.XXX' ±0.5'						
日期 DATE	2009/10/20		核准 Appd	雷永健 Leiyongjian	联系方式 mailbox: sale@xfll.com www.xfll.com		

深圳市鑫风雷电子有限公司

Shenzhen xinfenglei Electronic Co., Ltd