


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

RoHS

客户图

MAPX A0	MODIFICATION NEW	DATE 09-10-20
------------	---------------------	------------------

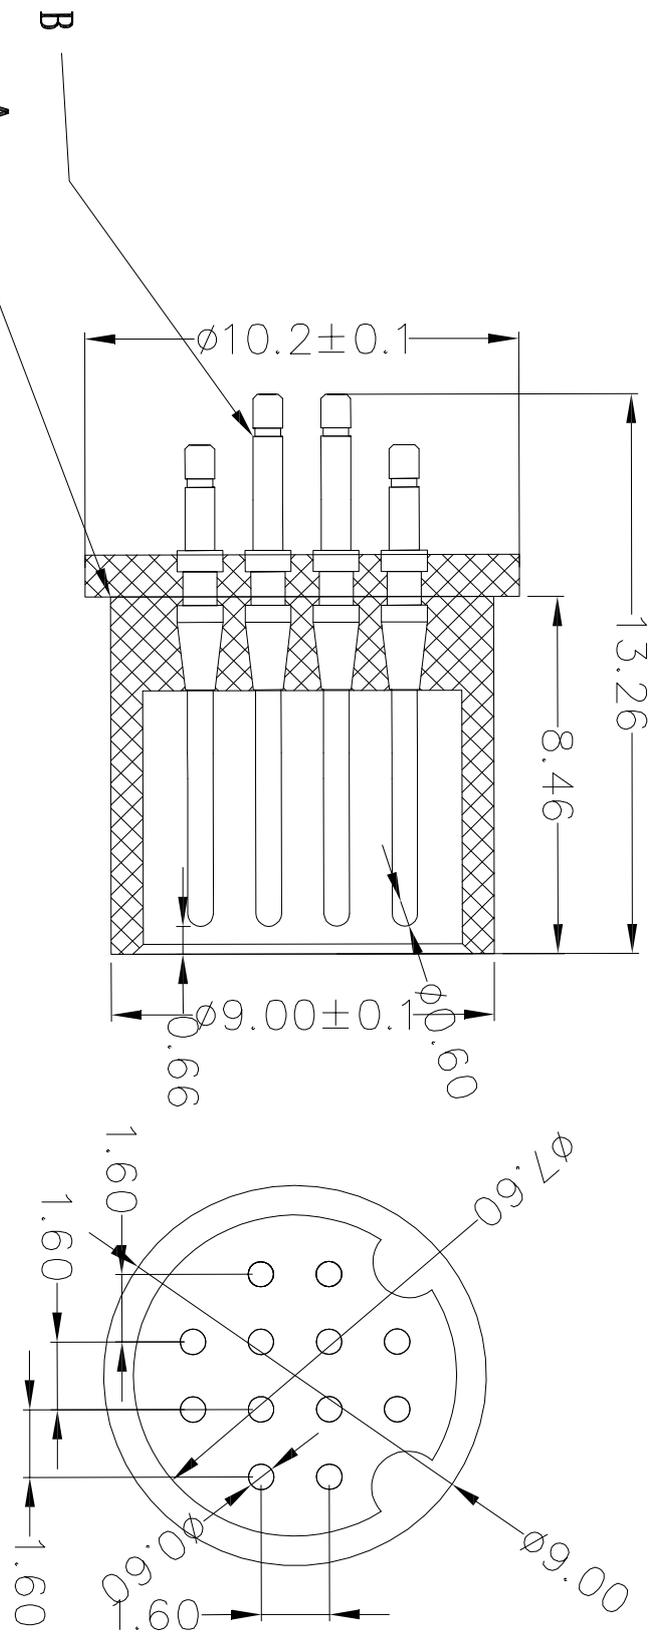

项目	零件名称	零件材质	处理	数量
A	绝缘体	PBT加纤15%	注塑黑色	1
B	PIN针	H59黄铜	Ni80UVAU1U*	12

产品图
PRODUCT CHART DWG

深圳市鑫风雷电子有限公司

项目	寿命力	插拔力	绝缘阻抗	接触阻抗	额定电流	额定电压
宝马插头	4000次以上	3.0-5.0KG	≥1000mΩ	≤20mΩ	2A	12V DC

公差一览表
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE

公差	公差	公差	公差
X	±0.30	X'	±5°
.X	±0.25	.X'	±2°
.XX	±0.20	.XX'	±1°
.XXX	±0.15	.XXX'	±0.5°

单位	MM	制图	王冠	产品料号	00310-BMAM008-B
比例	1:1	审核	雷永健	产品名称	宝马公头
日期	2009/10/20	核准	雷永健	角法	版本
					A0