


客户图

MAPX A0	MODIFICATION NEW	DATE 09-10-20
------------	---------------------	------------------

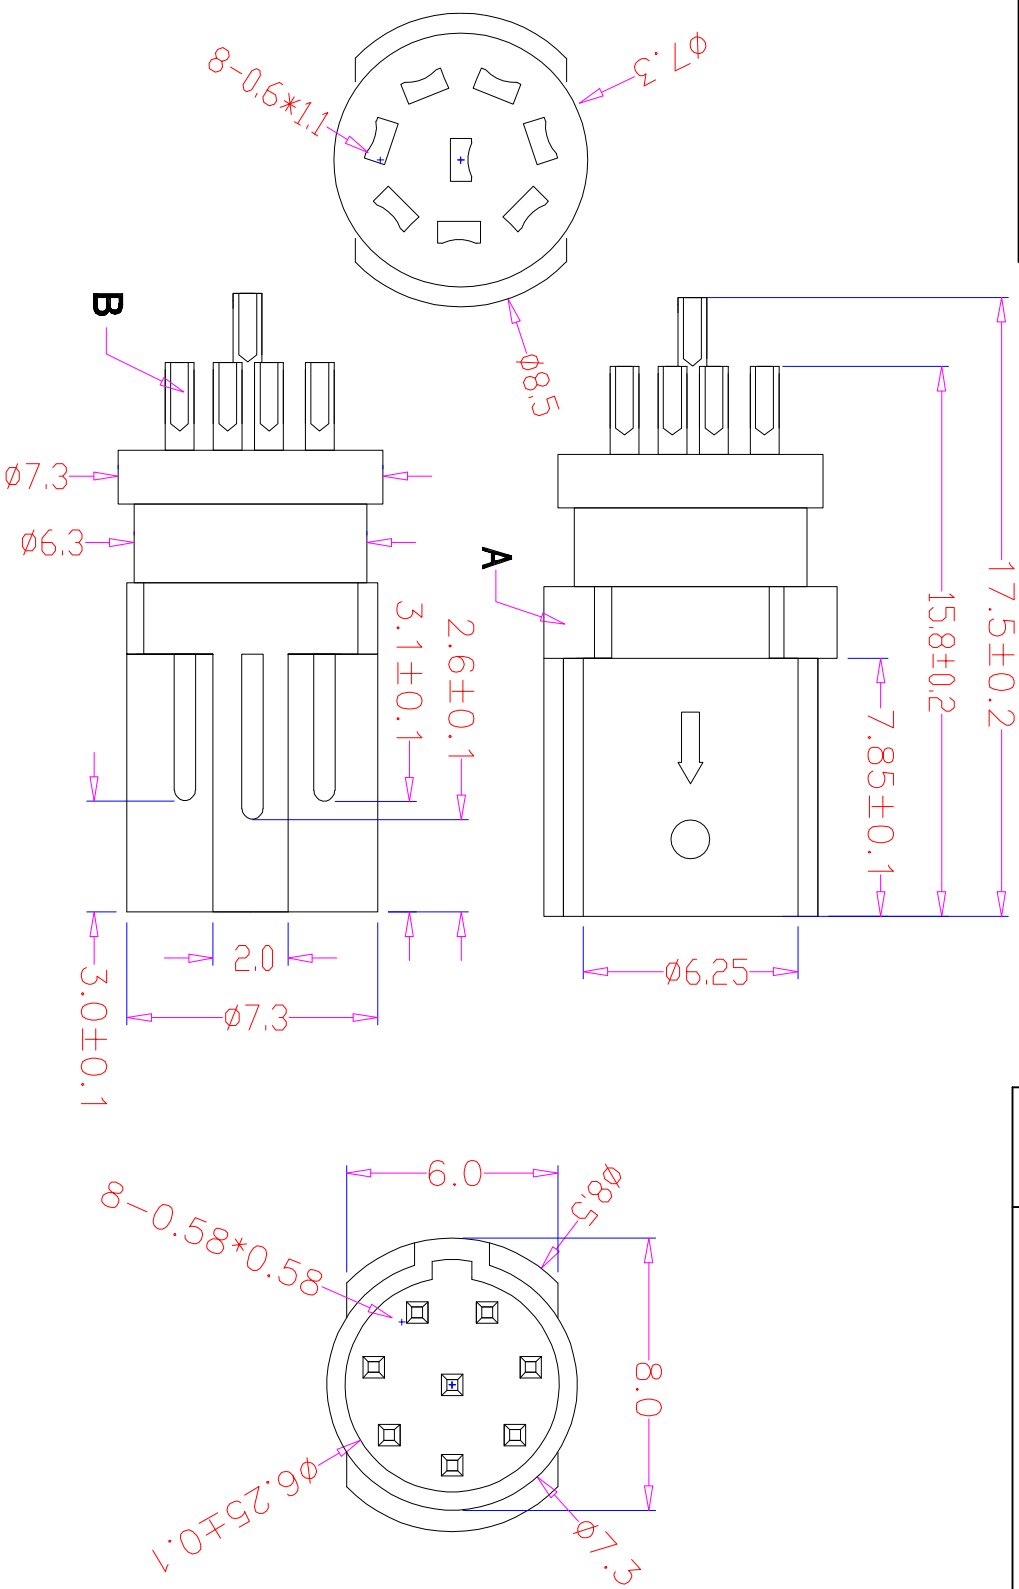

项目	零件名称	零件材质	处理	数量
A	绝缘体	尼龙料	注塑黑色	1
B	PIN针	H62黄铜	SN1000U	8

产品图

深圳市鑫风雷电子有限公司

项目	寿命力	插拔力	绝缘阻抗	接触阻抗	额定电流	额定电压
宝马插头	5000次以上	2.5-5.0KG	≥1000m Ω	≤20m Ω	2A	24V DC

公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED	
X	±0.30
.X	±0.25
.XX	±0.20
.XXX	±0.15
X	±5°
.X	±2°
.XX	±1°
.XXX	±0.5°

单位 UNITS	MM
比例 SCALE	1:1
日期 DATE	2009/10/20
制图 DRAWING	王冠
审核 CHECK	雷永健
批准 APPROVE	雷永健
产品料号 PRODUCT PART NO.	00310-BMAM005-A
产品名称 PRODUCT NO.	宝马公头 8P (冲针A款)
角法 VIEW	⊕
版本 VER	A0