RoHS 客户图

MAPX	MODIFICATION	DATE
A0	NEW	09-10-20

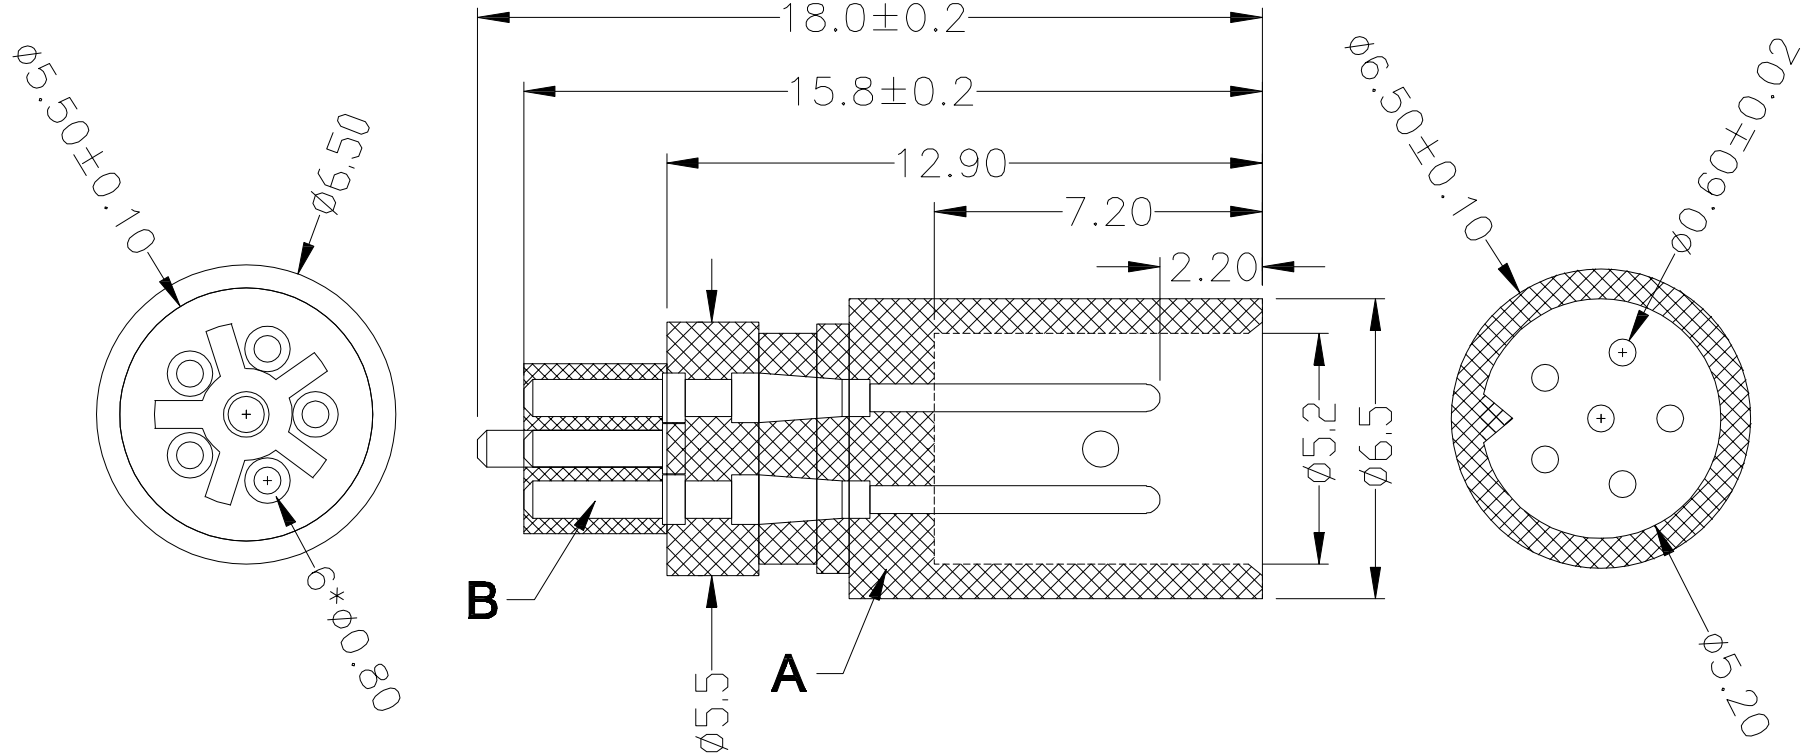

项目	寿命力	插拔力	绝缘阻抗	接触阻抗	额定电流	额定电压
宝马插头	5000次以上	2.5-4.5KG	≥1000mΩ	≤20mΩ	2A	24V DC

项目	零件名称	零件材质	处 理	数 量
A	绝缘体	尼龙料	注塑黑色	1
B	PIN针	H59黄铜	镀银：30U"	6

产品图
PRODUCT CHART DWG

公差一览表
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE

X.	±0.30	X°.	±5°
.X	±0.25	.X°	±2°
.XX	±0.20	.XX°	±1°
.XXX	±0.15	.XXX°	±0.5°

深圳市鑫风雷电子有限公司

单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	王 冠	产品料号 PRODUCT PART NO.	00310-BMAM004-A
比例 SCALE	1:1	审核 CHKD	雷永健	产品名称 PRODUCT NO.	宝马公头 6P（V槽 13.8针）
日期 DATE	2009/10/20	核准 APPD	雷永健	角法 VIEW	版本 VER A0

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO XINFENGLEI ELECTRONIC CO.,LTD.AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION

由 Autodesk 教育版产品制作