


RoHS 客户图

MAPX	MODIFICATION	DATE
A0	NEW	09-10-20

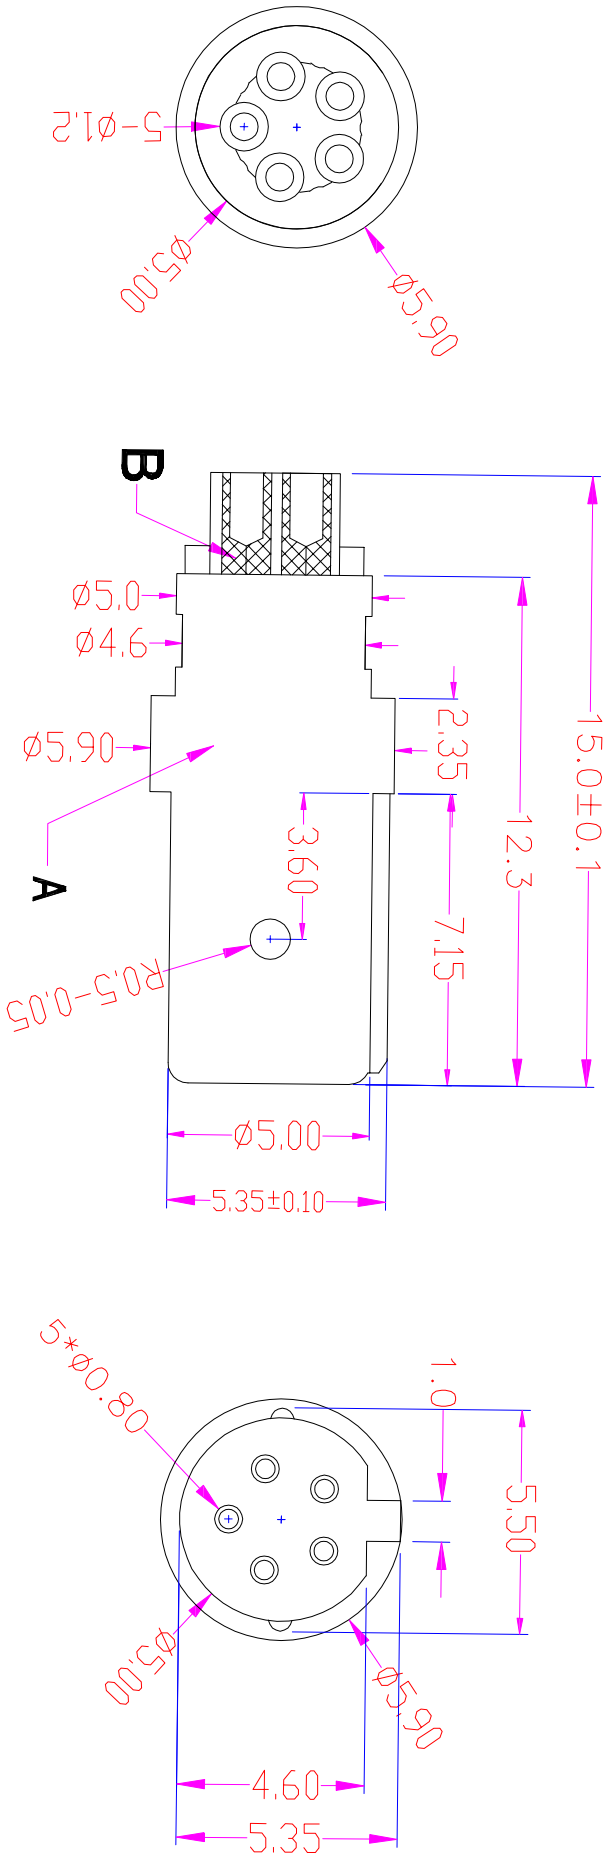

项目	寿命力	插拔力	绝缘阻抗	接触阻抗	额定电流	额定电压
宝马插头	5000次以上	1.8-3.5Kg	≥1000mΩ	≤20mΩ	2A	24V DC

深圳市鑫风雷电子有限公司

项目	零件名称	零件材质	处理	数量
A	绝缘体	尼龙料	注塑黑色	1
B	PIN针	5191磷铜	镀银, 30U"	5

公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED			
X	±0.30	X'	±5°
.X	±0.25	.X'	±2°
.XX	±0.20	.XX'	±1°
.XXX	±0.15	.XXX'	±0.5°

单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	王冠	产品料号 PRODUCT PART NO.
比例 SCALE	1:1	审核 CHKD	雷永健	00310-BMAF003-X
日期 DATE	2009/10/20	批准 APPD	雷永健	产品名称 PRODUCT NO.
角法 VIEW				宝马母头 5P (小防呆)
				版本 VER
				A0