


适用温度-25° 至85°

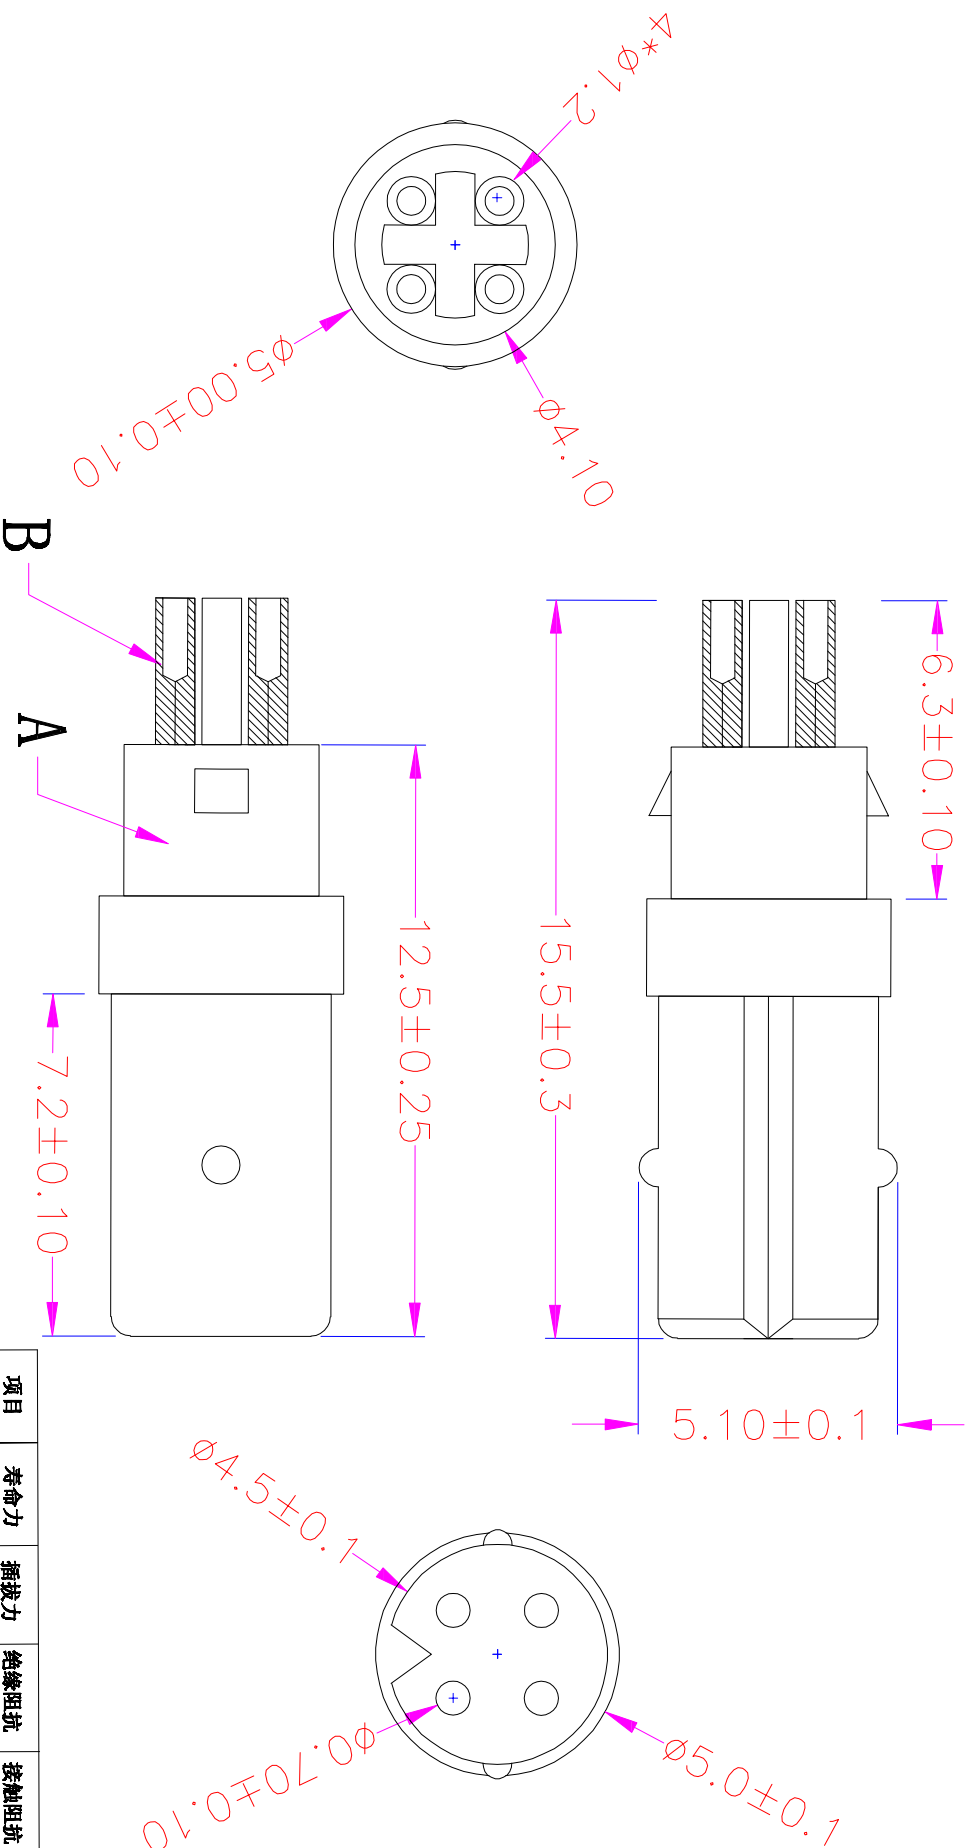

项目	寿命力	插拔力	绝缘阻抗	接触阻抗	额定电流	额定电压
宝马插头	5000次以上	1.7~3.3KG	$\geq 1000\text{ m}\Omega$	$\leq 20\text{ m}\Omega$	2A	24V DC

产品图

深圳市鑫风雷电子有限公司

项目	零件名称	零件材质	处 理	数 量
A	绝缘体	PBT胶料	注塑黑色	1
B	PIN针	5191磷铜	镀银, 30U"	4

公差一览表				单位 UNITS	制图 DRAWING	王冠	产品料号 PRODUCT NAME NO.
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE							00310-BMAF002-X
X	±0.30	X	±5°	比例 SCALE	审核 CHECK	雷永健	产品名 PRODUCT NO.
X	±0.25	X	±2°				
X	±0.20	XX	±1°				
XXX	±0.15	XXX	±0.5°				
日期 DATE				2009/10/20	核准 APPRO	雷永健	角法 VIEW
							宝马母头 4P
							版本 VER
							AO