
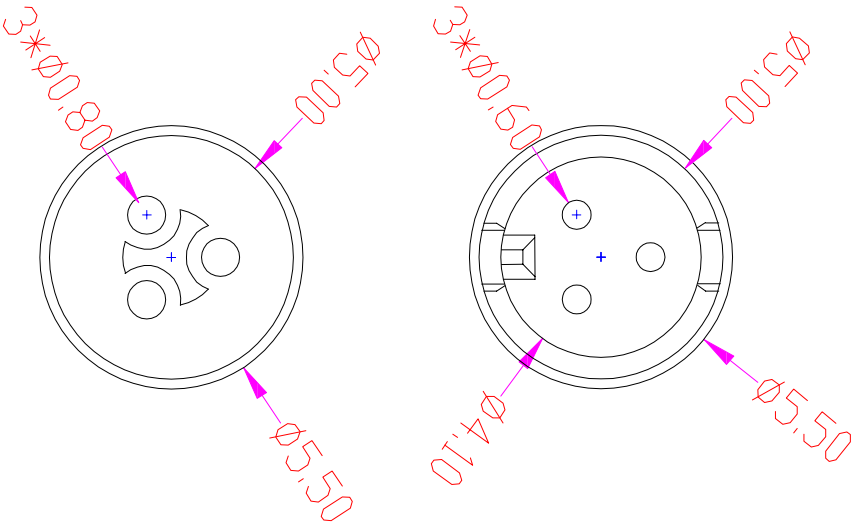


RoHS 客户图

MAPX	MODIFICATION	DATE
A0	NEW	09-10-20

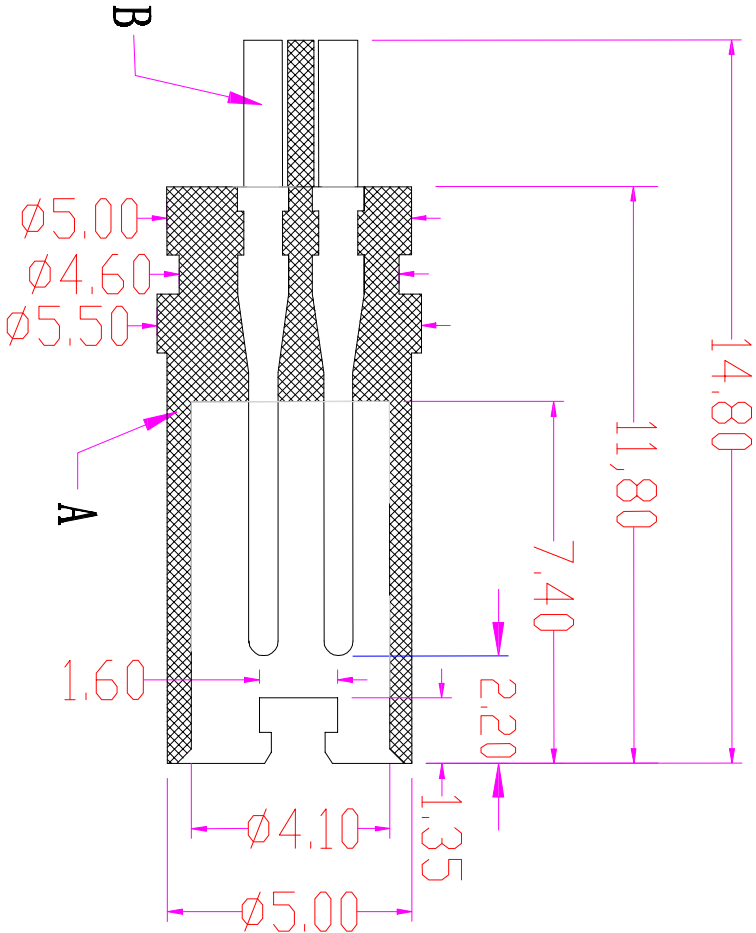

项目	寿命力	插拔力	绝缘阻抗	接触阻抗	额定电流	额定电压
宝马插头	5000次以上	1.5-3.0Kg	≥1000mΩ	≤20mΩ	2A	24V DC

深圳市鑫风雷电子有限公司

项目	零件名称	零件材质	处理	数量
A	绝缘体	PBT胶料	注塑黑色	1
B	PIN针	H59黄铜	镀银, 30U"	3

公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED					
XX	XX	XX	XX	XX	XX
±0.30	±0.25	±0.20	±0.15	±0.50	±0.50

单位	MM	制图	王冠	产品料号	00310-BMAM001-X
比例	1:1	审核	雷永健	产品名称	宝马母头 3P
日期	2009/10/20	批准	雷永健	角法	版本
DATE	2009/10/20	APPD	雷永健	VIEW	VER