
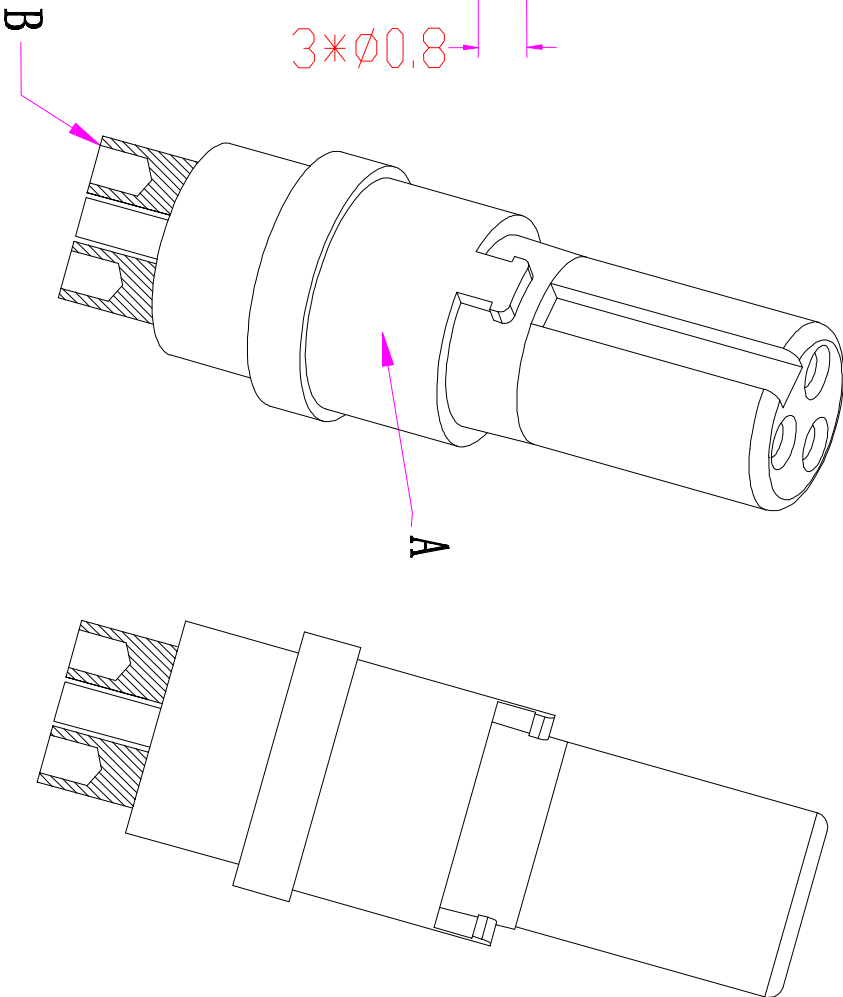


RoHS 客户图

| MAPX | MODIFICATION | DATE     |
|------|--------------|----------|
| A0   | NEW          | 09-10-20 |

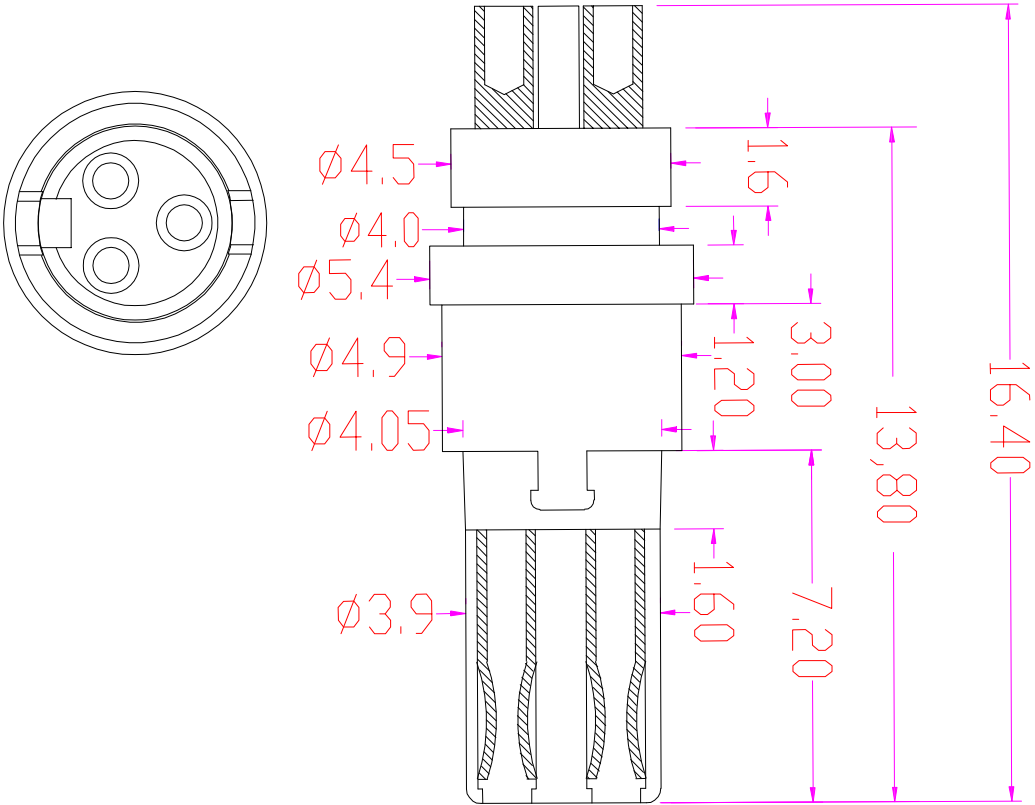

| 项目   | 寿命力     | 插拔力       | 绝缘阻抗    | 接触阻抗  | 额定电流 | 额定电压   |
|------|---------|-----------|---------|-------|------|--------|
| 宝马插头 | 5000次以上 | 1.5-3.0KG | ≥1000mΩ | ≤20mΩ | 2A   | 24V DC |

深圳市鑫风雷电子有限公司

| 项目 | 零件名称 | 零件材质   | 处理       | 数量 |
|----|------|--------|----------|----|
| A  | 绝缘体  | PBT 胶料 | 注塑黑色     | 1  |
| B  | PIN针 | H59 黄铜 | 镀银, 30U" | 3  |

产品图

公差一览表

| 公差一览表 | 公差一览表 | 公差一览表 | 公差一览表 |
|-------|-------|-------|-------|
| X     | ±0.30 | X'    | ±5°   |
| .X    | ±0.25 | .X'   | ±2°   |
| .XX   | ±0.20 | .XX'  | ±1°   |
| .XXX  | ±0.15 | .XXX' | ±0.5° |

| 单位   | MM         | 制图   | 王冠  | 产品料号 | 00310-BMAF001-X |
|------|------------|------|-----|------|-----------------|
| 比例   | 1:1        | 审核   | 雷永健 | 产品名称 | 宝马母头 3P         |
| 日期   | 2009/10/20 | 批准   | 雷永健 | 角法   | ⊕ ⊖             |
| DATE | 2009/10/20 | APPD | 雷永健 | 版本   | A0              |