

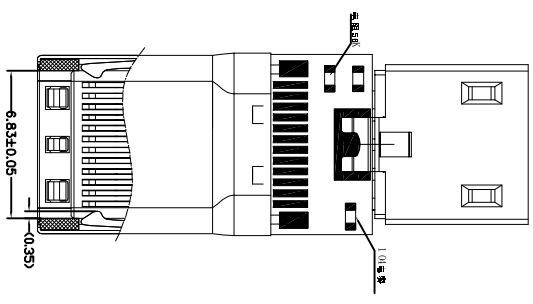
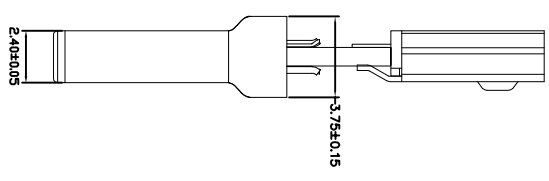
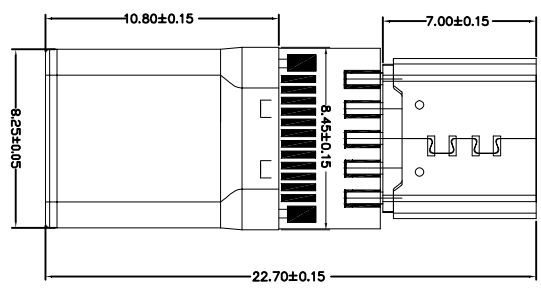


RoHS 客户图

目錄 MAPX	變更內容 MODIFICATION	日期 DATE
A0	NEW	09-10-20



Pin Number	host	device	Pin Number	host	device
Pin A1	GND	GND	Pin B12	GND	GND
Pin A4	VBUS	VBUS	Pin B9	VBUS	VBUS
Pin A5	CC1	CC1	Pin B8	SBU2	SBU2
Pin A6	DP1	DP1	Pin B7		
Pin A7	DN1	DN1	Pin B6		
Pin A9	VBUS	VBUS	Pin B4	VBUS	VBUS
Pin A12	GND	GND	Pin B1	GND	GND

Pin Number	host	device	Pin Number	host	device
Pin A1	GND	GND	Pin B12	GND	GND
Pin A2	SS1xp1	SST1xp1	Pin B11	SSRxp1	SSRxp1
Pin A3	SST1xn1	SST1xn1	Pin B10	SSRxn1	SSRxn1
Pin A4	VBUS	VBUS	Pin B9	VBUS	VBUS
Pin A5	CC1	CC1	Pin B8	SBU2	SBU2
Pin A6	DP1	DP1	Pin B7		
Pin A7	DN1	DN1	Pin B6		
Pin A8	SBU1	SBU1	Pin B5	CC2	CC2
Pin A9	VBUS	VBUS	Pin B4	VBUS	VBUS
Pin A10	SSRxn2	SSRxn2	Pin B3	SSTxn2	SSTxn2
Pin A11	SSRxp2	SSRxp2	Pin B2	SSTxp2	SSTxp2
Pin A12	GND	GND	Pin B1	GND	GND

- 备注:
1. 材料: See Table A
 2. 电镀要求: See Table A
 3. 耐酸性:
 - 插入力: 5-20N
 - 拔出力: 8-20N
 - 耐久次数: 10,000次
 4. 导电性:
 - 接触阻抗: 40mOhms Max(Initial)
 - 50mOhms Max(after)
 - 绝缘阻抗: 100Mohms Min
 - 耐压: AC 100V/1分钟
 - 额定电流: 5A for VBUS For A4 /A9, B4 /B9
 - 1.25A for Vcom and GND for A1 /A2, B1 /B5 /B12
 - 0.25A for all other contacts.
 5. 使用物料及制程符合RoHS.klf.

2	USB AM31	LCP 黑色, 端子CS191, 连接器, 壳电镀镍
1	USB 连接器	LCP 黑色, 端子C2680, 壳电镀镍, 壳电镀镍

产品图

深圳市鑫风雷电子有限公司

公差一览表		单位		比例		日期		制图		审核		产品料号	
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE		UNITS		SCALE		DATE		DRAWING		CHKD		PRODUCT NO.	
X	±0.30	X	±5°	1:1		2009/10/20	王冠	雷永健	25012-UCAM021-X				
X	±0.25	X	±2°				雷永健	雷永健					
.XX	±0.20	.XX	±1°				核准	APPD					
.XXX	±0.15	.XXX	±0.5°										