


目錄 MAPX A0	變更內容 MODIFICATION NEW	日期 DATE 09-10-20
------------------	-----------------------------	------------------------

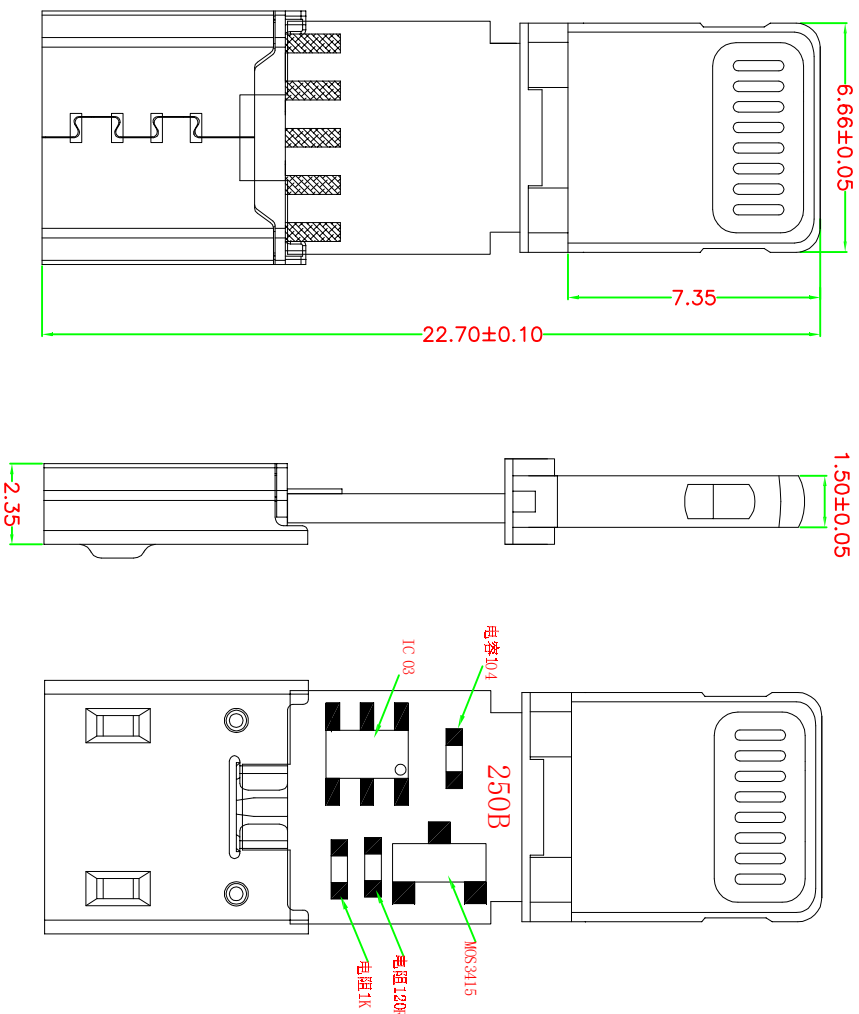

### 备注:

#### 1. 材质:

- 1.1 胶芯: PC/ABS 白色、UL UL94 V-0
- 1.2 端子: C2680, t=0.35mm
- 1.3 外壳: 锌合金
- 1.4 PCB: FR-4

#### 2. 电性:

- 2.1 额定电流: 2.4A Max
- 2.2 额定电压: 5V DC  
空载耐高压: 24V DC Max
- 2.3 接触阻抗: 50 mΩ Max.
- 2.4 工作温度: -25° C~80° C

#### 3. 兼容:

- 3.1 适用于IOS5.0至IOS11.3系统.
- 3.2 如IOS系统升级, 各自承担各自库存。

2	MICRO插头	LCP黑色 铁壳镀镍 端子电镀金锡10"
1	8P方头	ABS白色 铁壳镀镍 端子电镀金锡10"

### 产品图

### 深圳市鑫风雷电子有限公司

公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	王冠	产品料号 PRODUCT PART NO.	25012-1P5M012-X
X	±0.30	X'	±5'	审核 CHKD	雷永健	产品名称 PRODUCT NO.	MICRO母座及连接器(0.8mm) (手工焊接)组价(422.7)mm底座
X	±0.25	X'	±2'	核准 APPD	雷永健	角法 VIEW	⊕ ⊖
.XX	±0.20	.XX'	±1'	日期 DATE	2009/10/20	版本 VER	A0
.XXX	±0.15	.XXX'	±0.5'				