


# RoHS 客户图

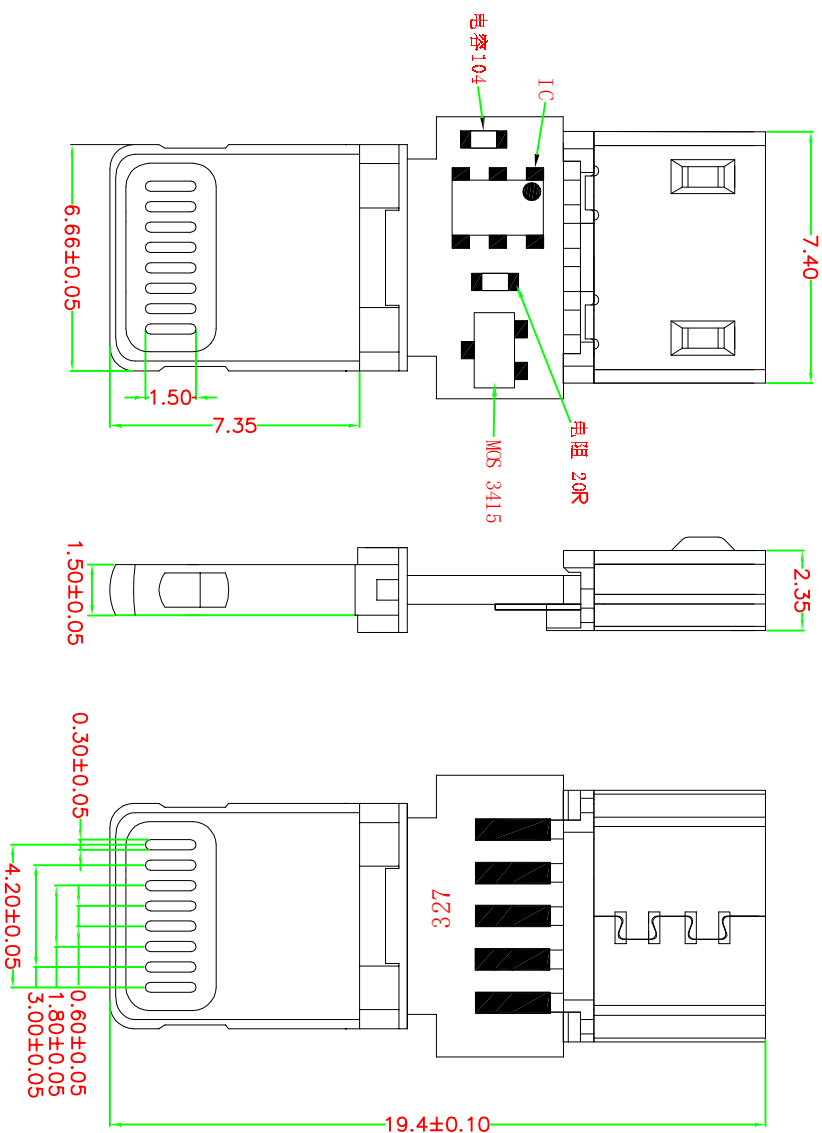

目錄 MAPX	变更内容 MODIFICATION	日期 DATE
A0	NEW	09-10-20

**备注:**

- 1. 材质:
  - 1.1 胶芯: ABS 白色、UL UL94 V-0
  - 1.2 端子: C2680, t=0.35mm
  - 1.3 外壳: 锌合金
  - 1.4 PCB: FR-4
- 2. 电性:
  - 2.1 额定电流: 2.4A Max
  - 2.2 额定电压: 5V DC
  - 2.3 空载耐高压: 18V DC Max
  - 2.4 接触阻抗: 100 mΩ Max.
  - 2.5 工作温度: -25° C~80° C
- 3. 兼容:
  - 3.1 适用于IOS5.0至IOS11.3系统.
  - 3.2 如IOS系统升级, 各自承担各自库存。

2	MICRO 插座	ICP 黑色	端子电镀合金“U”
1	8P 压簧一体式	ABS 白色	端子电镀合金“U”

**产品图**  
PRODUCT CHART DWG

**深圳市鑫风雷电子有限公司**

公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		单位 UNITS	制图 DRAWING	王冠	产品料号 PRODUCT PART NO.	25012-1P5M011-X
X	±0.30	X'	±5°	审核 CHKD	雷永健	
.XX	±0.25	.X'	±2°	核准 APPD	雷永健	
.XXX	±0.20	.XX'	±1°	日期 DATE	2009/10/20	
	±0.15	.XXX'	±0.5°	角法 VIEW		版本 VER
						A0