RoHS 客户图

目錄 MAPX	设变内容 MODIFICATION	日期 DATE
A0	NEW	09-10-20

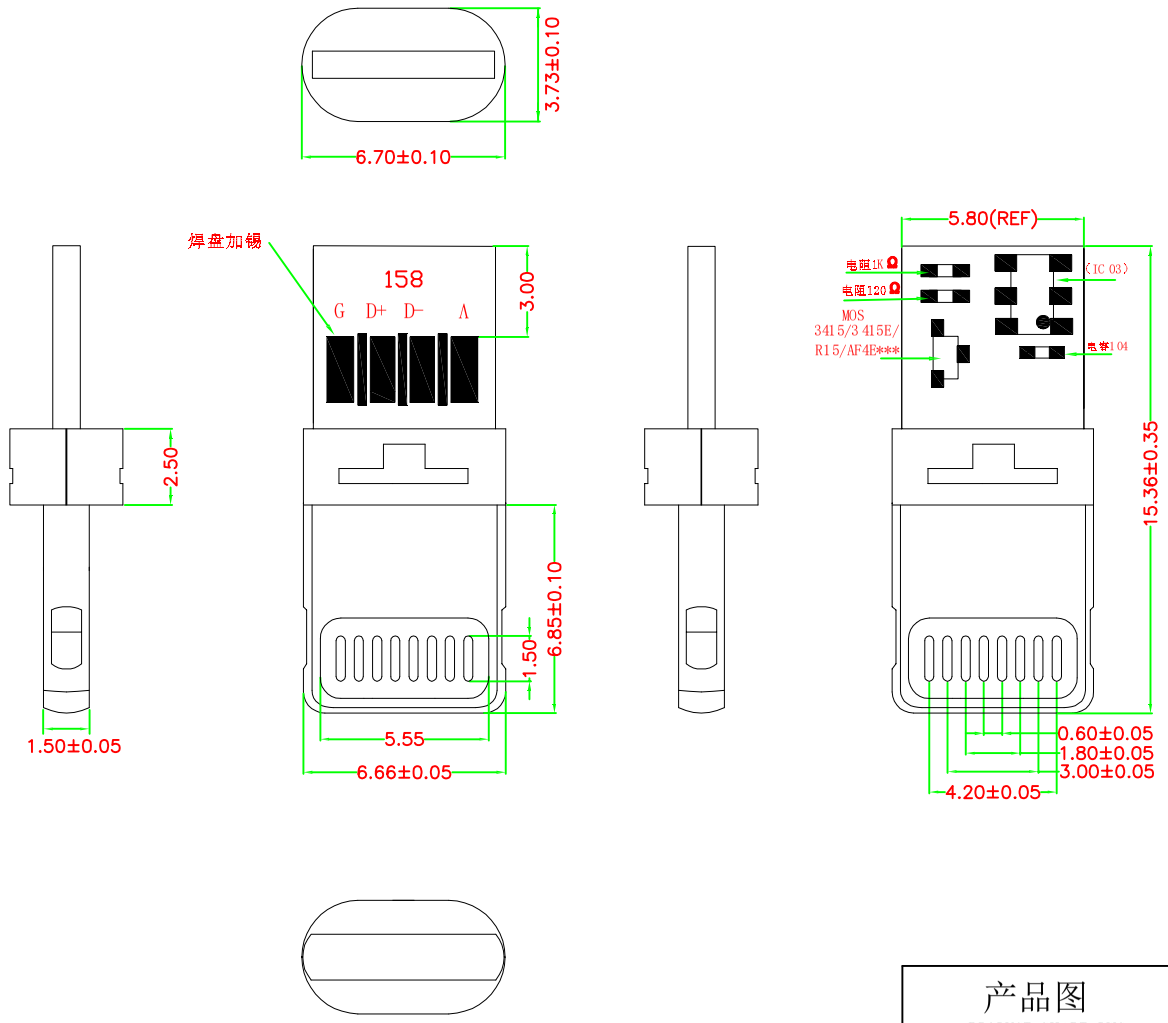

备注：
1、材质：
a、外壳：锌合金，镀镍50u"Min；
b、端子：黄铜C2680 镀金3u"；
c、塑胶：ABS UL 94-HB；
2、电气性能：
a、额定电压电流：2.4A Max 5V DC；
b、成品空载耐高压：24V DC Max；
c、MOS 空载耐压VDS 20V Max；
d、2.5 MOS (3415/3415E/R15/AF4E***)：静电 6KV.
生产周期
e、接触电阻：50mΩ Max；
f、工作环境：-25℃～45℃；
3、盐雾测试：5%盐水，35℃，48H外露部位表面无氧化；
4、插拔测试：
a、插入力：6-20N；
b、拔出力：6-20N；
c、30次/分钟，5000次，功能正常；
5、IC兼容性：能兼容所有通用机型目前最高IOS 11.3；
如ISO系统升级，各承担各库存。
6、常温条件测试，带载2.4A老化测试1H，
带载1A老化测试12H
MOS管表面温度≤75℃；
7、符合ROHS标准；

3	壳体	锌合金	镀镍	
2	MOLDING	ABS	白色	
1	端子	C2680(T=0.35)	金金3U"	

产品图 PRODUCT CHART DWG

公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE

X.	±0.30	X'.	±5'
.X	±0.25	.X'	±2'
.XX	±0.20	.XX'	±1'
.XXX	±0.15	.XXX'	±0.5'

深圳市鑫风雷电子有限公司

单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	王 冠	产品料号 PRODUCT PART NO.	25012-IP5M010-X
比例 SCALE	1:1	审核 CHKD	雷永健	产品名称 PRODUCT NO.	8P压铸一体式(2.5胶圈)L=15.35
日期 DATE	2009/10/20	核准 APPD	雷永健	角法 VIEW	版本 VER A0

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO XINFENGLEI ELECTRONIC CO.,LTD.AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION

由 Autodesk 教育版产品制作