

RoHS

客户图

目錄
MAPX



設定內容
MODIFICATION

日期
DATE

A0

NEW

09-10-20

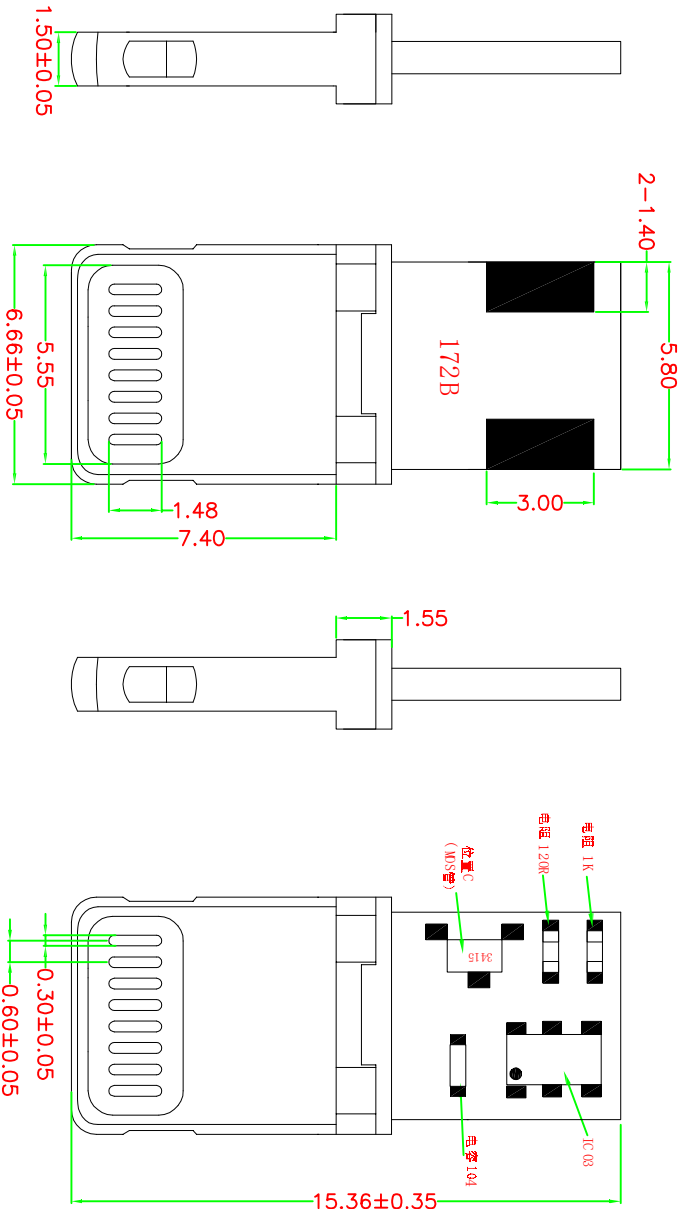

Note:

1. Material:

- 1.1 Housing: high temperature thermoplastic with UL94 V-0
- 1.2 Terminal: copper alloy, t=0.35mm
- 1.3 Shell: Zinc alloy

2. Specification:

- 2.1 Current rating: 2.4 A Max.
- 2.2 Voltage rating: 18 DC(rms) Max.
- 2.3 Contact resistance: 100 mΩ Max.
- 2.4 Temperature range: -25° C~80° C

3	壳体	锌合金
2	MOLDING	LCP OR ABS UL 94-V0
1	端子	C2680(T=0.35)

产品图
PRODUCT CHART DWG

深圳市鑫风雷电子有限公司

公差一览表

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE		单位 UNITS	制图	王冠	产品料号	25012-1P5M008-X
X	±0.30	X'	±5'	审核	雷永健	产品名称
X	±0.25	X'	±2'	核准	雷永健	80V压铆-一体式方头±1.5、35mm耐压 充电板两个焊点
.XX	±0.20	.XX'	±1'	DATE	2009/10/20	角法
.XXX	±0.15	.XXX'	±0.5'	APPD	雷永健	版本
						VER
						A0