
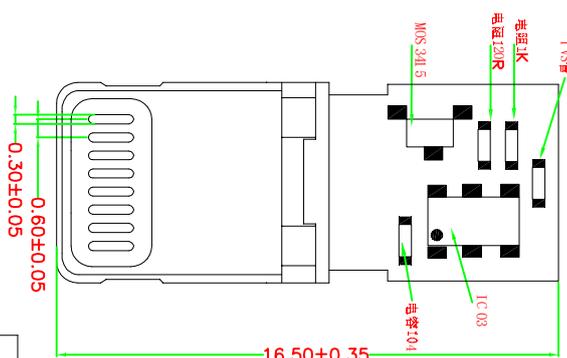



RoHS

客户图


目錄 MAPX	變更內容 MODIFICATION	日期 DATE
A0	NEW	09-10-20

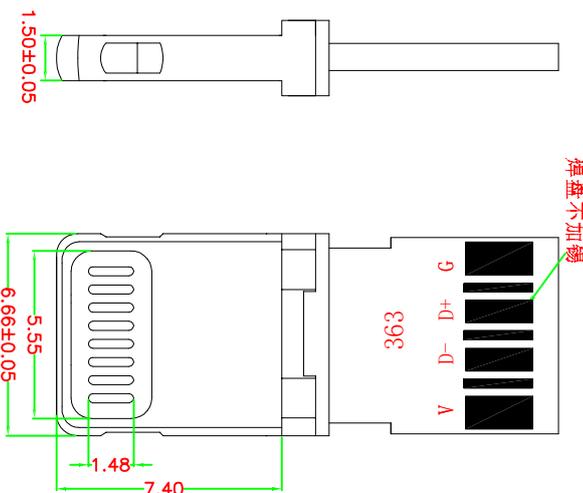

备注:

- 1、材质:
 - a、外壳: 锌合金, 镀锌50u"Min;
 - b、端子: 黄铜C2680 镀金3u";
 - c、塑胶: ABS UL 94-1B;
- 2、电气性能:
 - a、额定电压电流: 2.4A Max 5V DC;
 - b、成品空载耐压: 10V DC Max;
 - c、MOS 空载耐压VDS 20V Max;
 - d、ESD静电: 6KV;
 - e、接触电阻: 50mΩ Max;
 - f、工作环境: -25℃~45℃;
 - g、脉冲电压: 100V以上;
- 3、盐雾测试: 5%盐水, 35℃, 48H外露部位表面无氧化;
- 4、插拔测试:
 - a、插入力: 6-20N;
 - b、拔出力: 6-20N;
 - c、30次/分钟, 5000次, 功能正常;
- 5、IC兼容性: 能兼容所有通用机型目前最高IOS 11.3;
如ISO系统升级, 各承担各库存。
- 6、常温条件测试, 带载1A老化测试12H
MOS管表面温度≤75℃;
- 7、符合ROHS标准;

3	壳体	锌合金	镀锌
2	MOLDING	LCP OR ABS UL 94-V0	白色
1	端子	C2680T(=0.35)	合金8u"



产品图

深圳市鑫风雷电子有限公司

公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	王冠	产品料号 PRODUCT PART NO.	25012-1P5M006-X
X	±0.30	X'	±5'	比例 SCALE	雷永健	产品名称 PRODUCT NO.	8P压铸一体式方头L=16.50
.XX	±0.20	.XX'	±2'	日期 DATE	雷永健	角法 VIEW	版本 VER
.XXX	±0.15	.XXX'	±0.5'	核准 APPRO			A0