RoHS 客户图

目錄 MAPX	设变内容 MODIFICATION	日期 DATE
A0	NEW	09-10-20

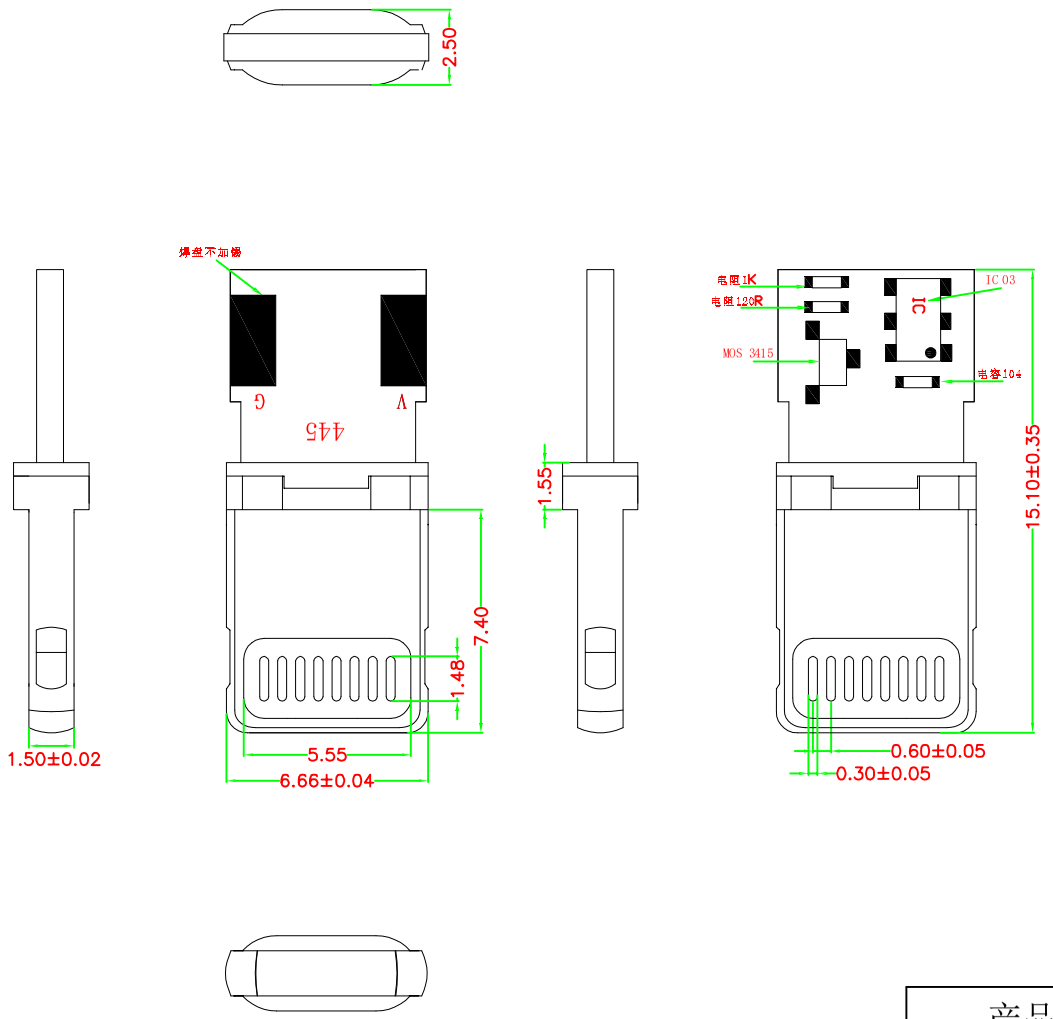

备注：

1、材质：
- a、外壳：锌合金，镀镍50u"Min;
- b、端子：黄铜C2680 镀金3u";
- c、塑胶：PC+ABS UL 94-HB;

2、电气性能：
- a、额定电压电流：2.4A Max 5V DC;
- b、成品空载耐高压：24V DC Max;
- c、MOS 空载耐压VDS 20V Max;
- d、接触电阻：50mΩ Max;
- e、工作环境：-25℃～45℃;

3、盐雾测试：5%盐水，35℃，48H外露部位表面无氧化;

4、插拔测试：
- a、插入力：6-20N;
- b、拔出力：6-20N;
- c、30次/分钟，5000次，功能正常;

5、IC兼容性：能兼容所有通用机型目前最高IOS 11.3;
如ISO系统升级，各承担各库存。

6、常温条件测试，带载1A老化测试12H,
MOS管表面温度≦75℃;

7、符合ROHS标准;

3	壳体	锌合金
2	MOLDING	PC+ABS UL 94-V0
1	端子	C2680(T=0.35)

产品图 PRODUCT CHART DWG

公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE

X.	±0.30	X°.	±5°
.X	±0.25	.X°	±2°
.XX	±0.20	.XX°	±1°
.XXX	±0.15	.XXX°	±0.5°

深圳市鑫风雷电子有限公司

单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	王 冠	产品料号 PRODUCT PART NO.	25012-IP5M005-X
比例 SCALE	1:1	审核 CHKD	雷永健	产品名称 PRODUCT NO.	8P压铸一体式方头L=15.10虚位件 充电板
日期 DATE	2009/10/20	核准 APPD	雷永健	角法 VIEW	版本 VER: A0

由 Autodesk 教育版产品制作

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO XINFENGLEI ELECTRONIC CO.,LTD.AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION