

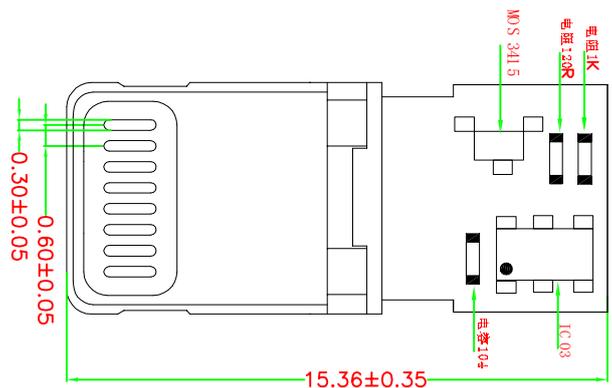
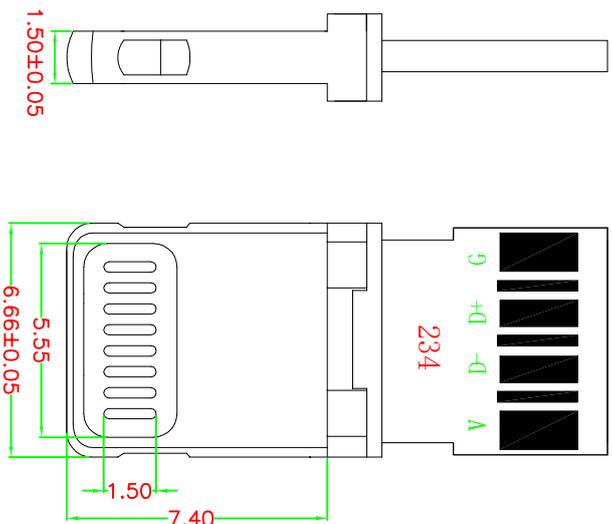


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

RoHS

客户图

目錄 MAPX A0	變更內容 MODIFICATION NEW	日期 DATE 09-10-20
------------------	-----------------------------	------------------------



产品图

深圳市鑫风雷电子有限公司

公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		单位 UNITS		比例 SCALE		日期 DATE		制图 DRAWING		产品料号 PRODUCT PART NO.		产品名称 PRODUCT NO.		角法 VIEW		版本 VER	
X	±0.30	X'	±5'	1:1	2009/10/20	王冠	25012-1P5M003-X	审核	雷永健	80°压铸一体式方头=15.35焊盘后移加宽 耐刮底							
XX	±0.20	XX'	±2'			雷永健		核准	雷永健								
XXX	±0.15	XXX'	±1.5'					APPD									

3	壳体	铸铝壳
2	MOLDING	LCP OR ABS UL 94-V0
1	端子	C2680(T=0.35)

- 3. 兼容:**
- 3.1 适用于IOS5.0至IOS11.3系统.
 - 3.2 如IOS系统升级, 各自承担各自库存。
- 2. 电性:**
- 2.1 额定电流: 2.4A Max
 - 2.2 额定电压: 5V DC
空载耐高压: 24 DC Max
 - 2.3 接触阻抗: 50 mΩ Max.
 - 2.4 工作温度: -25° C~80° C

备注:

- 1. 材质:**
- 1.1 胶芯: ABS 白色, UL UL94 V-0
 - 1.2 端子: C2680, t=0.35mm
 - 1.3 外壳: 锌合金
 - 1.4 PCB: FR-4