
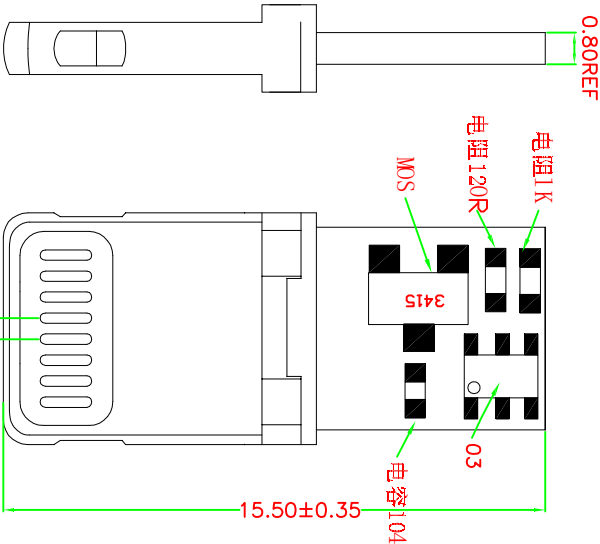
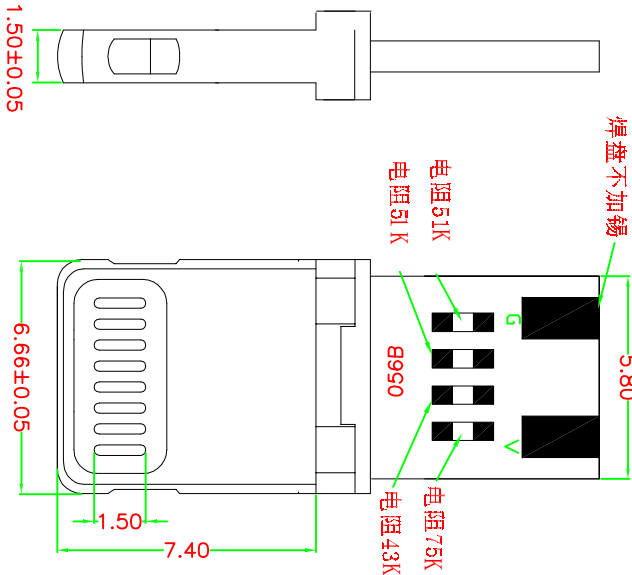


RoHS 客户图

目錄 MAPX	設定內容 MODIFICATION	日期 DATE
A0	NEW	09-10-20



- 备注:
1. 材质:
 - 1.1 胶芯: ABS 白色、UL UL94 V-0
 - 1.2 端子: C2680, t=0.35mm
 - 1.3 外壳: 锌合金
 - 1.4 PCB: FR-4
 2. 电性:
 - 2.1 额定电流: 2.4A Max
 - 2.2 额定电压: 5V DC
 - 2.3 接触电阻: 18V DC Max
 - 2.4 工作温度: -25° C~80° C
 3. 兼容:
 - 3.1 适用于IOS5.0至IOS11.3系统.
 - 3.2 如IOS系统升级, 各自承担各自库存。

3	壳体	锌合金
2	MOLDING	LCP OR ABS UL 94-V0
1	端子	C2680(t=0.2)

产品图

深圳市鑫风雷电子有限公司

公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED				单位 UNITS			
X	±0.30	X'	±5°	比例 SCALE	1:1	审核 CHKD	雷永健
X	±0.25	X'	±2°	日期 DATE	2009/10/20	核准 APPD	雷永健
.XX	±0.20	.XX'	±1°	角法 VIEW	⊕	版本 VER	A0
.XX	±0.15	.XX'	±0.5°	产品料号 PRODUCT PART NO.	25012-1P5M008-X	产品名称 PRODUCT NO.	80V压铸一体式方头L=15.50加四个电阻耐高压