

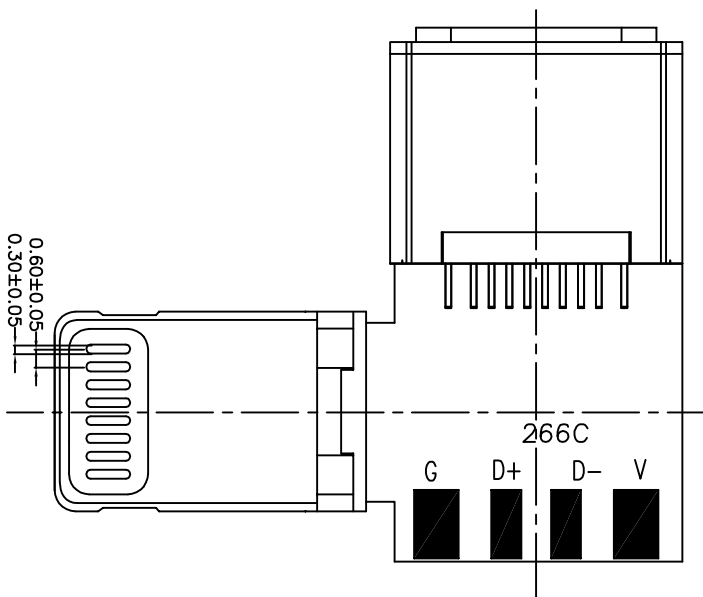



RoHS 客户图

目錄 MAPX	設定內容 MODIFICATION	日期 DATE
A0	NEW	09-10-20

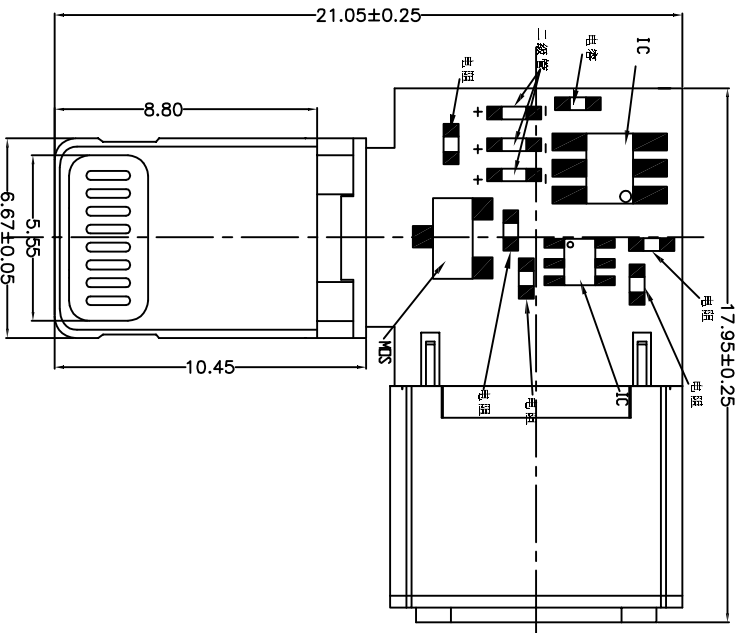

- 备注:
- 1、材质:
 - a、外壳: 锌合金, 镀镍50u"Min;
 - b、端子: 黄铜C2680 镀金3u";
 - c、塑胶: ABS UL 94-HB;
 - 2、电气性能:
 - a、额定电压/电流: 2.4A Max 5V DC;
 - b、成品空载耐压: 18V DC Max;
 - c、接触电阻: 50mΩ Max;
 - d、工作环境: -25℃~45℃;
 - 3、造屏测试: 5%盐水, 35℃, 48H外露部位表面无氧化;
 - 4、插拔测试:
 - a、插入力: 5-25N;
 - b、拔出力: 6-25N;
 - c、30次/分钟, 3000次, 功能正常;
 - 5、IC兼容性: 能兼容所有通用机型目前最高IOS 11.3;
 - 6、常温条件测试, 带载2.4A老化测试组, MOS管表面温度≤75℃;
 - 7、功能: 支持数据、充电、语音、通话功能
 - 8、符合RoHS标准;

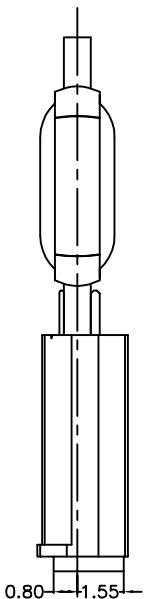

产品图

PRODUCT CHART DWG

公差一览表

公差一览表	单位 UNITS	制图 DRAWING	审核 CHKD	日期 DATE	产品料号 PRODUCT PART NO.	产品名称 PRODUCT NO.	角法 VIEW	版本 VER
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE	MM	王冠	雷永健	2009/10/20	25012-1P5M001-X	80V压铸一体式面压(仍为)音频数据板+8P母座	⊕	A0
X ±0.30	X' ±5'							
.X ±0.25	.X' ±2'							
.XX ±0.20	.XX' ±1'							
.XXX ±0.15	.XXX' ±0.5"							

3	壳体	锌合金
2	MOLDING	ABS
1	端子	C2680

深圳市鑫风雷电子有限公司