


目錄 MAPX A0	變更內容 MODIFICATION NEW	日期 DATE 09-10-20
------------------	-----------------------------	------------------------

- NOTES:  
SPECIFICATION:
- CURRENT RATING: 3A MAX
  - VOLTAGE: 100 VAC
  - TEMPERATURE RANGE: -30 °C ~ 85 °C
  - CONTACT RESISTANCE: 40 MILLIONHM MAX
  - INSULATION RESISTANCE: 100 MEGOHMS MIN.
  - INSERTION FORCE : 5N~20N
  - UNMATING FORCE: 8N~20N
  - DURABILITY: 10,000 CYCLES

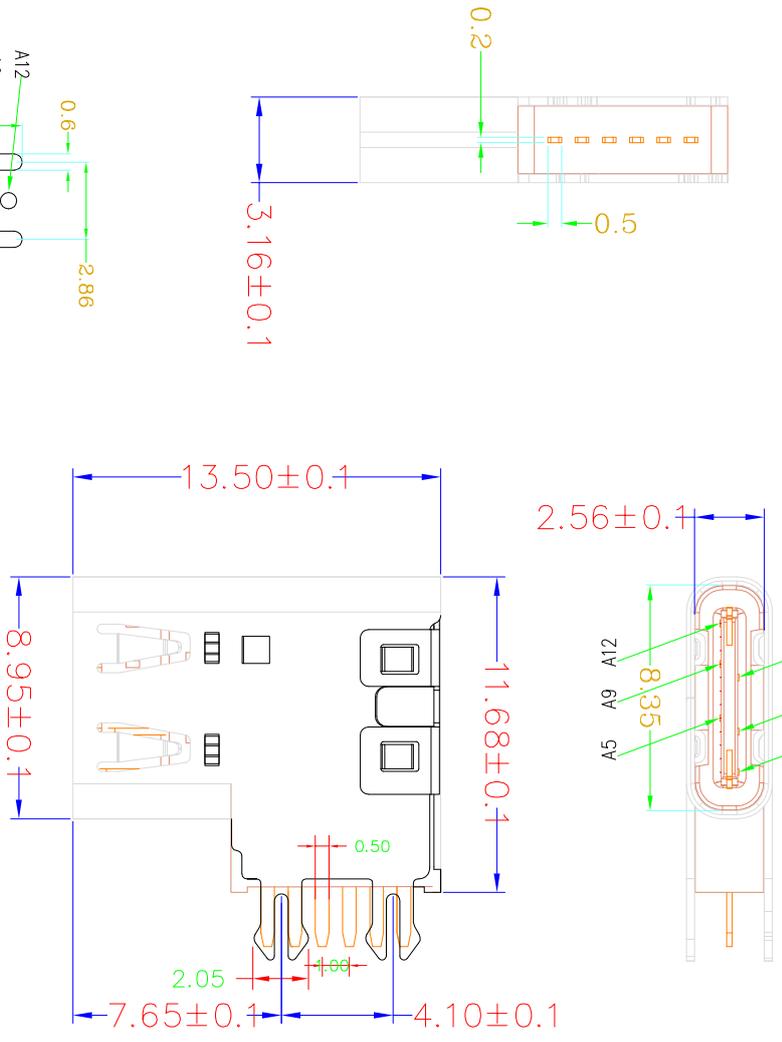

PIN	SIGNAL NAME	PIN	SIGNAL NAME
A1	GND	B12	GND
A4	VBUS	B9	VBUS
A5	CC1	B7	DN2
A6	DP1	B6	DP2
A7	DN1	B5	CC2
A9	VBUS	B4	VBUS
A12	GND	B1	GND

NO.	DESCRIPTION	MATERIAL	REMARKS	QTY
6	SHELL	STAINLESS STEEL	NI Plated	1PCS
5	SHIELDING PLATE	STAINLESS STEEL	---	1PCS
4	MD	HIGH TEMPERATURE PLASTIC	BLACK	1PCS
3	CONTACT	COPPER ALLOY	Au/NI Plated	1SET
2	CONTACT	COPPER ALLOY	Au/NI Plated	1SET
1	HOUSING	HIGH TEMPERATURE PLASTIC	BLACK	1PCS

## 产品图

### 深圳市鑫风雷电子有限公司

公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		单位 UNITS	比例 SCALE	日期 DATE	制图 DRAWING	审核 CHKD	核准 APPD	产品料号 PRODUCT PART NO.	产品名称 PRODUCT NO.	角法 VIEW	版本 VER
X	±0.30	X'	±5'	2009/10/20	王冠	雷永健	雷永健	25015-UCAR002-X	TYPE C母座侧插6P加高	☉	A0
X	±0.25	X'	±2'							☐	
XX	±0.30	XX'	±1'							☐	
XXX	±0.15	XXX'	±0.5'							☐	

RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT  
TOLERANCE UNSPECIFIED ±0.05mm