


RoHS 客户图

| | | |
|------------|----------------------|------------|
| 目錄 MAPX | 變更內容 MODIFICATION | 日期 DATE |
| A0 | NEW | 09-10-20 |

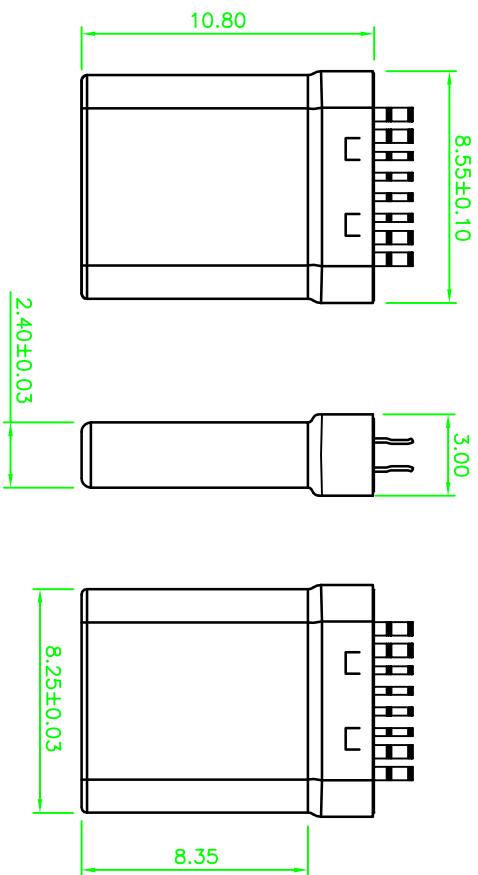

Type C-24PIN SOLDER TAIL
焊线式

特性: Specifications
电器 Electrical:

接触阻抗: 初始最大不超过40mΩ Max, 测试后变化值不超过10mΩ Max
耐电压: AC200V 60S/MIN, 0.5mA Max; DC500V, 60S/MIN, 100QMax

绝缘阻抗: 100M ohms MIN

材料: Material:

塑胶: UL 94V-0 LCP料高温塑胶

主体: LCP料黑色耐高温塑胶

护套: LCP料黑色耐高温塑胶

端子: C5191 0.15MM

外壳: 不锈钢201。

卡勾: 不锈钢301。

电镀规格:

端子: 半金锡, 接触点镀金1u", 焊线处镀锡40-80u"。

外壳: 镀亮镍盐雾24H (备注: 可依客户要求电镀外壳)


卡钩: 前镍后锡

环保要求: ROHS, REACH标准

包装方式: PE袋1000PCS/袋包装

USB TYPE C PIN ASSIGNMENTS

| PIN NUMBER | SIGNAL NAME | PIN NUMBER | SIGNAL NAME |
|------------|-------------|------------|-------------|
| A1 | GND | B12 | GND |
| A4 | VBUS | B9 | VBUS |
| A5 | CC1 | B8 | SBUS2 |
| A6 | Dp1 | B7 | Dn2 |
| A7 | Dn1 | B6 | Dp2 |
| A8 | SRU1 | B5 | CC2 |
| A9 | VBUS | B4 | VBUS |
| A12 | GND | B1 | GND |

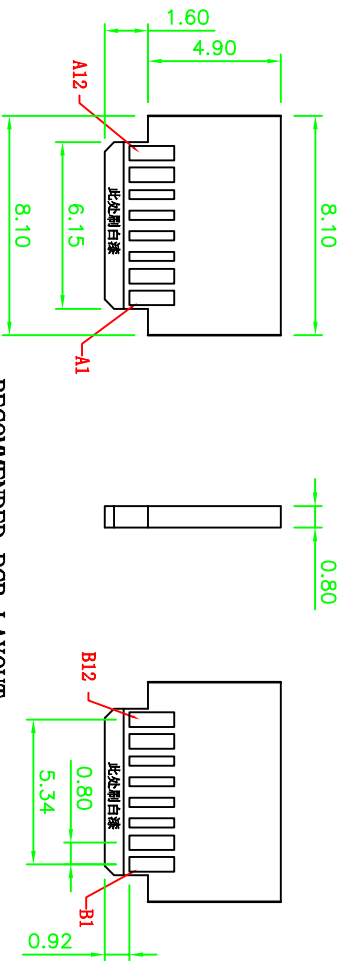

RECOMMENDED PCB LAYOUT
DEFAULT TOLERANCE: ±0.05

产品图

PRODUCT CHART DWG

公差一览表

| TOLERANCE UNLESS OTHERWISE | X | XX | XXX |
|----------------------------|-----|-----|-----|
| ±0.30 | X | XX | XXX |
| ±0.25 | X | XX | XXX |
| ±0.30 | XX | XX | XXX |
| ±0.15 | XXX | XXX | XXX |

深圳市鑫风雷电子有限公司
Shenzhen xinfenglei Electronic Co., Ltd

| | | | | | |
|-------------|------------|---------------|-----|--------------------------|----------------------------|
| 单位 UNITS | MM | 制图 DRAWING | 王冠 | 产品料号 PRODUCT PART NO. | 00401-UCAM004-B |
| 比例 SCALE | 1:1 | 审核 CHECK | 雷永健 | 产品名称 PRODUCT NO. | TYPE C 18P公头连接器不带板3.0英寸接地脚 |
| 日期 DATE | 2009/10/20 | 核准 APPD | 雷永健 | 角法 VIEW | |
| | | | | 版本 VER | A0 |