


# RoHS 客户图

|            |                      |            |
|------------|----------------------|------------|
| 目錄<br>MAPX | 变更内容<br>MODIFICATION | 日期<br>DATE |
| A0         | NEW                  | 09-10-20   |

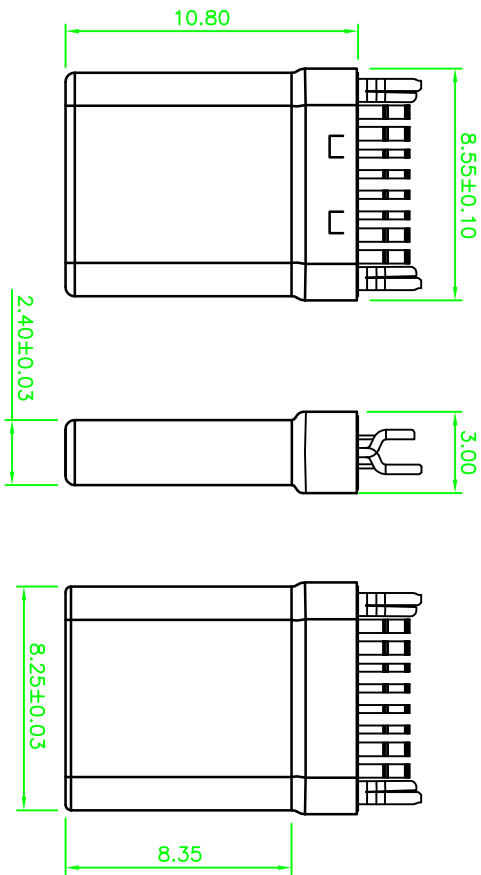

Type C-24PIN SOLDER TAIL 焊线式

特性: Specifications

电器 Electrical:

接触阻抗: 初始最大不超过40mΩ Max, 测试后变化值不超过10mΩ Max

耐电压: AC200V 60S/MIN, 0.5mA Max; DC500V, 60S/MIN, 100QMax

绝缘阻抗: 100M ohms MIN

材料: Material:

塑胶: UL 94V-0 LCP料高温塑胶

主体: LCP料黑色耐高温塑胶

护套: LCP料黑色耐高温塑胶

端子: C5191 0.15MM

外壳: 不锈钢201。

卡勾: 不锈钢301。

电镀规格:

端子: 半金锡, 接触点镀金1u", 焊线处镀锡40-80u"。

外壳: 镀亮镍盐雾24H (备注: 可依客户要求电镀外壳)


卡钩: 前镀后锡

环保要求: ROHS, REACH标准

包装方式: PE袋1000PCS/袋包装

USB TYPE C PIN ASSIGNMENTS

| PIN NUMBER | SIGNAL NAME | PIN NUMBER | SIGNAL NAME |
|------------|-------------|------------|-------------|
| A1         | GND         | B12        | GND         |
| A4         | VBUS        | B9         | VBUS        |
| A5         | CC1         | B8         | SBUS2       |
| A6         | Dp1         | B7         | Dn2         |
| A7         | Dn1         | B6         | Dp2         |
| A8         | SRU1        | B5         | CC2         |
| A9         | VBUS        | B4         | VBUS        |
| A12        | GND         | B1         | GND         |

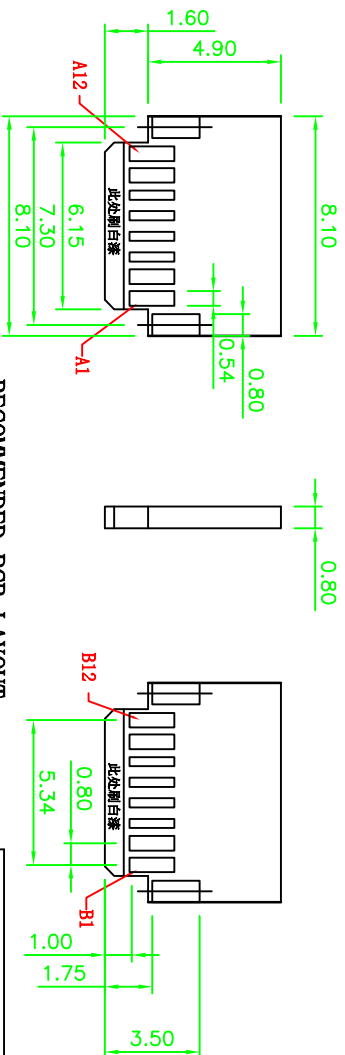

RECOMMENDED PCB LAYOUT  
DEFAULT TOLERANCE: ±0.05

## 产品图

PRODUCT CHART DWG

### 公差一览表

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE

|     |       |      |       |
|-----|-------|------|-------|
| X   | ±0.30 | X'   | ±5'   |
| XX  | ±0.25 | X''  | ±2'   |
| XXX | ±0.15 | XXX' | ±0.5' |

## 深圳市鑫风雷电子有限公司

Shenzhen xinfenglei Electronic Co., Ltd

单位

MM

比例

1:1

日期

2009/10/20

制图

王冠

审核

雷永健

核准备

雷永健

日期

2009/10/20

比例

1:1

产品料号

00401-UCAM004-A

产品名称

TYPE C 16P公头拉伸壳不带板3.0厚

角法

ISO

版本

A0

版本

A0