
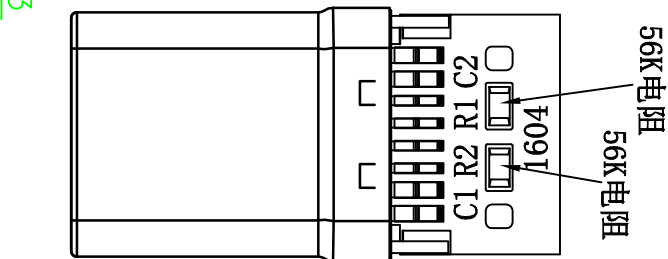


# RoHS 客户图

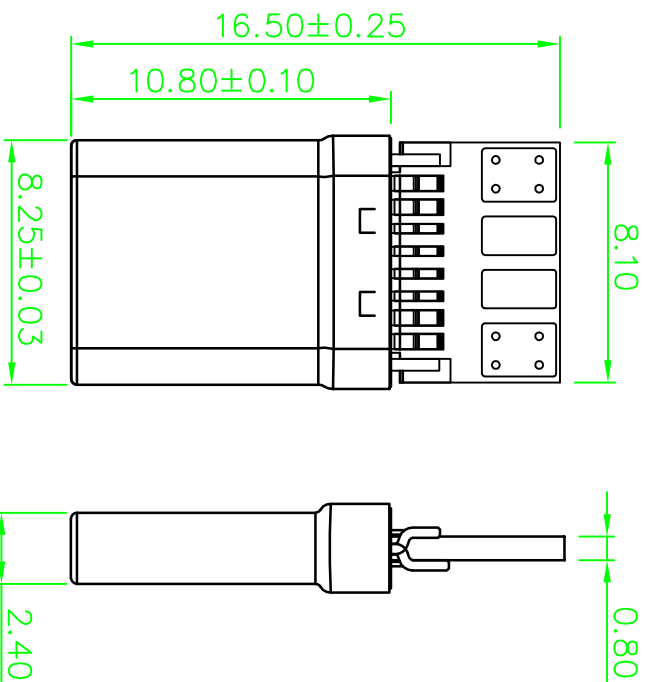

Type C SOLDER TAIL  
焊线式

特性: Specifications  
电器 Electrical:


接触阻抗: 测试前30mΩ Max, 测试后40mΩ Max  
耐电压: AC200V 60S/MIN, 0.5mA Max; DC500V, 60S/MIN, 100C2Max  
绝缘阻抗: 100M ohms MIN

材料: Material:

塑胶: UL 94V-0 LCP料高温塑胶  
主体: LCP料黑色耐高温塑胶  
护套: LCP料黑色耐高温塑胶  
端子: C7025 T=0.15MM  
外壳: 不锈钢316L。  
卡勾: 不锈钢301。

电镀规格:

端子: 半金锡, 接触点镀金GF, 焊线处镀锡40-80u"。  
外壳: 镀锌盐雾24H (备注: 可依客户要求电镀外壳)  
卡钩: 前镍后锡  
环保要求: ROHS, REACH标准  
包装方式: PE袋1000PCS/袋包装

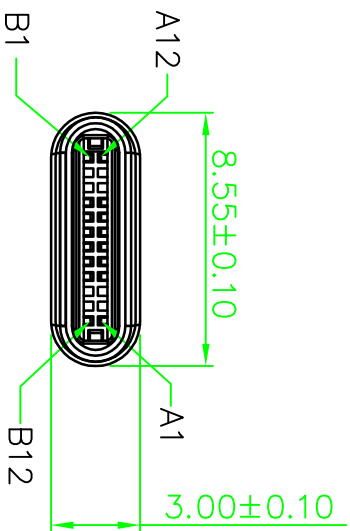

USB TYPE C 接线示意图

PIN A1、A12、B1、B12、SHELL	GND
PIN A4、A9、B4、B9	VCC
PIN A5	D+
PIN A6	D-
PIN A7	D-
R1=56K ±10% R2=56K ±10% 预留C1 C2	

PRODUCT CHART DWG		产品图	
公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE			
X	±0.30	X'	±5°
X	±0.25	X''	±2°
.XX	±0.30	.XX'	±1°
.XXX	±0.15	.XXX'	±0.5°

单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	王冠	产品料号 PRODUCT PART NO.	00401-UCAM012-X
比例 SCALE	1:1	审核 CHECK	雷永健	产品名称 PRODUCT NO.	TYPE C 16P公头拉伸双电阻四个焊点
日期 DATE	2009/10/20	核准 APPRO	雷永健	角法 VIEW	⊕ ⊖
				版本 VER	A0

深圳市鑫风雷电子有限公司  
Shenzhen xinfenglei Electronic Co., Ltd

目録 MAPX	变更内容 MODIFICATION	日期 DATE
A0	NEW	09-10-20