


1 ROHS

2 客户图


3 4 5 6 7 8 9 10

目錄 MAPX	变更内容 MODIFICATION	日期 DATE
A0	NEW	09-10-20

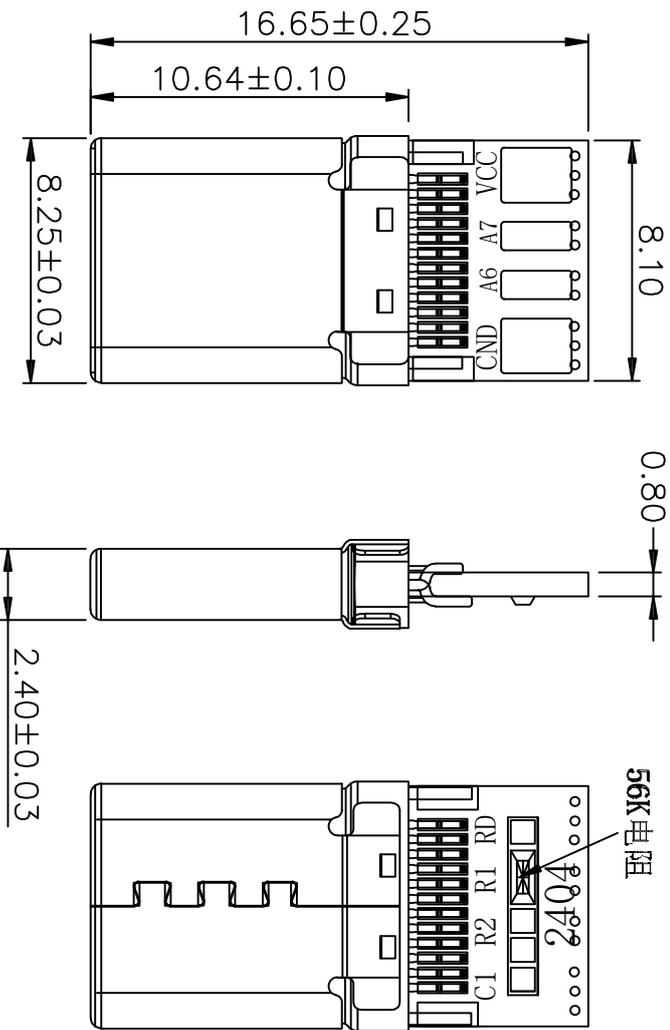

USB TYPE C 接线示意图

PIN A1、A12、B1、B12、SHELL	GND
PIN A4、A9、B4、B9	VCC
PIN A5	
PIN A6	D+
PIN A7	D-
R1=56K ±10%	预留R2 C1 C2

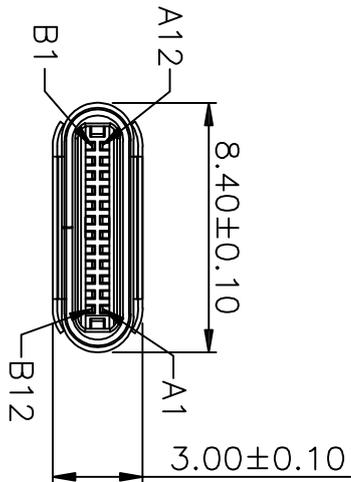

Type C-24PIN SOLDER TAIL
焊线式

特性: Specifications
电器 Electrical:

接触阻抗: 初始最大不超过40mΩ Max, 测试后变化值不超过10mΩ Max
耐压: AC200V 60S/MIN, 0.5mA Max; DC500V, 60S/MIN, 100QMax
绝缘阻抗: 100M ohms MIN

材料: Material:

塑胶: UL 94V-0 LCP料高温塑胶
主体: LCP料黑色耐高温塑胶
护套: LCP料黑色耐高温塑胶
端子: C5191 T=0.15mm
外壳: 不锈钢201.
卡勾: 不锈钢301.

电镀规格:

端子: 半金锡, 接触点镀金1u, 焊线处镀锡40-80u.
外壳: 镀亮镍盐雾24H (备注: 可依客户 要求电镀外壳)
卡钩: 前镀后锡
环保要求: ROHS, REACH标准.
包装方式: PE袋1000PCS/袋包装

产品图

深圳市鑫风雷电子有限公司
Shenzhen xinfenglei Electronic Co., Ltd

公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	王冠	产品料号 PRODUCT PART NO.	00401-UCAM009-X
X	±0.30	X'	±5'	审核 CHECK	雷永健	产品名称 PRODUCT NO.	TYPE C 24P公头冲压壳 SC-2 四个焊点
X	±0.25	X'	±2'	核准 APPD	雷永健	角法 VIEW	
XX	±0.30	XX'	±1'	日期 DATE	2009/10/20	版本 VER	A0
XXX	±0.15	XXX'	±0.5'				