


RoHS 客户图


目錄 MAPX	變更內容 MODIFICATION	日期 DATE
40	NEW	09-10-20

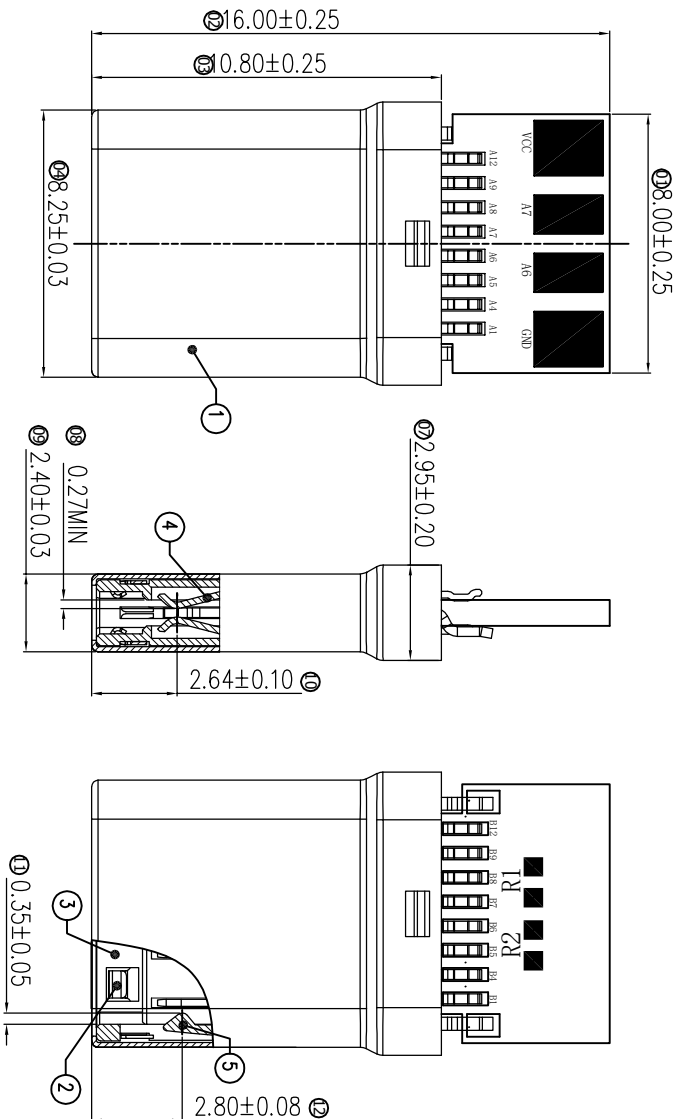

- NOTES:
- 1.MECHANICAL:
MATING FORCE: 5-20N .
UNMATING FORCE: 8-20N .
DURABILITY: 10000 CYCLES MIN.
 - 2.ELECTRICAL:
CURRENT: 5.0A MAX
VOLTAGE: 20V MAX
WITHSTANDING VOLTAGE: 100V AC
CONTACT RESISTANCE:
40 mΩ MAX INITIAL,
50 mΩ MAX AFTER 10000 CYCLES
 - 3.ENVIRONMENTAL
OPERATING TEMPERATURE RANGE
-30℃ ~ +80℃

USB TYPE C 接线示意图	
PIN A4、A9、B4、B9	VCC
PIN A5 (CC)	
PIN A1、A12、B1、B12、SHELL	GND
PIN A6	D+
PIN A7	D-
R=56KΩ 5%	

序号	用量	材料规格
1	1	SUS304 T=0.15mm 珍珠镍50μMin 盐雾24H 拉伸外壳
2	2	SUS301 T=0.10mm EMI
3	1	LCP+30%G.F 黑色 护套
4	2	LCP+30%G.F 黑色 C7025 Au 1u" ; Sn 100u"Min Molding
5	1	SUS301 T=0.30mm Sn 100u"min 盐雾24H 卡勾
6	1	FR-4 PCB线路板 绿油 T=0.8mm

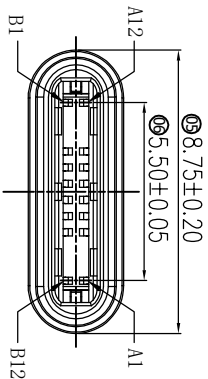

产品图 深圳市鑫风雷电子有限公司

产品图 PRODUCT CHART DWG		深圳市鑫风雷电子有限公司			
公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE	单位 UNITS	制图 DRAWING	王冠	产品料号 PRODUCT PART NO.	25016-UCAM003-A
X ±0.30	X' ±5°	比例 SCALE	1:1	产品名称 PRODUCT NO.	TYPE C 16P公头拉伸式四个点56K
X ±0.25	X' ±2°	日期 DATE	2009/10/20	核准 Appd	雷永健
.XX ±0.20	.XX' ±1°	日期 DATE	2009/10/20	核准 Appd	雷永健
.XXX ±0.15	.XXX' ±0.5°	日期 DATE	2009/10/20	核准 Appd	雷永健

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO XINFENGLEI ELECTRONIC CO.,LTD.AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION