
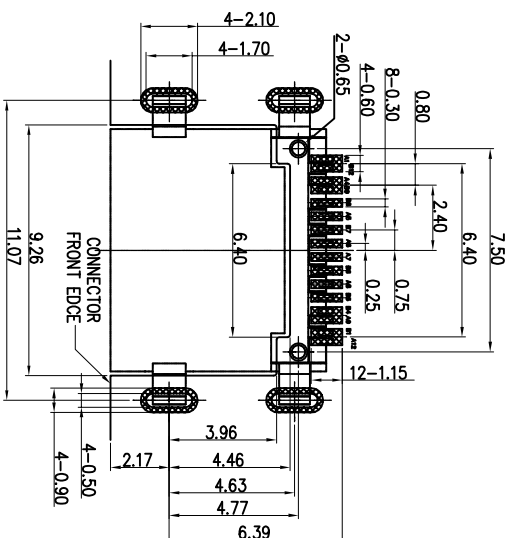
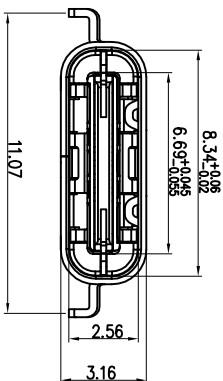


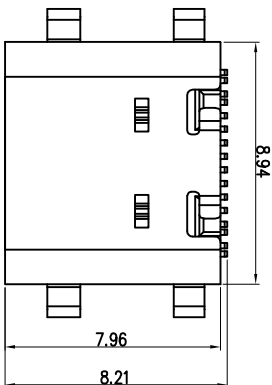



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Rohs 客户图

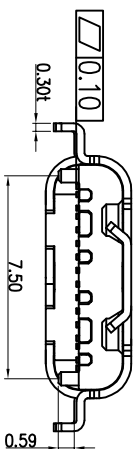

RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT
TOLERANCE UNSPECIFIED ±0.05mm
(TOP VIEW)

A1	GND	B12	GND
A4	VBUS	B9	VBUS
A5	CC1	B8	SBUS2
A6	DP1	B7	DN2
A7	DN1	B6	DP2
A8	SBUS1	B5	CC2
A9	VBUS	B4	VBUS
A12	GND	B1	GND
PIN	SIGNAL NAME	PIN	SIGNAL NAME

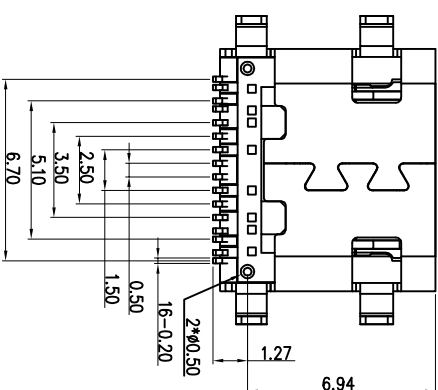


产品图

深圳市鑫风雷电子有限公司



公差一览表				单位			
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE				UNITS			
X	±0.30	X'	±5°	MM	制图	王冠	产品料号
X	±0.25	X'	±2°	SCALE	审核	雷永健	23002-UCAF001-X
XX	±0.30	XX'	±1°	1:1	审核	雷永健	产品名称
XXX	±0.15	XXX'	±0.5°	DATE	批准	雷永健	TYPE C插座单排160沉板1.0 L=7.9无弹
				2009/10/20	APPD		角法
							版本
							A0

Rohs 客户图



目錄 MAPX	變更內容 MODIFICATION	日期 DATE
A0	NEW	09-10-20




① 卷盘贴标签示意图

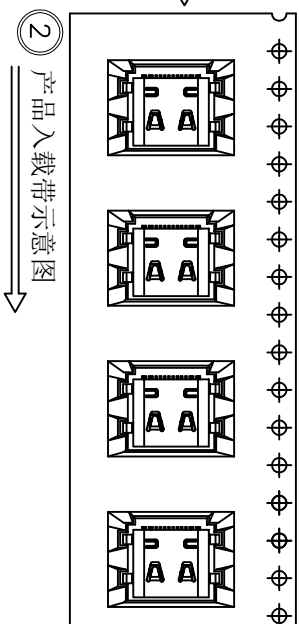

③ 10盘产品叠层示意图

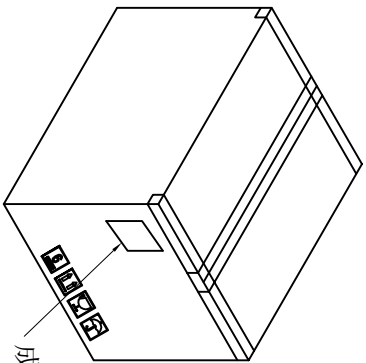


⑥ 外箱封箱示意图

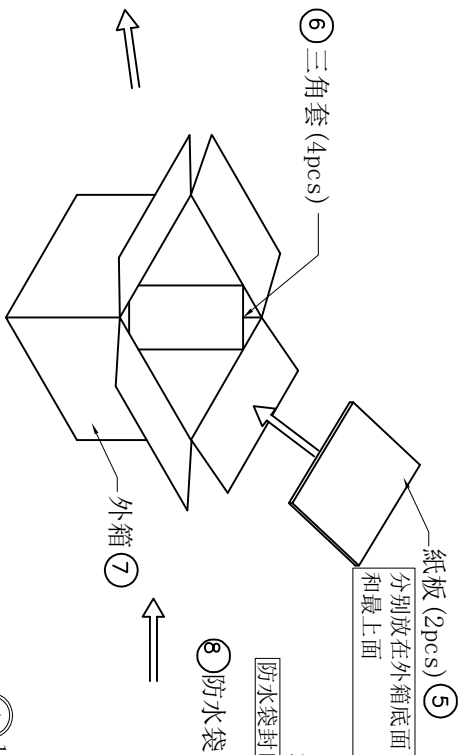

⑤ 产品入外箱示意图

④ 10盘产品入防水袋示意图

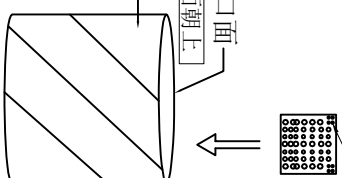

包装说明:

1. 将检验好的成品;SMT朝下放入载带底部;每卷装1500PCS产品,15000PCS/箱;具体如图一所示
2. 将包装好的产品;每盘必需贴上内标签;具体如图二所示
3. 将贴好内标签的产品每8盘叠一层装入防水袋中并加一包干燥剂;装好后将防水袋封好;具体如图三图四所示
4. 先将1pcs平卡放入纸箱底部;然后将装好产品的防水袋装入纸箱中;防水袋热熔封口,封口面需朝上;并将4PCS三角套分别装入4个角;如图五所示
5. 装好后将1pcs平卡放入纸箱最上面并封好纸箱及贴好相关标签;具体如图六所示;
6. 载带前面留30PCS空格,后面留20PCS空格
7. COVER与CARRY剥离力:50-125g,速度:300mm/分钟左右,剥离角度:165°-180°

产品图

PRODUCT CHART DWG

深圳市鑫风雷电子有限公司

公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED				单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	王冠	产品料号 PRODUCT PART NO.	23002-UCAF001-X
X	±0.30	X'	±5°	比例 SCALE	1:1	审核 CHD	雷永健	产品名称 PRODUCT NO.	TYPE C母座单排16P沉板1.0 I=7.9无弹
.XX	±0.30	.XX'	±1°	日期 DATE	2009/10/20	核准 APPD	雷永健	角法 VIEW	版本 VER
.XXX	±0.15	.XXX'	±0.5°						A0