
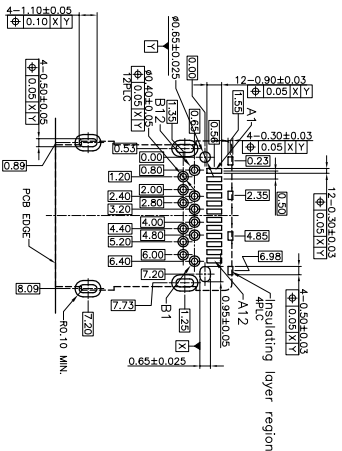
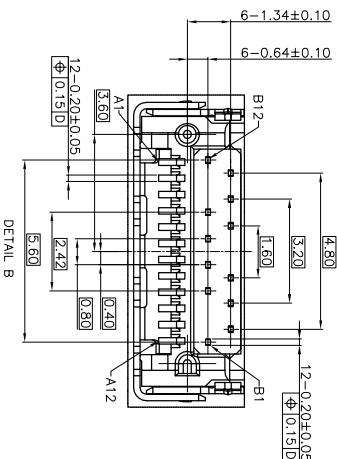


密戸図



PIN	SIGNAL NAME	PIN	SIGNAL NAME
A1	GND	B12	GND
A2	STX1P1	B11	SFRX1P1
A3	STX1N1	B10	SFRXN1
A4	VBUS	B9	VBUS
A5	CC1	B8	SBU2
A6	DP1	B7	DN2
A7	DN1	B6	DP2
A8	SBU1	B5	CC2
A9	VBUS	B4	VBUS
A10	SFRXN2	B3	STX1N2
A11	SFRX2P2	B2	STX1P2
A12	GND	B1	GND





富电子有限公司

产品图					
PRODUCT CHART DMC					
深圳市鑫风雷电子有限公司					
公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED			单位 UNITS		
X.	±0.30	X.	±5°		
.X	±0.25	.X	±2°		
.XX	±0.30	.XX	±1°		
.XXX	±0.15	.XXX	±0.5°		
日期 DATE			比例 SCALE		
2009/10/20			1:1		
核准 APPRD			制图 DRAWING		
雷永健			王冠		
产品料号 PRODUCT PART NO.			产品名称 PRODUCT NAME		
23001-UCAFM002-X			TYPE C母座板上前插后脚L=10.85		
视图 VIEW			版本 VER		
			A0		

Autodesk THAT IS PROPRIETARY TO XINFENGLEI ELECTRONIC CO.,LTD.AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
由Autodesk教育版产品制作


ROHS 客户图

目錄 MAPX	變更內容 MODIFICATION	日期 DATE
A0	NEW	09-10-20

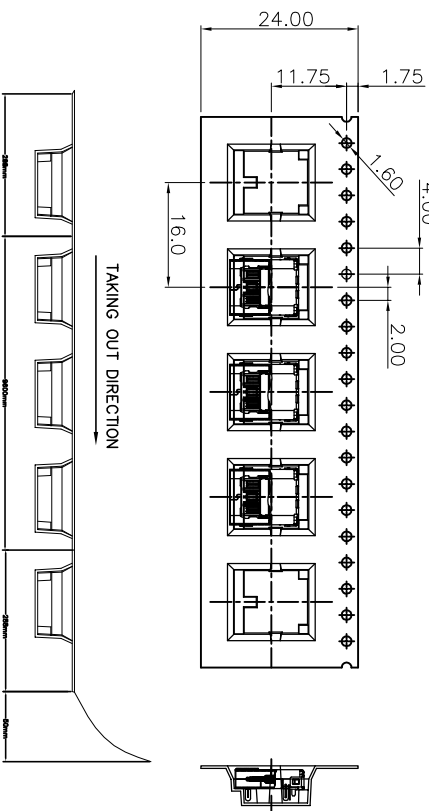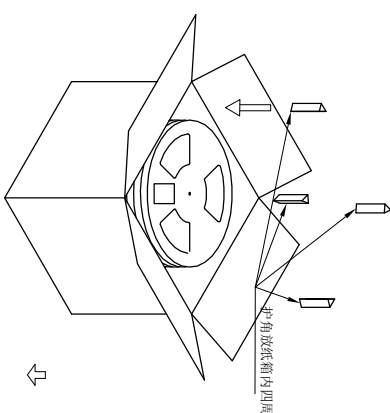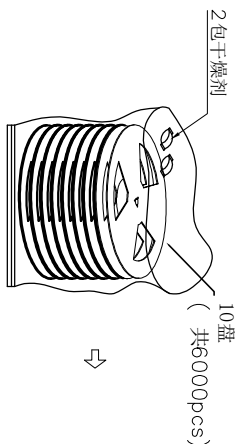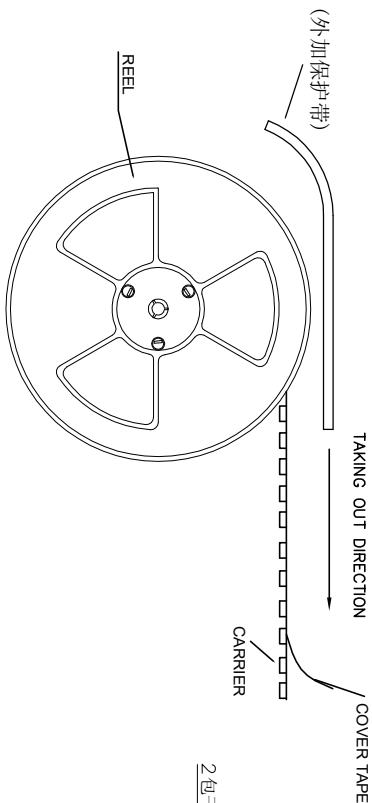

Notes:

1. 每卷前后各空15PCS, 尾部用美纹胶纸封住,
 2. 然后再卷一圈保护带, 保护带最后重叠约50MM, 用美纹胶纸将其封住
 3. 每10卷盘装入一个防水袋, 然后放入1个外箱: 纸箱内四周放护角;
 4. 在搬运过程中要轻拿轻放,
 5. 在运输中不可堆放过多, 不可有重压现象,
 6. 跌落测试条件:
- 成品箱子从1.5米高自由落体;(三棱六面一角) 检验项目: 1. 产品不可跑出下带凹槽,
2. 产品不可有摔伤, 变形,
 3. 外箱及内包装材料不可严重破损.

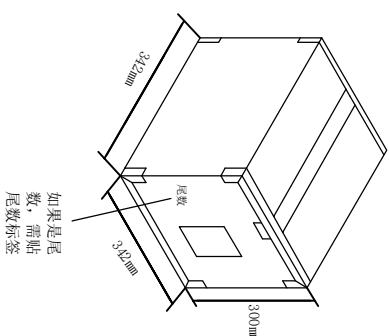

产品		6K
PE袋		1PCS
三角柱		4PCS
干燥剂		2PCS
COVER TAPE	21.0mm	若干
REEL	24.0mm	10R
纸箱	CA-05002-00 双坑K= 342*342*300	1
品名	规格 (mm)	用量 (PCS)

产品图
PRODUCT CHART DWG

深圳市鑫风雷电子有限公司

公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED				单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	王冠	产品料号 PRODUCT PART NO.	23001-UCAF002-X		
X	±0.30	X'	±5°	比例 SCALE	1:1	审核 CHKD	雷永健	产品名称 PRODUCT NAME	TYPE C母座板上前插后贴L=10.85		
.XX	±0.25	.XX'	±2°								
.XXX	±0.15	.XXX'	±0.5°								
日期 DATE				2009/10/20		核准 APPD	雷永健	角法 VIEW	 	版本 VER	A0