



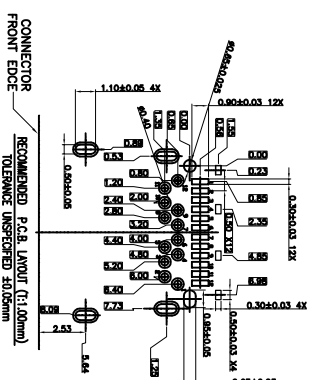


7	8	9	10
目錄 MAPX	設定內容 MODIFICATION	日期 DATE	
AO	NEW	09-10-20	





NOTES:
SPECIFICATION:

1. CURRENT RATING: 5.0A MAX
2. VOLTAGE: 100 VAC
3. TEMPERATURE RANGE: -30 °C ~ 85 °C
4. CONTACT RESISTANCE: 40 MILLIONHM MAX
5. INSULATION RESISTANCE: 100 MEGOHMS MIN.
6. INSERTION FORCE : 5N~20N
7. UNMATING FORCE: 8N~20N
8. DURABILITY: 10,000 CYCLES

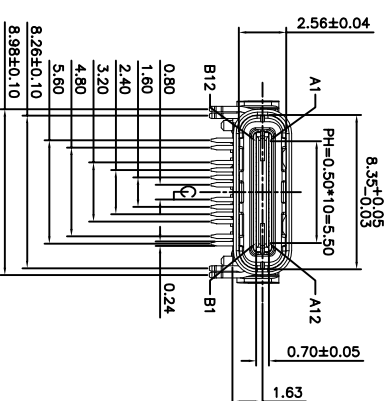

PIN	Signal Name	PIN	Signal Name
A1	GND	B12	GND
A2	SSTXp1	B11	SSTXp1
A3	SSTXn1	B10	SSTXn1
A4	VBUS	B9	VBUS
A5	CC1	B8	SURE2
A6	Dp1	B7	Dn2
A7	Dn1	B6	Dp2
A8	STB1	B5	CC2
A9	VBUS	B4	VBUS
A10	SSTXn2	B3	SSTXn2
A11	SSTXp2	B2	SSTXp2
A12	GND	B1	GND

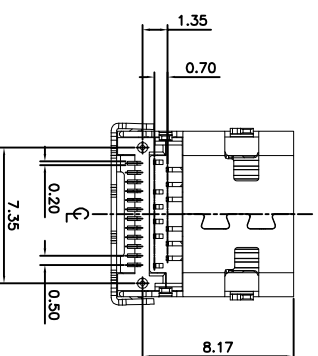

5	SHELL	STAINLESS STEEL	NI Plated	1PCS
4	SPRING	STAINLESS STEEL	---	1PCS
3	SHIELDING PLATE	STAINLESS STEEL	---	1PCS
2	CONTACT	COPPER ALLOY	Autu"/NI Plated	1SET
1	HOUSING	HIGH TEMPERATURE PLASTIC	BLACK	1PCS
NO.	DESCRIPTION	MATERIAL	REMARKS	QTY

产品图
PRODUCT CHART DWG

深圳市鑫风雷电子有限公司

产品图			深圳市鑫风雷电子有限公司					
PRODUCT CHART DMC								
公差一览表			单位	MM	制图	王冠	产品料号	19003-UCAF002-X
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE			UNITS		DRAWING		PRODUCT PART NO.	
X.	±0.30	X.	±5°	比例	1:1	审核	雷永健	TYPE C母座板上前缘后脚L=9.87半包
.X	±0.25	.X	±2°	Scale		核准	雷永健	产品名称
.XX	±0.30	.XX	±1°			核准	雷永健	PRODUCT NO.
.XXX	±0.15	.XXX	±0.5°	日期	2009/10/20	核准	雷永健	角法
			DATE		核准	雷永健	VER	40
					核准	雷永健	VER	