


7	8	9	10
MAPX	MODIFICATION		DATE
AO	NEW		09-10-20






1. 适用温度范围: -20°C To $+85^{\circ}\text{C}$
2. 额定电压、电流: DC40V 0.5A Max
3. 接触阻抗: $30\text{m}\Omega$ Max
4. 绝缘阻抗: 未连接插头前500V DC100M Ω Min;
连接插头后150V DC 10M Ω Min
5. 插入力: 44.1N Max
6. 拔出力: 2000次后9.8N To 39.2N
10000次后4.9N To 39.2N
7. 机械寿命: 10000次

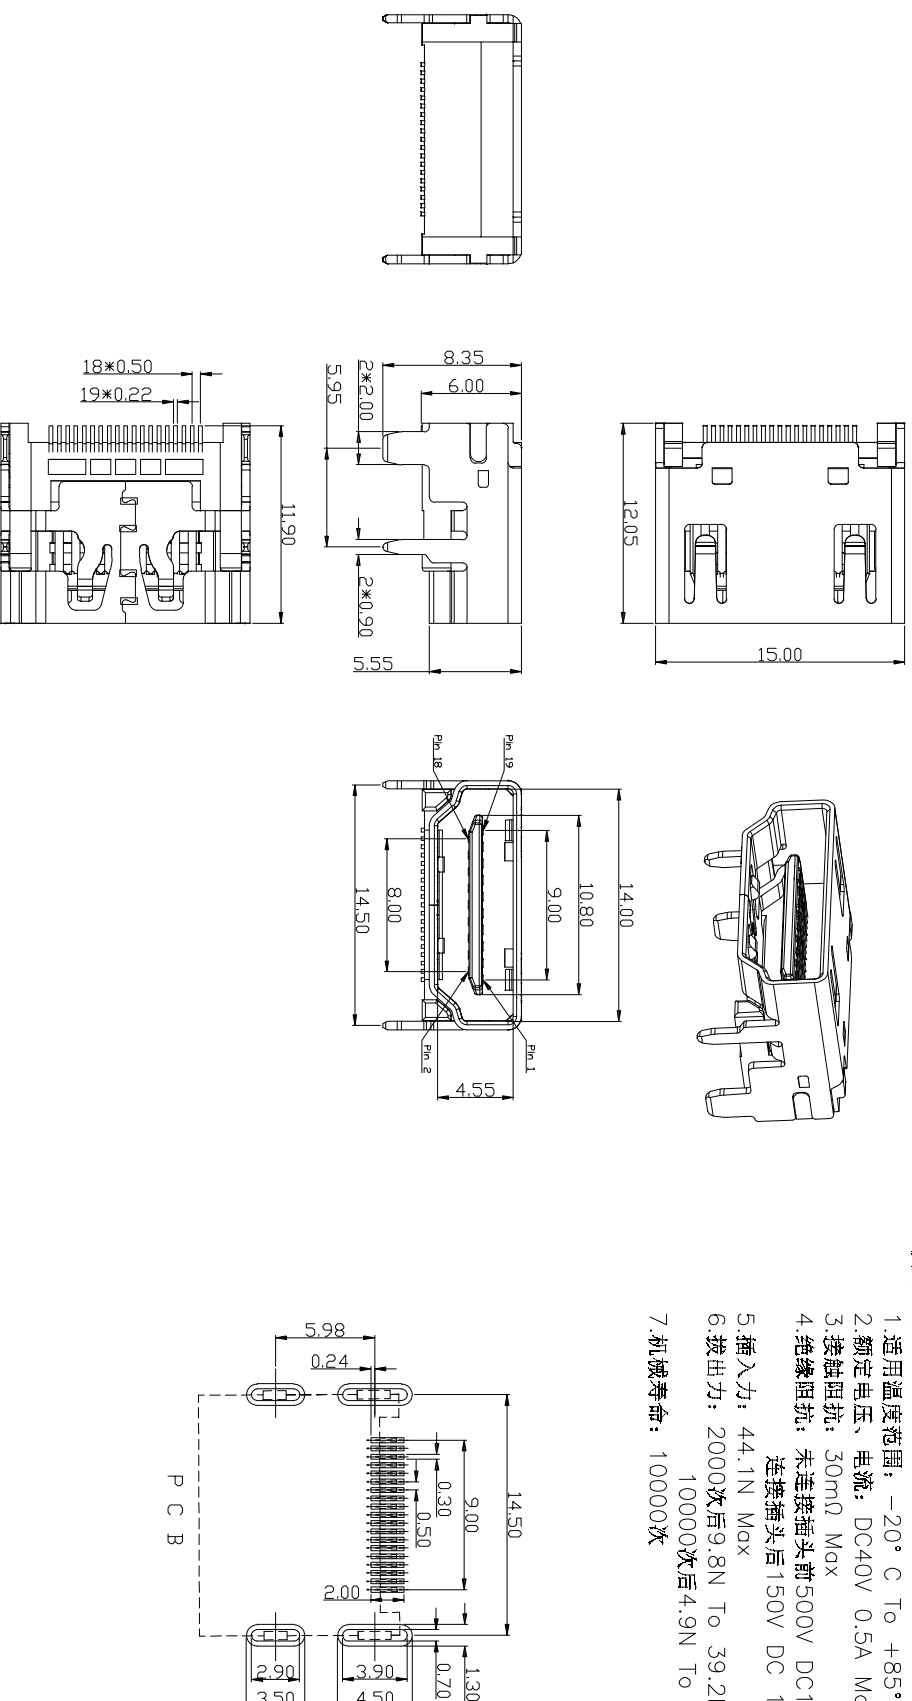

产 品 图			深圳市鑫风雷电子有限公司					
PRODUCT CHART DMC								
公差一览表			单位	MM	制图	王冠	产品料号	17007-HDMI/AF1-X
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE			UNITS		DRAWING		PRODUCT PART NO.	
X.	±0.30	X.	±5°	比例	审核	雷永健	产品名称	HDMI 19P母 A TYPE
.X	±0.25	.X	±2°	SCALE	CHKO		PRODUCT NO.	
.XX	±0.20	.XX	±1°				画法	版本
.XXX	±0.15	.XXX	±0.5°	日期	核准	雷永健	APPD VIEW	AO
				DATE				
				2009/10/20				

RoHS 客户图

MAPX	MODIFICATION	DATE
A0	NEW	09-10-20

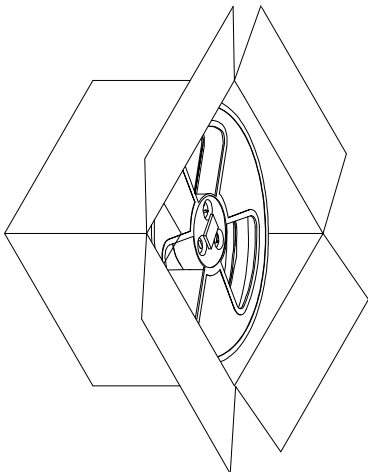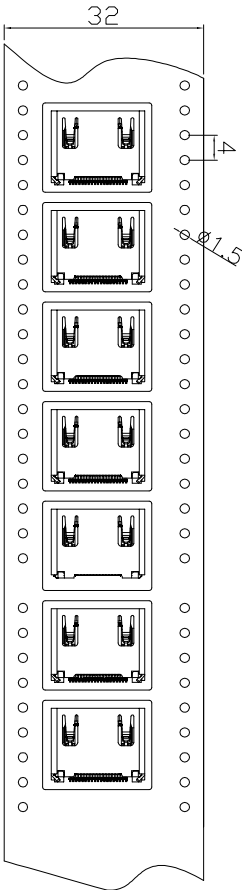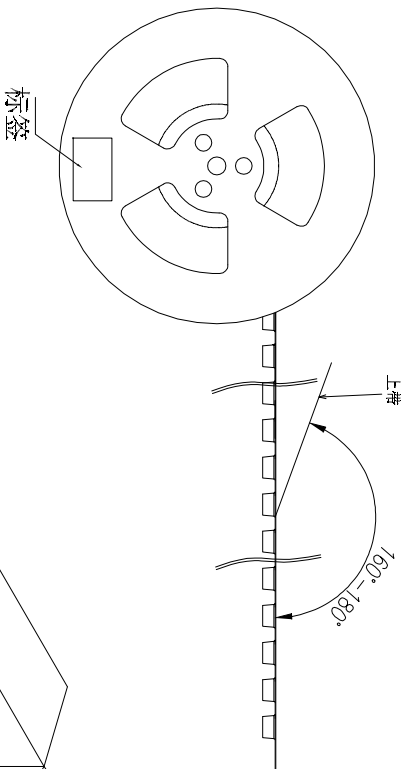

注:

1. 纸箱为K=K材质
2. 每盘装500PCS,
3. 每箱装10盘 , 500*10=5000PCS
4. 未注明公差±0.2mm

产品图 PRODUCT CHART DWG				深圳市鑫风雷电子有限公司			
公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE				单位 UNITS	制图 DRAWING	产品料号 PRODUCT PART NO.	17007-HDMI/A-F1-X
X	±0.30	X'	±5°	MM	王冠	产品名称 PRODUCT NO.	HDMI 19P母 A TYPE包规
.X	±0.25	.X'	±2°	SCALE	审核 CHKD	角法 VIEW	HDMI 19P母 A TYPE包规
.XX	±0.30	.XX'	±1°	DATE	核准 APPD	版本 VER	A0
.XXX	±0.15	.XXX'	±0.5°	2009/10/20	雷永健		